

ALUMINIUMSYSTEM
UTERUM
SKJUTPARTIER
VINTERTRÄDGÅRD
FASADSYSTEM
VIKPARTI
LJUSINSLÄPP
KANALTAK

HALLE

BRUTTOPRISLISTA 2022-1

EXKL. MOMS - GÄLLER FRÅN 2022-03-01



HALLE SYSTEM AB

Innehållsförteckning:

Sid	Produkt (länk)		
2-3	Frakt & försäljningsvillkor	49-56	Halle Fasad 3-glas argon
4	Välj rätt uterum	58-59	Fristående Uterumssatser
5-8	Halle Isolux kanalplasttak	60-61	Kompletta Uterumssatser
9-14	Halle Primolux 1-glas	62-63	Halle Stomme & Takavvattning
15-20	Halle Primolux Isoler 2-glas	64-66	Halle Takplast
21-30	Halle Solid 2-glas	67-68	Halle Lux Ljusinsläpp
31-40	Halle Thermo 2-glas argon	69	Offertförfrågan mall
41-44	Halle Vikpartier Thermo 2-glas argon		
45-48	Halle Vikpartier Fasad 3-glas		

Leverans och försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor:

Dessa leverans- och försäljningsvillkor gäller i tillägg till ABM 07 och tillämpas i och med att HALLE sänder orderbekräftelse. Vid avvikelse mellan innehållet i ABM 07 och dessa villkor, ska dessa villkor äga företräde. Dessa leverans- och försäljningsvillkor gäller även framför andra eventuella avtal och villkor, inklusive inköpsavtal och ramavtal, om inte annat skriftligen överenskommes.

Orderbekräftelse:

Avtal är bindande för HALLE först då HALLE överlämnat orderbekräftelse. Avviker orderbekräftelsen från offert, gäller innehållet i orderbekräftelsen. Kunden anses ha godkänt HALLES orderbekräftelse om kunden inte utan dröjsmål framställer anmärkning till HALLE.

Beskrivningar:

Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, toleranser, pris, tekniska eller andra data i kataloger, prospekt, annonser och liknande är ungefärliga och kan komma ändras genom löpande produktförändringar. Sådana uppgifter är bindande för HALLE endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Kunden ansvarar för att rätt dimensionering görs.

Pris enligt lista:

HALLE har rätt att ändra pris som beror på förändring av råvarupris, valutakurser och liknande. Leveransdagens pris och villkor gäller. Emballage och fraktkostnad tillkommer enligt avtal, separat överenskommelse eller i övrigt enligt HALLES prislista.

Leverans:

Risken och ansvaret för godset övergår till kunden när HALLE överlämnar godset för transport från HALLES fabrik. Angivet leveransdatum avser den vecka då godset lämnar fabriken i Laholm. HALLE ansvarar ej för förseningar som orsakas av transportören, underleverantör eller i övrigt av omständigheter utanför HALLES kontroll (force majeure). Under alla förhållanden är HALLES ansvar för leveransförsening för varje fullbordad vecka som godset är försenat begränsat till ett belopp som motsvarar 2 procent av ordervärdet på det försenade godset, dock max 2 000 kronor. HALLE är inte skyldigt att utge ersättning för mer än 10 veckors försening. Om leveransförsening, som HALLE ansvarar för, överstiger 10 veckor, har kunden istället rätt att häva avtalet. HALLE har inte något annat ansvar för leveransförsening än vad som anges i denna punkt.

Transportskador:

HALLE ansvarar endast för transportskador eller saknat kolli som noteras på fraktsedeln och bekräftas av chauffören. Anmälan görs till HALLE eller återförsäljare. Ta alltid bilder på godset. Synlig skada eller saknat kolli som ej är noterat och bekräftat accepteras ej som reklamation. Kunden ska anmäla dold transportskada till HALLE inom 7 dagar efter mottagande. Därefter har kunden inte rätt att göra gällande dold transportskada.

Returer, återtagningsförbehåll:

HALLE förbehåller sig rätten att häva köpet och återta godset om kunden inte betalar fakturan i utsatt tid. Godset är HALLES egendom tills dess kunden erlagt full betalning. Returer skall alltid godkännas av HALLE i förväg. Observera att kunden inte har rätt att i förekommande fall åberopa ångerrätt för varor som anpassats specifikt efter kundens önskemål. HALLE accepterar endast retur av oskadat gods. Kreditering sker med ett belopp som max motsvarar fakturerat nettobelopp minus 25 procent. Transportkostnader belastar kunden.

Reklamationer:

Kunden ska reklamera fel inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till kundens kännedom. Om levererat gods skulle visa sig vara behäftat med fel, som inte varit synligt vid mottagande, får HALLE efter eget val kostnadsfritt återta, ersätta, reparera eller omarbota den felande varan. - Om skadad produkt är monterad accepteras inga reklamationer. HALLE har utöver detta ingen skyldighet att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd för de direkta eller indirekta förluster och kostnader som kan ha uppstått för kund eller parter i senare led

På leveranser från HALLE finns nedan information till godsmottagare.

HALLE
VIKTIGT!

Kontrollera alltid godset samt att antal kolli stämmer innan du kvitterar frakthandlingarna.


Synliga skador eller saknat kolli ska alltid noteras och kvitteras av Chaufför. Anmälan görs sedan till Hälleskador alternativt till din Återförsäljare. Ta alltid bilder på godset!

Synlig skada eller saknat kolli som ej är noterat vid mottagandet accepteras ej som reklamation.

Dold skada anmäls inom 7 dagar efter leveransmottagning.

Om produkten är monterad accepteras inga reklamationer, gäller ex lack/glasskador/trycksador.

Vid hantering av skivor ska dessa lyftas och transporteras enligt teckning. Lyft ej skivorna så det riskerar skador pga tryck.



Kanalplast aktas!
Vid hantering av kanalplast, var försiktig då kanterna är omtåliga och ytan är känslig för visst tryck.

Punkt- och belastningstryck kan orsaka skador på produkten. Gå ej på skivorna!

HALLE
Halle
Forsgården 1 - 312 34 Laholm
Tel: 0430 122 80
kontakt@halle.se
www.halle.se

HALLE
VIKTIGT!

Kontrollera alltid godset samt att antal kolli stämmer innan du kvitterar frakthandlingarna.

Synliga skador eller saknat kolli ska alltid noteras och kvitteras av Chaufför. Anmälan görs sedan till Hälleskador alternativt till din Återförsäljare. Ta alltid bilder på godset!

Synlig skada eller saknat kolli som ej är noterat vid mottagandet accepteras ej som reklamation.

Dold skada anmäls inom 7 dagar efter leveransmottagning.

Om produkten är monterad accepteras inga reklamationer, gäller ex lack/glasskador/trycksador.

Vid hantering av partier ska dessa lyftas och transporteras enligt teckning. Lyft ej partiet i en del av ramen.



Glas aktas!
Vid hantering av glas, var försiktig då kanterna är omtåliga.

Använd arbetshandskar och skyddsglasögon vid behov.

HALLE
Halle
Forsgården 1 - 312 34 Laholm
Tel: 0430 122 80
kontakt@halle.se
www.halle.se

Fraktvillkor

För denna prislista gäller att samtliga priser är:

Exkl. frakt och emballage Fritt vår fabrik i Laholm på bil oemballerat

Exkl. moms Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer

Köparen har skyldighet att kontrollera att orderbekräftelsen stämmer med lagd order.

Kan köparen ej tyda HALLES kodbeteckningar ska HALLE omgående kontaktas av kund för en omgående genomgång av bekräftelsen.

Garanti lämnas endast under förutsättning att Monterings och Skötselinstruktionerna följs.

Garantivillkor samt Reklamations och Kvalitetsbstämmelser hänvisas till www.halle.se

HALLE

Fraktzoner med postnummer



Nedanstående frakt och emballagetillägg är nettopriser med av HALLE utvalt fraktbolag.

Priset baseras på största partiet vid beräkning. För flertal partier beräknas dessa som

*Extra enhet/er.

*Extra enhet avser skjutparti och/eller fasta partier på samma order till samma destination.

Emballage är träpall byggd för ändamålet alt. stålhack med klossar/ben i botten för bandslinga eller för trucklossning.

• Vid direktleverans till slutkund tar vi ut en extra fraktkostnad per sändning enl. nedan tariffer:

• Zon 1 = 1 150 kr Kranbilskostnad tillkommer. Se nedan!

• Zon 2 = 1 700 kr Kranbilskostnad tillkommer. Se nedan!

• Zon 3 = 1 950 kr Kranbilskostnad tillkommer. Se nedan!

• Vid samlastning av flera order till samma destination kan blandpallar förekomma för att levereras så kostnadseffektivt som möjlig

• Vid leverans av objektsorder från HALLE till samma destination beräknas frakt och emballagekostnaderna ut av HALLE från fall till fall.

• Vid pall över 6 m räknas pris enl offert

Zon 1 Postnummer börjar på:				Zon 2 Postnummer börjar på:			Zon 3 Postnummer börjar på:		
20	30	40	50	10	60	70	79	82	90
21	31	41	51	11	61	71		83	91
22	32	42	51	12	62	72		84	92
23	33	43	53	13	63	73		85	93
24	34	44	54	14	64	74		86	94
25	35	45	55	15	65	75		87	95
26	36	46	56	16	66	76		88	96
27	37	47	57	17	67	77		89	97
28	38	48	58	18	68	78			98
29	39	49	59	19	69	80			
						81			

Frakt	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Emballage		Kranbil		
	Per order	Per order	Per order	Per st	Extra enheter	Zon 1	Zon 2	Zon 3
Primolux/Solid	950 SEK	1.500 SEK	1.750 SEK	330 SEK	330 SEK	X	X	X
Thermo	950 SEK	1.500 SEK	1.750 SEK	490 SEK	490 SEK	X	X	X
Kanalplasttak	950 SEK	1.500 SEK	1.750 SEK	150 SEK	150 SEK	X	X	X
Komplett uterum	950 SEK	1.500 SEK	1.750 SEK	450 SEK	450 SEK	2.500 SEK	3.500 SEK	4.500 SEK
Enskiktsplast	950 SEK	1.500 SEK	1.750 SEK	150 SEK	150 SEK	X	X	X
Fasadparti	950 SEK	1.500 SEK	1.750 SEK	1.900 SEK	550 SEK	2.500 SEK	3.500 SEK	4.500 SEK
Vikparti	950 SEK	1.500 SEK	1.750 SEK	1.900 SEK	550 SEK	2.500 SEK	3.500 SEK	4.500 SEK

• Korrekt leveransadress och telefonnummer för avisering ska anges vid order

• Av HALLE aviserad leveranstidpunkt avser tiden från fabrik. Extra kostnader för eventuella förseningar orsakade av fraktbolag kan aldrig debiteras HALLE SYSTEM.

• Godset levereras till mottagaren på bil. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja tillförlitlig framkomlighet.

• Lossning av sändning sker vid fordonets lång eller kortsida till markplan. Mottagaren ansvarar för att det finns en jämn och tillräckligt stor yta att sätta av sändningen på.

• Felaktig avisering eller övriga händelser som påverkar/försvårar lossning och som medför extra kostnader kommer faktureras köparen.

• Om avtalad leveranstidpunkt senareläggs av köparen debiteras varorna på avtalad leveransvecka och efter orderbekräftelsens specifikation. Ev kostnader för lagerhållning debiteras vid leveranstillfället.

Solen, lövet och snöflingan: Symbolerna hjälper dig att välja rätt

Det ska vara lätt att välja rätt. Vi har säsongsklassificerat våra produkter under namnen Halle Fritid, Halle Mertid och Halle Alltid. Till varje säsongsklassifikation hör en symbol. I prislistan och i vår katalog listas alla produkter tillsammans med en symbol. Ett parti markerad med en snöflinga hör till exempel ihop med en takskiva med en snöflinga.



Halle Fritid

Utvalda uterumsprodukter anpassade speciellt för sommar.

Halle Fritid

Partier: Halle Primolux

Glas: Härdad enkelglas. U-värde 5,7

Tak: Halle Isolux 10/16 mm



Halle Mertid


Utvalda uterumsprodukter anpassade speciellt för vår, sommar och höst.

Halle Mertid

Partier: Halle Primolux Isolier, Halle Solid

Glas: Härdad dubbelglas, Isolier D4-9. U-värde: 2,9

Tak: Halle Isolux 16 mm

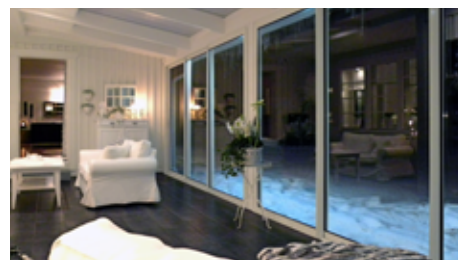

Halle Alltid

Utvalda uterumsprodukter för året-runt användning

Halle Alltid

Partier: Halle Thermo med bruten köldbrygga

Glas: Dubbelt säkerhetsglas, Isolier D4-16 med argongas. Glasets U-värde 1,1

Tak: Halle Isolux 32/55 mm



Halle Fasad

Halle Fasad, både skjutbara och fasta partier. Partier anpassade för husfasaden.

Partier: Halle Fasad med bruten köldbrygga

Glas: 3-glas härdade isolerglas med argongas.

U-värde 0,7



Halle Vikparti

Vikparti Thermo - för uterummet.

Vikparti Fasad - för husfasaden.

Partier: Halle Thermo med bruten köldbrygga

& Halle Fasad med bruten köldbrygga

Glas Thermo: 2-glas Isolier D4-16 med argon.

U-värde 1,1

Glas Fasad: 3-glas isolerglas med argongas.

U-värde 0,6



Halle Uterumssatser

Fritid Mertid & Alltid

Fristående och väggmonterade

monteringsfärdiga uterumssatser.

Limträstomme, anpassade glaspartier, kanalplasttak och profiler.

Partier: Halle Primolux och Halle Thermo

Glas: Enkelglas, 2-glas, 2-glas med argon.

Aluminiumsystem

Modell	Anpassad till:	Säsong	Dörrhöjd	Fönsterhöjd	Bredd	Kan mättbeställas	Profilkulör standard	Tillval välj kulör	Glas	U-värde glas
Primolux	Uterum	Sommar	1990 mm	1190 mm	720-4150 mm	Ja	Vit	Nej	1-glas 5 mm	5,7
Primolux Isolier	Uterum	Vår/Höst	1990 mm	1190 mm	720-4150 mm	Ja	Vit	Nej	2-glas D4-9 luft	2,9
Solid	Uterum	Vår/Höst	1990 mm	1190 mm	1495-4125 mm	Ja	Vit/Natur	Ja	2-glas D4-9 luft	2,9
Solid Plus	Uterum	Vår/Höst	1990 mm	1190 mm	1495-4125 mm	Ja	Vit/Natur	Ja	2-glas D4-9 argon	1,6
Thermo	Uterum	Året runt	2100 mm	min 500 mm	1200-10800 mm	Ja	Vit	Ja	2-glas D4-16 argon	1,1
Vikparti Thermo	Uterum	Året runt	2100 mm	min 1800 mm	1560-6000 mm	Ja	Vit	Ja	2-glas D4-16 argon	1,1
Fasad	Hus	Husfasad	2100 mm	min 1900 mm	1600-6400 mm	Ja	Vit	Ja	3-glas argon	0,7
Vikparti Fasad	Hus	Husfasad	2100 mm	min 1800 mm	1560-6000 mm	Ja	Vit	Ja	3-glas argon	0,6

Kanalplast

Halle Kanalplast	Rekommenderad Årstid	Kulör nyans	Tjocklek	U-Värde	UV skydd	Skivans bredd	CC-Mått Takstolar	Tvärreglar maxmått	Garanti	Taksats	Kan kapas	Rekomenderad taklutning
10 mm	Sommar	Klar/Opal	10 mm	2,5	Ja	1050 mm	1070 mm	900 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°
16 mm	Sommar/Vår/Höst	Klar/Opal/Rök	16 mm	1,95	Ja	1050 mm	1070 mm	2200 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°
32 mm	Höst/Året runt	Klar/Opal	32 mm	1,2	Ja	1250 mm	1270 mm	2300 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°
55 mm	Året runt	Opal	55 mm	0,8	Ja	1250mm	1270 mm	2300 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°

KANALPLAST - KANALTAK



Garantitid
10 år



Kan mätt-
beställas



Lätt att
montera




Halle Fritid
Sommar
10 mm



Halle Mertid
Höst Vår
16 mm



Halle Alltid
Vinter
32 & 55 mm

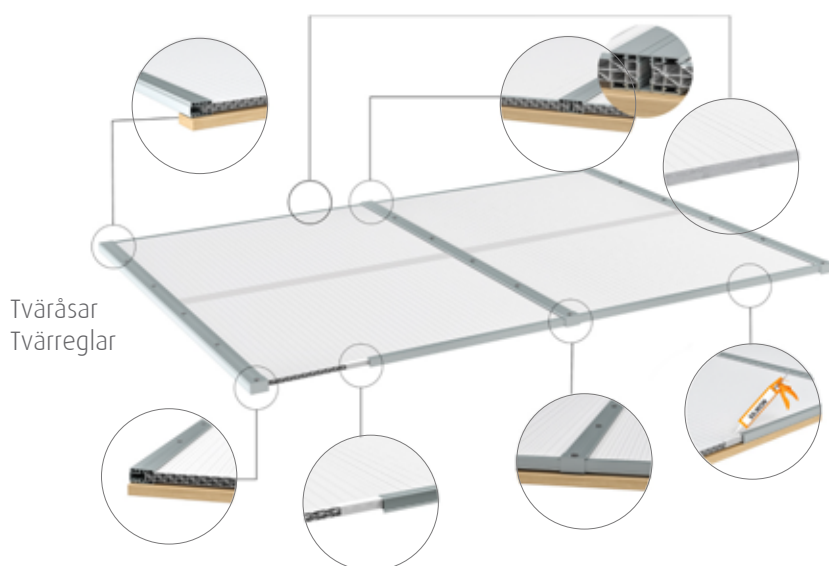

Tväråsar
Tvärreglar

Kanalplasttak

- Komplet profilsystem
- Fyra tjocklekar, tre kulörer
- 10 års garanti
- Enkel att montera
- Enkel att kapa
- Slagtålig

Tillval:

- Takavvatning
- Bärande upplagsprofil
- Tväråsar av aluminium
- Väggbeskydd
- Kompressibel tätning
- Skuggtak
- Hålning, listning och kapning

Halle Kanalplast	Rekommenderad Årstid	Kulör nyans	Tjocklek	U-Värde	UV skydd	Skivans bredd	CC-Mått Takstolar	Tvärreglar maxmått	Garanti	Komplett taksats	Kan kapas av kund	Rekommenderad taklutning
10 mm	Sommar	Klar/Opal	10 mm	2,5	Ja	1050 mm	1070 mm	900 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°
16 mm	Sommar/Vår/Höst	Klar/Opal/Rök	16 mm	1,95	Ja	1050 mm	1070 mm	2200 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°
32 mm	Höst/Året runt	Klar/Opal	32 mm	1,2	Ja	1250 mm	1270 mm	2300 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°
55 mm	Året runt	Opal	55 mm	0,8	Ja	1250 mm	1270 mm	2300 mm	10 år	Ja	Ja	Min 5-6°

Isolerskiva av polycarbonat. Skivans exponerade sida är försedd med ett UV-beständigt skydd.

Längdutvidgning: 0,07mm/m och grad.

Brandegenskaper: Halle Isolux uppfyller Boverkets brandkrav för uterumstak.

Tålighet: Takskivan är extremt slagtålig och klarar kraftiga temperaturväxlingar från -40°C till +110°C.



Ljustransmission:

Opal skiva 35-50 %.

Rökfärgad skiva 35-50 %.

Klar skiva 65-80 %.


Längd: Halle Isolux levereras i standardlängder upp till 6 meter. Bearbetning: Skivorna kan enkelt kapas till önskad bredd och längd. Använd fintandad såg.




Klar
Rök
Opal



Fritid - Sommar:
Isolux 10 mm
Isolux 16 mm



Mertid - Vår & höst:
Isolux 16 mm
Isolux 32 mm



Halle Alltid - Året runt:
Isolux 32 mm
Isolux 55 mm

Halle Isolux - Taksatser kanalplasttak

Komplett med skivor, profiler och tillbehör. Skivlängder 2000-6000 mm. Se även tillval av bearbetning samt fler tillbehör sid 7-8.




10 mm 4-skikt
Färg: Opal
Klar
Skivbredd: 1050 mm
c/c 1070 mm



CZH10 O 2 K*
K 3 L
: :
12 F

St	Längd Byggbredd	2000 mm K*	2500 mm L*	3000 mm A*	3500 mm B*	4000 mm C*	4500 mm D*	5000 mm E*	6000 mm F*
2	2192 mm	2 418	2 817	3 306	3 708	4 114	4 529	5 053	5 949
3	3262 mm	3 279	3 852	4 428	5 089	5 664	6 260	6 959	8 198
4	4332 mm	3 967	4 712	5 551	6 291	7 252	8 027	8 774	10 362
5	5402 mm	4 748	5 746	6 674	7 798	8 722	9 763	10 676	12 715
6	6472 mm	5 522	6 612	7 913	9 088	10 186	11 402	12 594	14 895
7	7542 mm	6 301	7 770	9 123	10 383	11 740	13 261	14 521	17 285
8	8612 mm	7 200	8 631	10 167	11 925	13 475	14 968	16 547	19 608
9	9682 mm	7 979	9 664	11 366	13 327	14 944	16 701	18 453	21 951
10	10752 mm	9 086	10 946	12 945	14 806	16 682	18 531	20 482	24 256
11	11822 mm	10 025	12 001	14 102	16 187	18 147	20 352	22 384	26 600
12	12892 mm	10 641	12 863	15 189	17 474	19 611	22 001	24 201	28 761




16 mm X-profil
Färg: Opal
Klar
Rökfärgad
Skivbredd: 1050 mm
c/c 1070 mm



CZWS16 O 2 K*
K 3 L
R : :
12 F

St	Längd Byggbredd	2000 mm K*	2500 mm L*	3000 mm A*	3500 mm B*	4000 mm C*	4500 mm D*	5000 mm E*	6000 mm F*
2	2192 mm	3 083	3 650	4 301	4 866	5 436	6 015	6 710	7 926
3	3262 mm	4 286	5 102	5 924	6 830	7 649	8 492	9 314	11 164
4	4332 mm	5 303	6 372	7 531	8 608	9 899	10 996	12 075	14 306
5	5402 mm	6 415	7 827	9 152	10 691	12 026	13 468	14 804	17 666
6	6472 mm	7 515	9 093	10 888	12 554	14 146	15 869	17 562	20 811
7	7542 mm	8 627	10 671	12 593	14 428	16 383	18 447	20 291	24 146
8	8612 mm	9 856	11 942	14 117	16 565	18 751	20 888	23 077	27 526
9	9682 mm	11 242	13 671	16 122	18 798	21 154	23 636	26 184	31 038
10	10752 mm	12 407	15 090	17 896	20 576	23 275	26 017	28 818	34 180
11	11822 mm	13 606	16 565	19 601	22 537	25 345	28 621	31 576	37 567
12	12892 mm	14 622	17 833	21 124	24 399	27 735	30 998	34 231	40 707




32 mm XX-profil
Färg: Opal
Klar
Skivbredd: 1250 mm
c/c 1270 mm



CZ32 O 2 K*
K 3 L
: :
12 F

St	Längd Byggbredd	2000 mm K*	2500 mm L*	3000 mm A*	3500 mm B*	4000 mm C*	4500 mm D*	5000 mm E*	6000 mm F*
2	2592 mm	5 336	6 032	7 409	8 473	9 590	10 623	11 839	14 015
3	3862 mm	7 275	8 783	10 386	11 883	13 491	14 990	16 683	19 786
4	5132 mm	9 214	11 291	13 253	15 320	17 451	19 511	21 527	25 583
5	6402 mm	11 261	13 695	16 229	18 915	21 351	23 904	26 394	31 476
6	7672 mm	13 200	16 208	19 358	21 721	25 280	28 272	31 359	37 245
7	8942 mm	15 246	18 769	22 227	25 711	29 185	32 657	36 203	43 257
8	10212 mm	17 341	21 277	25 228	29 488	33 326	37 242	41 183	49 154
9	11482 mm	19 827	24 235	28 649	33 157	37 024	41 938	46 484	55 284
10	12752 mm	21 868	26 771	31 743	36 595	41 467	46 229	51 328	61 026
11	14022 mm	22 303	29 541	34 614	40 030	45 325	50 748	56 205	66 977
12	15292 mm	25 883	31 686	37 589	43 469	49 349	55 115	61 070	72 853



55 mm XX-profil
Färg: Opal
Skivbredd: 1250 mm
c/c 1270 mm



CZ55 O 2 K*
: :
12 F

St	Längd Byggbredd	2000 mm K*	2500 mm L*	3000 mm A*	3500 mm B*	4000 mm C*	4500 mm D*	5000 mm E*	6000 mm F*
2	2592 mm	8 014	9 236	10 582	11 869	13 395	14 715	15 928	18 407
3	3862 mm	10 478	12 227	14 395	16 237	18 096	19 987	21 732	25 567
4	5132 mm	12 939	15 448	17 974	20 376	23 032	25 494	27 770	32 722
5	6402 mm	15 637	18 437	21 556	24 749	27 730	30 768	33 806	40 157
6	7672 mm	18 101	21 429	25 370	28 886	32 431	36 785	40 120	47 314
7	8942 mm	20 563	24 653	28 949	33 254	37 873	42 292	46 158	54 980
8	10212 mm	23 262	27 644	32 760	37 393	42 808	47 565	52 194	62 138
9	11482 mm	26 457	31 594	37 070	43 009	48 237	53 802	59 545	70 331
10	12752 mm	28 923	34 818	40 651	47 145	53 170	59 659	65 584	77 763
11	14022 mm	31 386	38 319	44 466	51 004	58 453	65 170	71 618	84 923
12	15292 mm	34 080	41 308	48 556	56 236	63 388	70 674	77 933	92 588

Halle Isolux - Taksats med bärande upplagsprofil

Bärande upplagsprofil, monteras på tvärgående reglar med max c/c 900 mm.

Halle Isolux tak, kompletta med skivor, profiler och tillbehör. Se även tillval av bearbetning samt fler tillbehör nedan och nästa sida.



16 mm X-profil
Färg: Opal
Klar
Rökfärgad
Skivbredd: 1050 mm
c/c 1070 mm

CZWSB 16 O 2 K*
K 3 L
R : :
12 F

St	Längd Byggbredd	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	6000 mm
		K*	L*	A*	B*	C*	D*	E*	F*
2	2192 mm	3 456	4 089	4 817	5 451	6 089	6 736	7 514	8 875
3	3262 mm	4 798	5 715	6 632	7 647	8 568	9 510	10 432	12 504
4	4332 mm	5 937	7 140	8 434	9 640	11 085	12 315	13 521	16 022
5	5402 mm	7 185	8 765	10 250	11 972	13 468	15 084	16 580	19 786
6	6472 mm	8 418	10 186	12 195	14 060	15 843	17 772	19 667	23 307
7	7542 mm	9 661	11 953	14 108	16 158	18 348	20 660	22 726	27 045
8	8612 mm	11 037	13 377	15 813	18 552	21 002	23 394	25 847	30 830
9	9682 mm	12 590	15 310	18 054	21 053	23 692	26 473	29 326	34 761
10	10752 mm	13 896	16 899	20 043	23 047	26 065	29 139	32 276	38 282
11	11822 mm	15 241	18 552	21 955	25 241	28 387	32 055	35 363	42 073
12	12892 mm	16 376	19 972	23 657	27 327	31 063	34 718	38 336	45 594

Bärande upplagsprofil finns för 10- och 32 mm taksats. Se pris på förgående sida i respektive tabell för 10 och 32 mm och lägg på +10 %

Halle Isolux - Lösa skivor

Halle Isoluxskivor, lagersortiment. 10 mm opal-klar, 16 mm opal-klar-rökfärg, 32 mm opal-klar, 55 mm opal.

Samma pris för alla färger. Pris per styck.

	Längd Tjocklek	Längd Skivbredd	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	6000 mm
			Pris							
CF10 X Y	10 mm	1050 mm	542	683	821	955	1 093	1 230	1 365	1 636
CHX16 X Y	16 mm	1050 mm	845	1 057	1 266	1 478	1 692	1 899	2 114	2 537
CHQ32 X Y	32 mm	1250 mm	1 511	1 889	2 270	2 648	3 026	3 406	3 788	4 540
CH550 Y	55 mm	1250 mm	2 044	2 554	3 065	3 576	4 088	4 598	5 107	6 129

Exempel:

Art nr: CF10 X Y = X&Y ersätts med: K = Klar, O = Opal, R = Rök. Y = 200 för Längd 2000 osv. Vilket ger Art. Nr: CF10K200

Skivor 6000x2100 Klar

OBS!

För skivor bredd 2100 mm gäller att hela skivan beställs samt att frakt-kostnad offereras per order.


	10 mm 4-skikt	16 mm 3-skikt
Pris	3 378	5 228
Art nr	CK10K600	CH16K60210

Halle Isolux - Bearbetning - Kapning - Hålning - Listning - Tejpning

Bearbetning för skivor och profiler


	Tvärskapning	Längskapning	Kapning profil
Pris	34	50	18
Art nr	CR15	CR16	CR20

	Listning per lpm profil	Hålning ö+u	Tejpning per skiva
Pris	22	32	60
Art nr	CR31	CR32	CR33




Profiler

Profilerna är tillverkade av anodiserad aluminium. Ett yttskikt som gör att profilen håller bättre och är lättare att hålla ren.




Gummilist.

Gummitätningen skjuts in i spår i aluminiumprofilen.



Ändprofilen

Framkant på skivan monteras med en dränerad aluminiumprofil för bästa tätning och ett snyggt avslut på taket.



Ändlock


Ändlocket håller ändprofilen på plats.

Tätningar

Bakkt av Isoluxskivan tätas med en kraftig aluminiumtejp, och framsidan med en filtertejp för att få en bra ventilation.

Halle Isolux - Tillbehör - Tillval

Aluminiumåsar
Inklusive fästdetaljer
Säljes styckvis
För 56-balk.




	Skivbredd 1050 mm	Skivbredd 1250 mm
Pris	231	246
Art nr	SZR56105	SZR56125

Beslag



	Väggbeslag vit L=2,5m	Nockbeslag vit L=2,0m	Täckbricka nock
Pris	367	381	109
Art nr	CZTBO	CTB50	CTB60

Takavvattning




Vid längd >4 m kombineras två eller flera längder.

Färg	Pris / Art nr	≤3 m	≤4 m	≤5 m	≤6 m	≤8 m	≤10 m
Vit	Pris	2 365	2 585	2 842	3 153	3 538	4 107
	Art nr	CZAVT13	CZAVT34	CZAVT45	CZAVT56	CZAVT68	CZAVT810
Svart	Pris	2 365	2 585	2 842	3 153	3 538	4 107
	Art nr	CZASV13	CZASV34	CZASV45	CZASV56	CZASV68	CZASV810
Zink	Pris	2 365	2 585	2 842	3 153	3 538	4 107
	Art nr	CZAZI13	CZAZI34	CZAZI45	CZAZI56	CZAZI68	CZAZI810
Silvermetallic	Pris	2 365	2 585	2 842	3 153	3 538	4 107
	Art nr	CZASM13	CZASM34	CZASM45	CZASM56	CZASM68	CZASM810
Antracitmetallic	Pris	2 575	2 823	3 117	3 428	3 887	4 492
	Art nr	CZAAN13	CZAAN34	CZAAN45	CZAAN56	CZAAN68	CZAAN810
Mörkröd	Pris	2 575	2 823	3 117	3 428	3 887	4 492
	Art nr	CZAMR13	CZAMR34	CZAMR45	CZAMR56	CZAMR68	CZAMR810

Aluminiumprofiler



Skarvlist



Bärande uppl.profil



Gavelprofil



	Längd	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	6000 mm
Skarvlist, 10-16-32-55	Pris	98	121	145	168	194	218	244	294
	Art nr	CATL200	CATL250	CATL300	CATL350	CATL400	CATL450	CATL500	CATL600
Bärande uppl.profil	Pris	163	204	246	284	326	365	408	490
	Art nr	CABU 200	CABU 250	CABU 300	CABU 350	CABU 400	CABU 450	CABU 500	CABU 600
Gavelprofil 10 mm	Pris	76	92	111	130	146	166	184	222
	Art nr	CAGA200	CAGA250	CAGA300	CAGA350	CAGA400	CAGA450	CAGA500	CAGA600
Gavelprofil 16 mm	Pris	79	98	118	136	158	177	199	238
	Art nr	CAGB200	CAGB250	CAGB300	CAGB350	CAGB400	CAGB450	CAGB500	CAGB600
Gavelprofil 32 mm	Pris	91	112	133	158	178	202	224	268
	Art nr	CAGC200	CAGC250	CAGC300	CAGC350	CAGC400	CAGC450	CAGC500	CAGC600
Gavelprofil 55 mm	Pris	244	305	364	427	487	547	608	669
	Art nr	CAGD200	CAGD250	CAGD300	CAGD350	CAGD400	CAGD450	CAGD500	CAGD600

Ändprofiler för skivbredd

För 10 mm kanalplastskena
För 16 mm kanalplastskena
För 32 mm kanalplastskena
För 55 mm kanalplastskena



För skiva	10 mm / 1050 bredd	16 mm / 1050 bredd	32 mm / 1250 bredd	55 mm / 1250 bredd
Pris	56	67	91	152
Art nr	CAL10100	CAL16100	CAL32120	CAL55125

Rostfri skruv
Infästning



	19x4,2 20-pack	19x4,2 50-pack	25x4,2 50-pack	45x4,2 50-pack	60x4,8 50-pack	70x4,8 50-pack	120x6,0 50-pack	Bricka 38 mm/st
Pris	36	101	108	145	158	177	512	11
Art nr	CTTSA02	CTTSA05	CTTSA05	CTTSA05	CTTSDA05	CTTSA05	CTTSPA05	CTTSGA01

Tätningar



	Kronlist lpm	Kompressibel tätning 8 m	Tätprofil 10 m	Tätprofil 30 m	Tätprofil 60 m	Silikon st	Alubutylband 10 m
Pris	17	250	105	234	470	70	268
Art nr	CTKL08	CTKT01	CTGL10	CTGL30	CTGL60	CTSI01	CTAB10



		10 mm	16 mm	32 mm	55 mm
Ändlock	Pris	7	7	20	39
	Art nr	CTPL10	CTPL16	CTPL32	CTPL55
Aluminium- tejp 10 m	Pris	45	45	54	136
	Art nr	CTAT10	CTAT10	CTAT10C	CTAT10D
Filtertejp 10 m	Pris	158	158	191	556
	Art nr	CTFT10	CTFT10	CTFT10C	CTFT10D

PRIMOLUX 1-GLAS



Svensktillverkad



Garantitid



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Vändbar rätt- spegelvänd



Härdat säkerhetsglas



Halle Fritid 1-glas



Halle Fritid Sommar



Låsknopp och Handtag



Skakskydd



Justerbara hjul



Hakprofiler som tätar



Tillval: Hakregellås



U-VÄRDE 5,7

U-värde glas

Skjutbart dörrparti & fönsterparti

- 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Dörrhöjd 1990 mm - Fönsterhöjd 1190 mm
- Välj bredd mellan 720 mm - 4125 mm
- 5 mm härdat enkelglas i dörrhöjd, 4 mm i fönsterhöjd
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Handtag i aluminium & låsknoppar som standard
- Justerbara hjul gör det enkelt att finjustera luckorna
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010
- Skakskydd, för jämn gång och extra stabilitet

Tillval:

- Hakregellås

Fast väggparti & fönsterparti

- 1 delad, 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Dörrhöjd 1990 mm - fönsterhöjd 1190 mm
- Välj bredd mellan 745 mm - 4150 mm
- 4 mm härdat enkelglas i fönsterhöjd, 5 mm i fullhöjd
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010


Tillval: Värdringslucka




Värdringsluckan är överkantshängd och öppnas utåt.

Rättvänt eller spegelvänt?

Halles skjutbara partier monteras som rättvända eller spegelvända. I rättvänt parti är den yttre luckan placerad till höger, utifrån sett. I spegelvänt parti är den yttre luckan placerad till vänster. Bygger man ett bredare rum med två stycken partier i fronten är det lämpligt att montera som ett rättvänt och ett spegelvänt parti, så att luckorna möts på samma spår vid stolpen i mitten av rummet. Även sidopartier kan vara bra att tänka på hur man vill öppna.




Monterat som ett Rättvänt skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till höger.



Monterat som ett Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till vänster.

Mått Skena

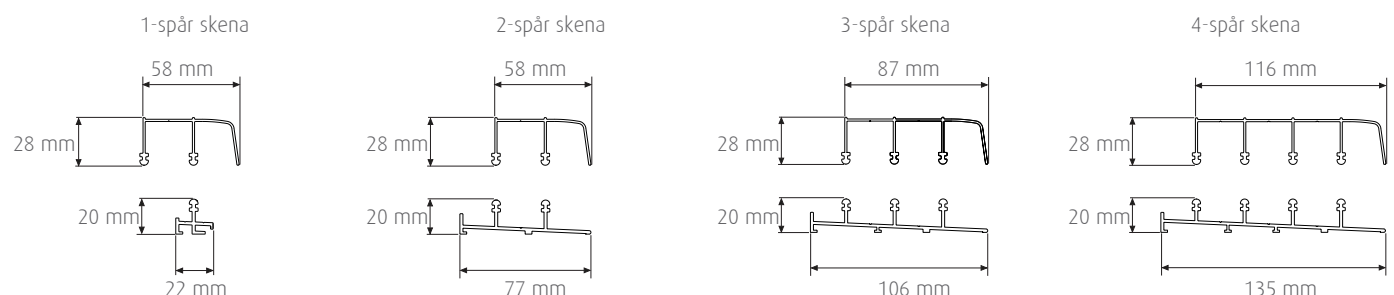

Primolux 1-glas




Svensk tillverkad



Garantitid



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Vändbar rätt- spegelvänd



Härdat säkerhetsglas



Halle Fritid 1-glas



Halle Fritid Sommar

Höjd 1990 mm skjutbar



2-delad skjutbar



3-delad skjutbar



4-delad skjutbar

Höjd 1190 mm skjutbar



2-delad skjutbar



3-delad skjutbar



4-delad skjutbar

Höjd 1990 mm fast



1-delad fast



2-delad fast



3-delad fast



4-delad fast

Höjd 1190 mm fast



1-delad fast



2-delad fast



3-delad fast



4-delad fast

Höjd 1990 mm fast



Vädringslucka

Höjd 1190 mm fast



Vädringslucka

Formatskuret

HÖ/VÅ

Höger eller Vänster montage utifrån sett.



Vänster

Höger

Primolux 1-glas Luckmått


Primolux skjutbara partier luckmått

Primolux - Luckmått, bredd i respektive storlek och modell.
Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

På skjutbara- och fasta luckor kombineras luckstorlekar i standardmått.
Vid vissa Ö-mått kombineras därför olika mått på luckorna.
Se tabell för enheter per bredd. Symmetriska partier kan specialbeställas.



Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
1495 mm	2			
1595 mm	1	1		
1695 mm		2		
1795 mm		1	1	
1895 mm			2	
1995 mm			1	1
2095 mm				2



Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
1695 mm		2		
1795 mm		1	1	
1895 mm			2	
1995 mm			1	1
2095 mm				2




Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2210 mm	3			
2310 mm	2	1		
2410 mm	1	2		
2510 mm		3		
2610 mm		2	1	
2710 mm		1	2	
2810 mm			3	
2910 mm			2	1
3010 mm			1	2
3110 mm				3



Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2410 mm	1	2		
2510 mm		3		
2610 mm		2	1	
2710 mm		1	2	
2810 mm			3	
2910 mm			2	1
3010 mm			1	2
3110 mm				3




Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2925 mm	4			
3025 mm	3	1		
3125 mm	2	2		
3225 mm	1	3		
3325 mm		4		
3425 mm		3	1	
3525 mm		2	2	
3625 mm		1	3	
3725 mm			4	
3825 mm			3	1
3925 mm			2	2
4025 mm			1	3
4125 mm				4




Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
3225 mm	1	3		
3325 mm		4		
3425 mm		3	1	
3525 mm		2	2	
3625 mm		1	3	
3725 mm			4	
3825 mm			3	1
3925 mm			2	2
4025 mm			1	3
4125 mm				4

Mått hörnparti					
L-mått	770	870	970	1070	B-mått
795 mm	1				441 mm
895 mm		1			512 mm
995 mm			1		583 mm
1095 mm				1	653 mm

Primolux fasta partier luckmått




Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
745 mm	1			
845 mm		1		
945 mm			1	
1045 mm				1




Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
1045 mm				1




Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
1480 mm	2			
1580 mm	1	1		
1680 mm		2		
1780 mm		1	1	
1880 mm			2	
1980 mm			1	1
2080 mm				2




Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
1780 mm		1	1	
1880 mm			2	
1980 mm			1	1
2080 mm				2



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2215 mm	3			
2315 mm	2	1		
2415 mm	1	2		
2515 mm		3		
2615 mm		2	1	
2715 mm		1	2	
2815 mm			3	
2915 mm			2	1
3015 mm			1	2
3115 mm				3




Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2415 mm	1	2		
2515 mm		3		
2615 mm		2	1	
2715 mm		1	2	
2815 mm			3	
2915 mm			2	1
3015 mm			1	2
3115 mm				3



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2950 mm	4			
3050 mm	3	1		
3150 mm	2	2		
3250 mm	1	3		
3350 mm		4		
3450 mm		3	1	
3550 mm		2	2	
3650 mm		1	3	
3750 mm			4	
3850 mm			3	1
3950 mm			2	2
4050 mm			1	3
4150 mm				4



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
3250 mm	1	3		
3350 mm		4		
3450 mm		3	1	
3550 mm		2	2	
3650 mm		1	3	
3750 mm			4	
3850 mm			3	1
3950 mm			2	2
4050 mm			1	3
4150 mm				4





Specialmått

Primolux och Primolux Isoler kan beställas i specialmått Maxhöjd 2200 mm

Hakregellås

Vid tillval Hakregellås så ändras luckstorleken, se samma intervall som Solid


Skenor (övre och undre) levereras i övermått och kapas på plats



Primolux 1-glas skjutbar - För sommar och förlängd sommar



Standardhöjd 1990 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.
Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.



Fönsterhöjd 1190 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.
Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

2-delad skjutbar 1990 mm



2-D Skjutbar		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1495 mm	MZVH5SD2A	3 948
1595 mm	MZVH5SD2B	4 019
1695 mm	MZVH5SD2C	4 088
1795 mm	MZVH5SD2D	4 158
1895 mm	MZVH5SD2E	4 225
1995 mm	MZVH5SD2F	4 290
2095 mm	MZVH5SD2G	4 356

Skjutbar med hakregellås	
Art. Nr	Pris
MZLVH5SD2A	6 012
MZLVH5SD2B	6 084
MZLVH5SD2C	6 153
MZLVH5SD2D	6 223
MZLVH5SD2E	6 289
MZLVH5SD2F	6 354
MZLVH5SD2G	6 422

2-delad skjutbar 1190 mm



2-D Skjutbar fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1495 mm	MZVHSF2A	2 683
1595 mm	MZVHSF2B	2 727
1695 mm	MZVHSF2C	2 765
1795 mm	MZVHSF2D	2 807
1895 mm	MZVHSF2E	2 844
1995 mm	MZVHSF2F	2 888
2095 mm	MZVHSF2G	2 930

3-delad skjutbar 1990 mm



3-D Skjutbar		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2210 mm	MZVH5SD3A	6 056
2310 mm	MZVH5SD3B	6 126
2410 mm	MZVH5SD3C	6 197
2510 mm	MZVH5SD3D	6 264
2610 mm	MZVH5SD3E	6 334
2710 mm	MZVH5SD3F	6 400
2810 mm	MZVH5SD3G	6 468
2910 mm	MZVH5SD3H	6 537
3010 mm	MZVH5SD3I	6 599
3110 mm	MZVH5SD3J	6 668

Skjutbar med hakregellås	
Art. Nr	Pris
MZLVH5SD3A	7 948
MZLVH5SD3B	8 191
MZLVH5SD3C	8 262
MZLVH5SD3D	8 328
MZLVH5SD3E	8 398
MZLVH5SD3F	8 464
MZLVH5SD3G	8 533
MZLVH5SD3H	8 601
MZLVH5SD3I	8 663
MZLVH5SD3J	8 732

3-delad skjutbar 1190 mm



3-D Skjutbar fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2210 mm	MZVHSF3A	4 225
2310 mm	MZVHSF3B	4 264
2410 mm	MZVHSF3C	4 302
2510 mm	MZVHSF3D	4 340
2610 mm	MZVHSF3E	4 380
2710 mm	MZVHSF3F	4 417
2810 mm	MZVHSF3G	4 460
2910 mm	MZVHSF3H	4 505
3010 mm	MZVHSF3I	4 551
3110 mm	MZVHSF3J	4 594

4-delad skjutbar 1990 mm



4-D Skjutbar		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2925 mm	MZVH5SD4A	7 979
3025 mm	MZVH5SD4B	8 049
3125 mm	MZVH5SD4C	8 117
3225 mm	MZVH5SD4D	8 183
3325 mm	MZVH5SD4E	8 252
3425 mm	MZVH5SD4F	8 320
3525 mm	MZVH5SD4G	8 390
3625 mm	MZVH5SD4H	8 455
3725 mm	MZVH5SD4I	8 527
3825 mm	MZVH5SD4J	8 592
3925 mm	MZVH5SD4K	8 662
4025 mm	MZVH5SD4L	8 727
4125 mm	MZVH5SD4M	8 793

Skjutbar med hakregellås	
Art. Nr	Pris
MZLVH5SD4A	10 043
MZLVH5SD4B	10 114
MZLVH5SD4C	10 181
MZLVH5SD4D	10 248
MZLVH5SD4E	10 318
MZLVH5SD4F	10 385
MZLVH5SD4G	10 456
MZLVH5SD4H	10 520
MZLVH5SD4I	10 592
MZLVH5SD4J	10 656
MZLVH5SD4K	10 726
MZLVH5SD4L	10 792
MZLVH5SD4M	10 857


4-delad skjutbar 1190 mm



4-D Skjutbar fönsterhöjd		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2925 mm	MZVHSF4A	5 578
3025 mm	MZVHSF4B	5 618
3125 mm	MZVHSF4C	5 658
3225 mm	MZVHSF4D	5 694
3325 mm	MZVHSF4E	5 737
3425 mm	MZVHSF4F	5 778
3525 mm	MZVHSF4G	5 818
3625 mm	MZVHSF4H	5 854
3725 mm	MZVHSF4I	5 894
3825 mm	MZVHSF4J	5 936
3925 mm	MZVHSF4K	5 985
4025 mm	MZVHSF4L	6 031
4125 mm	MZVHSF4M	6 073

Vid tillval Hakregellås så ändras luckstorleken, se samma intervall som Solid

Tillbehör och reservdelar



	Handtag vit	Låsknopp krom	Justerbara hjul 2-pack	Skakskydd Svart 8-pack
Pris	59	68	100	87
Art nr	MTVH	GLT50	GTTHJUJU	GTTSTYRO

Bredd och höjd = Det uppmätta hålmåttet (Ö-mått & höjd) där partierna placeras. Partiernas storlek är anpassade efter hålmåttet. Dörrars/fönsters bredder kan vara olika i ett parti. Se tabell för Luckmått.

Primolux 1-glas fast - För sommar och förlängd sommar



Standardhöjd 1990 mm

Välj bredd och 1- 2- 3- eller 4-delad.

Fönsterhöjd 1190 mm

Välj bredd och 1- 2- 3- eller 4-delad.

1-delad
fast
1990 mm

1-D Fast väggparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
745 mm	MZVH5FD1A	1 631
845 mm	MZVH5FD1B	1 699
945 mm	MZVH5FD1C	1 766
1045 mm	MZVH5FD1D	1 831

2-delad
fast
1990 mm

2-D Fast väggparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1480 mm	MZVH5FD2A	3 214
1580 mm	MZVH5FD2B	3 283
1680 mm	MZVH5FD2C	3 350
1780 mm	MZVH5FD2D	3 417
1880 mm	MZVH5FD2E	3 476
1980 mm	MZVH5FD2F	3 542
2080 mm	MZVH5FD2G	3 609

3-delad
fast
1990 mm

3-D Fast väggparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2215 mm	MZVH5FD3A	4 792
2315 mm	MZVH5FD3B	4 856
2415 mm	MZVH5FD3C	4 922
2515 mm	MZVH5FD3D	4 991
2615 mm	MZVH5FD3E	5 057
2715 mm	MZVH5FD3F	5 122
2815 mm	MZVH5FD3G	5 182
2915 mm	MZVH5FD3H	5 247
3015 mm	MZVH5FD3I	5 314
3115 mm	MZVH5FD3J	5 380

4-delad
fast
1990 mm

4-D Fast väggparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2950 mm	MZVH5FD4A	6 365
3050 mm	MZVH5FD4B	6 431
3150 mm	MZVH5FD4C	6 511
3250 mm	MZVH5FD4D	6 564
3350 mm	MZVH5FD4E	6 627
3450 mm	MZVH5FD4F	6 694
3550 mm	MZVH5FD4G	6 759
3650 mm	MZVH5FD4H	6 822
3750 mm	MZVH5FD4I	6 889
3850 mm	MZVH5FD4J	6 956
3950 mm	MZVH5FD4K	7 017
4050 mm	MZVH5FD4L	7 084
4150 mm	MZVH5FD4M	7 146

1-delad
fast
1190 mm

1-D Fast fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
745 mm	MZVHFF1A	1 124
845 mm	MZVHFF1B	1 164
945 mm	MZVHFF1C	1 204
1045 mm	MZVHFF1D	1 250

2-delad
fast
1190 mm

2-D Fast fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1480 mm	MZVHFF2A	2 201
1580 mm	MZVHFF2B	2 240
1680 mm	MZVHFF2C	2 280
1780 mm	MZVHFF2D	2 316
1880 mm	MZVHFF2E	2 354
1980 mm	MZVHFF2F	2 404
2080 mm	MZVHFF2G	2 448

3-delad
fast
1190 mm

3-D Fast fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2215 mm	MZVHFF3A	3 267
2315 mm	MZVHFF3B	3 305
2415 mm	MZVHFF3C	3 349
2515 mm	MZVHFF3D	3 381
2615 mm	MZVHFF3E	3 425
2715 mm	MZVHFF3F	3 463
2815 mm	MZVHFF3G	3 505
2915 mm	MZVHFF3H	3 549
3015 mm	MZVHFF3I	3 591
3115 mm	MZVHFF3J	3 633

4-delad
fast
1190 mm

4-D Fast fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2950 mm	MZVHFF4A	4 330
3050 mm	MZVHFF4B	4 371
3150 mm	MZVHFF4C	4 409
3250 mm	MZVHFF4D	4 448
3350 mm	MZVHFF4E	4 487
3450 mm	MZVHFF4F	4 525
3550 mm	MZVHFF4G	4 564
3650 mm	MZVHFF4H	4 608
3750 mm	MZVHFF4I	4 645
3850 mm	MZVHFF4J	4 691
3950 mm	MZVHFF4K	4 735
4050 mm	MZVHFF4L	4 781
4150 mm	MZVHFF4M	4 827

Tillägg Primolux Vådringslucka för partier ovan / Pristillägg per lucka.



Vådringslucka vit - Öppning utåt - Överkantshängd

1-glas	770 mm	870 mm	970 mm	1070 mm	Special
Pris	1 507	1 594	1 692	1 781	1 977

Bredd och höjd = Det uppmätta hål-måttet (Ö-mått & höjd) där partierna placeras. Partiernas storlek är anpassade efter hål-måttet. Dörrars/fönsters bredder kan vara olika i ett parti. Se tabell för Luckmått.

Primolux 1-glas fast - Hörnparti, Formatskuret och Specialmått

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.



Primolux 1-glas fast hörn - 1990 mm och 1190 mm höjd

1-delad fast 1990 mm

1-D Fast väggparti hörn		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
770 mm	MZVH5FD07H	1 631
870 mm	MZVH5FD08H	1 699
970 mm	MZVH5FD09H	1 766
1070 mm	MZVH5FD10H	1 831

1-delad fast 1190 mm

1-D Fast fönsterparti hörn		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
770 mm	MZVHFF07H	1 124
870 mm	MZVHFF08H	1 164
970 mm	MZVHFF09H	1 204
1070 mm	MZVHFF10H	1 250

Primolux 1-glas fast hörn med Vådringslucka - 1990 mm och 1190 mm höjd

1-delad fast 1990 mm

1-D Fast väggparti vådringslucka hörn		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
770 mm	MZVH5FD07HV	3 136
870 mm	MZVH5FD08HV	3 290
970 mm	MZVH5FD09HV	3 456
1070 mm	MZVH5FD10HV	3 612

Art. Nr. special: MZVH5FD0XHV

1-delad fast 1190 mm

1-D Fast fönsterparti vådringslucka hörn		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
770 mm	MZVHFF07HV	2 630
870 mm	MZVHFF08HV	2 757
970 mm	MZVHFF09HV	2 896
1070 mm	MZVHFF10HV	3 030

Art. Nr. special: MZVHFF0XHV

Primolux 1-glas Formatskuret

Formatskuret

Min. mått låga sidan 100 mm - Bredd 1000-2000 mm.




Höjd	Bredd	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
800	Pris	2 331	2 413	2 493	2 575	3 685	3 758
1000	Pris	2 420	2 512	2 601	2 692	3 820	3 910
1200	Pris	2 512	2 609	2 729	2 828	3 966	4 055

Art. Nr: MZVSNEBUS HÖ/VÅ

Formatskuret - 1 spröjs

Min. mått låga sidan 100 mm - Bredd 2200-3200 mm



Höjd	Bredd	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm	3000 mm	3200 mm
800	Pris	3 849	3 931	4 848	4 932	5 005	5 101
1000	Pris	4 011	4 093	4 985	5 085	5 175	5 274
1200	Pris	4 163	4 652	5 139	5 231	5 338	5 446

Art. Nr: MZVSNE15 HÖ/VÅ

Primolux 1-glas Specialmått

Bredd och höjd = Uppmätta hål-måttet där partierna placeras. Partiernas storlek är anpassade efter hålmåttet.

1-delad

1-D Höjd				
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm
-500 mm	2 531	2 778	3 010	3 087
501-1000 mm	2 854	3 318	3 781	3 935
1001-1200 mm	2 980	3 533 *	4 553 *	-

Art. Nr.
Fast: MZVH5FD1X


1-delad Maxyta:
Öppningsmått 2,2 m² *
Maxbredd: 1200 mm
Maxhöjd: 2200 mm

2-delad

2-D Höjd				
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm
-1200 mm	4 184	4 773	5 365	5 561
1201-1600 mm	4 447	5 234	6 021	6 301
1601-2000 mm	4 707	5 693	6 678	7 007
2001-2400 mm	4 970	5 768 *	7 335 *	-

Art. Nr.
Fast: MZVH5FD2X
Skjutbar: MZVH5SD2X

2-delad Maxyta:
Öppningsmått 4,4 m² *
Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 2200 mm



Tillval +2 st läsbara Hakregellås/parti. Fabriksmonterad och kan inte eftermonteras. Pris 1 936 kr

3-delad

3-D Höjd i mm				
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm
-2400 mm	6 205	7 458	8 708	9 124
2401-3000 mm	6 624	8 187	9 751	10 272
3001-3200 mm	6 762	8 416	10 793	-
3201-3600 mm	7 040	8 917 *	11 836 *	-

Art. Nr.
Fast: MZVH5FD3X
Skjutbar: MZVH5SD3X

3-delad Maxyta:
Öppningsmått 6,6 m² *
Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 2200 mm

4-delad

4-D Höjd i mm				
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm
-3600 mm	8 370	10 351	12 331	12 993
3601-4000 mm	8 663	10 864	13 065	13 800
4001-4400 mm	8 956	11 379	13 800	-
4401-4800 mm	9 249	11 891 *	14 534 *	-

Art. Nr.
Fast: MZVH5FD4X
Skjutbar: MZVH5SD4X

4-delad Maxyta:
Öppningsmått 8,8 m² *
Maxbredd: 4800 mm
Maxhöjd: 2200 mm

Vita profiler. Pris per parti enligt måttintervall. Samma pris för fasta och skjutbara partier. OBS! Ingen ångerrätt kan återopas för specialmått. Skjutbara partier levereras med 2 stycken handtag och 2 stycken låsknoppar.

PRIMOLUX ISOLER 2 GLAS



Svensktillverkad



Garantitid



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Vändbar rätt-spegelvänd



Härdat säkerhetsglas



Halle Mertid 2-glas



Halle Mertid Vår & Höst



Låsknopp och Handtag



Skakskydd



Justerbara hjul



Hakprofiler som tätar



Tillval: Hakregellås



U-VÄRDE 2,9

U-värde glas

Skjutbart dörrparti & fönsterparti

- 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Dörrhöjd 1990 mm - Fönsterhöjd 1190 mm
- Välj standardbredd mellan 1495 mm - 4125 mm
- D4-9 isolerglas med dubbla 4mm glas med 9 mm luftspalt mellan
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Handtag i aluminium & låsknappar som standard
- Justerbara hjul gör det enkelt att finjustera luckorna
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010
- Skakskydd, för jämn gång och extra stabilitet

Tillval:

- Hakregellås

Fast väggparti & fönsterparti

- 1 delad, 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Dörrhöjd 1990 mm - fönsterhöjd 1190 mm
- Välj bredd mellan 745 mm - 4150 mm
- D4-9 isolerglas med dubbla 4mm glas med 9mm luftspalt mellan
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010

Tillval: Vådringslucka




Vådringsluckan är överkantshängd och öppnas utåt.

Rättvänt eller spegelvänt?

Halles skjutbara partier monteras som rättvända eller spegelvända. I rättvänt parti är den yttre luckan placerad till höger, utifrån sett. I spegelvänt parti är den yttre luckan placerad till vänster. Bygger man ett bredare rum med två stycken partier i fronten är det lämpligt att montera som ett rättvänt och ett spegelvänt parti, så att luckorna möts på samma spår vid stolpen i mitten av rummet. Även sidopartier kan vara bra att tänka på hur man vill öppna.




Monterat som ett Rättvänt skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till höger.



Monterat som ett Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till vänster.

Mått skena

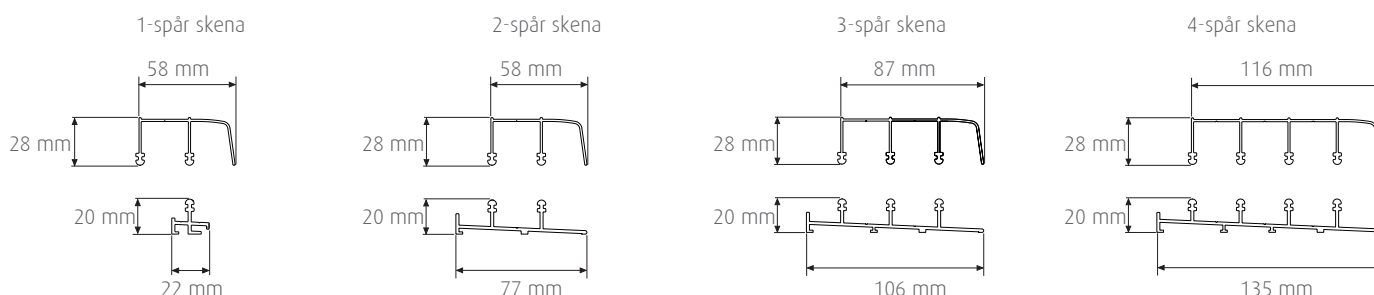

Primolux Isoler 2-glas




Svensktillverkad



Garantitid



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Vändbar rätt- spegelvänd



Härdat säkerhetsglas



Halle Mertid 2-glas



Halle Mertid Vår & Höst

Höjd 1990 mm skjutbar



2-delad skjutbar



3-delad skjutbar



4-delad skjutbar

Höjd 1190 mm skjutbar



2-delad skjutbar



3-delad skjutbar



4-delad skjutbar

Höjd 1990 mm fast



1-delad fast



2-delad fast



3-delad fast



4-delad fast

Höjd 1190 mm fast



1-delad fast



2-delad fast



3-delad fast



4-delad fast

Höjd 1990 mm fast



Vädringslucka


Höjd 1190 mm fast



Vädringslucka

Formatskuret

HÖ/VÅ
Höger eller Vänster montage utifrån sett.



Vänster


Höger

Primolux Isoler Luckmått


Primolux Isoler skjutbara partier luckmått

Primolux Isoler - Luckmått, bredd i respektive storlek och modell.
 Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

På skjutbara- och fasta luckor kombineras luckstorlekar i standardmått.
 Vid vissa Ö-mått kombineras därför olika mått på luckorna.
 Se tabell för enheter per bredd. Symmetriska partier kan specialbeställas.



Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
1495 mm	2			
1595 mm	1	1		
1695 mm		2		
1795 mm		1	1	
1895 mm			2	
1995 mm			1	1
2095 mm				2



Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
1695 mm		2		
1795 mm		1	1	
1895 mm			2	
1995 mm			1	1
2095 mm				2



Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2210 mm	3			
2310 mm	2	1		
2410 mm	1	2		
2510 mm		3		
2610 mm		2	1	
2710 mm		1	2	
2810 mm			3	
2910 mm			2	1
3010 mm			1	2
3110 mm				3



Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2410 mm	1	2		
2510 mm		3		
2610 mm		2	1	
2710 mm		1	2	
2810 mm			3	
2910 mm			2	1
3010 mm			1	2
3110 mm				3




Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
2925 mm	4			
3025 mm	3	1		
3125 mm	2	2		
3225 mm	1	3		
3325 mm		4		
3425 mm		3	1	
3525 mm		2	2	
3625 mm		1	3	
3725 mm			4	
3825 mm			3	1
3925 mm			2	2
4025 mm			1	3
4125 mm				4




Ö-mått	Enheter per bredd			
	760	860	960	1060
3125 mm	2	2		
3225 mm	1	3		
3325 mm		4		
3425 mm		3	1	
3525 mm		2	2	
3625 mm		1	3	
3725 mm			4	
3825 mm			3	1
3925 mm			2	2
4025 mm			1	3
4125 mm				4

Mått hörnparti					
L-mått	770	870	970	1070	B-mått
795 mm	1				441 mm
895 mm		1			512 mm
995 mm			1		583 mm
1095 mm				1	653 mm

Primolux Isoler fasta partier luckmått



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
745 mm	1			
845 mm		1		
945 mm			1	
1045 mm				1




Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
945 mm			1	
1045 mm				1



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
1480 mm	2			
1580 mm	1	1		
1680 mm		2		
1780 mm		1	1	
1880 mm			2	
1980 mm			1	1
2080 mm				2



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
1680 mm		2		
1780 mm		1	1	
1880 mm			2	
1980 mm			1	1
2080 mm				2



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2215 mm	3			
2315 mm	2	1		
2415 mm	1	2		
2515 mm		3		
2615 mm		2	1	
2715 mm		1	2	
2815 mm			3	
2915 mm			2	1
3015 mm			1	2
3115 mm				3




Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2415 mm	1	2		
2515 mm		3		
2615 mm		2	1	
2715 mm		1	2	
2815 mm			3	
2915 mm			2	1
3015 mm			1	2
3115 mm				3



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2950 mm	4			
3050 mm	3	1		
3150 mm	2	2		
3250 mm	1	3		
3350 mm		4		
3450 mm		3	1	
3550 mm		2	2	
3650 mm		1	3	
3750 mm			4	
3850 mm			3	1
3950 mm			2	2
4050 mm			1	3
4150 mm				4



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
3150 mm	2	2		
3250 mm	1	3		
3350 mm		4		
3450 mm		3	1	
3550 mm		2	2	
3650 mm		1	3	
3750 mm			4	
3850 mm			3	1
3950 mm			2	2
4050 mm			1	3
4150 mm				4





Specialmått

Primolux och Primolux Isoler kan beställas i specialmått Maxhöjd 2200 mm

Hakregellås

Vid tillval Hakregellås så ändras luckstorleken, se samma intervall som Solid


Skenor (övre och undre) levereras i övermått och kapas på plats



Primolux Isoler 2-glas skjutbar - Från tidig vår till sen höst



Standardhöjd 1990 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.
Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.



Tillval +2 st låsbara Hakregellås/parti. Fabriksmonterad och kan inte eftermonteras.

Fönsterhöjd 1190 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.
Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

2-delad skjutbar 1990 mm



2-D Skjutbar		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1495 mm	MZVHISD2A	7 473
1595 mm	MZVHISD2B	7 717
1695 mm	MZVHISD2C	7 959
1795 mm	MZVHISD2D	8 202
1895 mm	MZVHISD2E	8 449
1995 mm	MZVHISD2F	8 697
2095 mm	MZVHISD2G	8 942

2-D Skjutbar med hakregellås		
Art. Nr	Pris	
MZLVHISD2A	9 537	
MZLVHISD2B	9 781	
MZLVHISD2C	10 023	
MZLVHISD2D	10 267	
MZLVHISD2E	10 513	
MZLVHISD2F	10 762	
MZLVHISD2G	11 007	

2-delad skjutbar 1190 mm



2-D Skjutbar fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1495 mm	MZVHISF2A	4 745
1595 mm	MZVHISF2B	4 919
1695 mm	MZVHISF2C	5 092
1795 mm	MZVHISF2D	5 238
1895 mm	MZVHISF2E	5 385
1995 mm	MZVHISF2F	5 526
2095 mm	MZVHISF2G	5 672

3-delad skjutbar 1990 mm



3-D Skjutbar		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2210 mm	MZVHISD3A	11 356
2310 mm	MZVHISD3B	11 604
2410 mm	MZVHISD3C	11 850
2510 mm	MZVHISD3D	12 095
2610 mm	MZVHISD3E	12 341
2710 mm	MZVHISD3F	12 583
2810 mm	MZVHISD3G	12 828
2910 mm	MZVHISD3H	12 970
3010 mm	MZVHISD3I	13 322
3110 mm	MZVHISD3J	13 571

3-D Skjutbar med hakregellås		
Art. Nr	Pris	
MZLVHISD3A	13 421	
MZLVHISD3B	13 669	
MZLVHISD3C	13 914	
MZLVHISD3D	14 159	
MZLVHISD3E	14 405	
MZLVHISD3F	14 648	
MZLVHISD3G	14 893	
MZLVHISD3H	15 035	
MZLVHISD3I	15 386	
MZLVHISD3J	15 635	

3-delad skjutbar 1190 mm



3-D Skjutbar fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2210 mm	MZVHISF3A	7 357
2310 mm	MZVHISF3B	7 524
2410 mm	MZVHISF3C	7 696
2510 mm	MZVHISF3D	7 867
2610 mm	MZVHISF3E	8 017
2710 mm	MZVHISF3F	8 162
2810 mm	MZVHISF3G	8 309
2910 mm	MZVHISF3H	8 454
3010 mm	MZVHISF3I	8 597
3110 mm	MZVHISF3J	8 742

4-delad skjutbar 1990 mm



4-D Skjutbar		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2925 mm	MZVHISD4A	15 032
3025 mm	MZVHISD4B	15 277
3125 mm	MZVHISD4C	15 520
3225 mm	MZVHISD4D	15 763
3325 mm	MZVHISD4E	16 010
3425 mm	MZVHISD4F	16 253
3525 mm	MZVHISD4G	16 499
3625 mm	MZVHISD4H	16 744
3725 mm	MZVHISD4I	16 990
3825 mm	MZVHISD4J	17 234
3925 mm	MZVHISD4K	17 483
4025 mm	MZVHISD4L	17 731
4125 mm	MZVHISD4M	17 978

4-D Skjutbar med hakregellås		
Art. Nr	Pris	
MZLVHISD4A	17 097	
MZLVHISD4B	17 341	
MZLVHISD4C	17 585	
MZLVHISD4D	17 827	
MZLVHISD4E	18 075	
MZLVHISD4F	18 317	
MZLVHISD4G	18 564	
MZLVHISD4H	18 808	
MZLVHISD4I	19 054	
MZLVHISD4J	19 299	
MZLVHISD4K	19 548	
MZLVHISD4L	19 795	
MZLVHISD4M	20 042	


4-delad skjutbar 1190 mm



4-D Skjutbar fönsterhöjd		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2925 mm	MZVHISF4A	9 739
3025 mm	MZVHISF4B	9 908
3125 mm	MZVHISF4C	10 086
3225 mm	MZVHISF4D	10 257
3325 mm	MZVHISF4E	10 431
3425 mm	MZVHISF4F	10 575
3525 mm	MZVHISF4G	10 724
3625 mm	MZVHISF4H	10 869
3725 mm	MZVHISF4I	11 016
3825 mm	MZVHISF4J	11 157
3925 mm	MZVHISF4K	11 305
4025 mm	MZVHISF4L	11 451
4125 mm	MZVHISF4M	11 597

Vid tillval Hakregellås så ändras luckstorleken, se samma intervall som Solid

Tillbehör och reservdelar



	Handtag vit	Låsknopp krom	Justerbara hjul 2-pack	Skakskydd Svart 8-pack
Pris	59	68	100	87
Art nr	MTVH	GLT50	GTTHJUJU	GTTSTYRO

Bredd och höjd = Det uppmätta hål-måttet (Ö-mått & höjd) där partierna placeras. Partiernas storlek är anpassade efter hålmåttet. Dörrars/fönsters bredder kan vara olika i ett parti. Se tabell för Luckmått.



Standardhöjd 1990 mm

Välj bredd och 1- 2- 3- eller 4-delad.

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

Fönsterhöjd 1190 mm

Välj bredd och 1- 2- 3- eller 4-delad.

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

1-delad
fast
1990 mm

1-D Fast väggparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
745 mm	MZVHI5FD1A	3 326
845 mm	MZVHI5FD1B	3 571
945 mm	MZVHI5FD1C	3 811
1045 mm	MZVHI5FD1D	4 055

2-delad
fast
1990 mm

2-D Fast väggparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1480 mm	MZVHI5FD2A	6 594
1580 mm	MZVHI5FD2B	6 836
1680 mm	MZVHI5FD2C	7 079
1780 mm	MZVHI5FD2D	7 322
1880 mm	MZVHI5FD2E	7 560
1980 mm	MZVHI5FD2F	7 806
2080 mm	MZVHI5FD2G	8 055

3-delad
fast
1990 mm

3-D Fast väggparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2215 mm	MZVHI5FD3A	9 852
2315 mm	MZVHI5FD3B	10 095
2415 mm	MZVHI5FD3C	10 333
2515 mm	MZVHI5FD3D	10 575
2615 mm	MZVHI5FD3E	10 818
2715 mm	MZVHI5FD3F	11 057
2815 mm	MZVHI5FD3G	11 300
2915 mm	MZVHI5FD3H	11 546
3015 mm	MZVHI5FD3I	11 789
3115 mm	MZVHI5FD3J	12 034

4-delad
fast
1990 mm

4-D Fast väggparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2950 mm	MZVHI5FD4A	13 105
3050 mm	MZVHI5FD4B	13 347
3150 mm	MZVHI5FD4C	13 587
3250 mm	MZVHI5FD4D	13 833
3350 mm	MZVHI5FD4E	14 070
3450 mm	MZVHI5FD4F	14 314
3550 mm	MZVHI5FD4G	14 554
3650 mm	MZVHI5FD4H	14 797
3750 mm	MZVHI5FD4I	15 039
3850 mm	MZVHI5FD4J	15 282
3950 mm	MZVHI5FD4K	15 531
4050 mm	MZVHI5FD4L	15 773
4150 mm	MZVHI5FD4M	16 016

1-delad
fast
1190 mm

1-D Fast fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
745 mm	MZVHIFF1A	2 347
845 mm	MZVHIFF1B	2 540
945 mm	MZVHIFF1C	2 701
1045 mm	MZVHIFF1D	2 862

2-delad
fast
1190 mm

2-D Fast fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1480 mm	MZVHIFF2A	4 630
1580 mm	MZVHIFF2B	4 823
1680 mm	MZVHIFF2C	5 013
1780 mm	MZVHIFF2D	5 175
1880 mm	MZVHIFF2E	5 339
1980 mm	MZVHIFF2F	5 495
2080 mm	MZVHIFF2G	5 663

3-delad
fast
1190 mm

3-D Fast fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2215 mm	MZVHIFF3A	6 901
2315 mm	MZVHIFF3B	7 091
2415 mm	MZVHIFF3C	7 285
2515 mm	MZVHIFF3D	7 474
2615 mm	MZVHIFF3E	7 637
2715 mm	MZVHIFF3F	7 803
2815 mm	MZVHIFF3G	7 960
2915 mm	MZVHIFF3H	8 122
3015 mm	MZVHIFF3I	8 283
3115 mm	MZVHIFF3J	8 444

4-delad
fast
1190 mm

4-D Fast fönsterparti		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2950 mm	MZVHIFF4A	9 168
3050 mm	MZVHIFF4B	9 358
3150 mm	MZVHIFF4C	9 550
3250 mm	MZVHIFF4D	9 739
3350 mm	MZVHIFF4E	9 929
3450 mm	MZVHIFF4F	10 094
3550 mm	MZVHIFF4G	10 260
3650 mm	MZVHIFF4H	10 419
3750 mm	MZVHIFF4I	10 582
3850 mm	MZVHIFF4J	10 743
3950 mm	MZVHIFF4K	10 905
4050 mm	MZVHIFF4L	11 066
4150 mm	MZVHIFF4M	11 229

Tilläggs Primolux Isoler Vådringslucka för partier ovan / Pristillägg per lucka.



Vådringslucka vit - Öppning utåt - Överkantshängd

2-glas	770 mm	870 mm	970 mm	1070 mm	Special
Pris	1 837	1 926	2 025	2 115	2 349

Primolux Isoler 2-glas fast - Hörnparti, Formatskuret och Specialmått

Ö-mått = Öppningsmått/Häl-mått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.



Primolux Isoler 2-glas fast hörn - 1990 mm och 1190 mm höjd

1-delad fast 1990 mm

1-D Fast väggparti hörn		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
770 mm	MZVHIFD07H	3 326
870 mm	MZVHIFD08H	3 571
970 mm	MZVHIFD09H	3 811
1070 mm	MZVHIFD10H	4 055

1-delad fast 1190 mm

1-D Fast fönsterparti hörn		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
770 mm	MZVHIFD07H	2 347
870 mm	MZVHIFD08H	2 540
970 mm	MZVHIFD09H	2 701
1070 mm	MZVHIFD10H	2 862

Primolux Isoler 2-glas fast hörn med Vådringslucka - 1990 mm och 1190 mm höjd

1-delad fast 1990 mm

1-D Fast väggparti vådringslucka hörn		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
770 mm	MZVHIFD07HV	5 162
870 mm	MZVHIFD08HV	5 495
970 mm	MZVHIFD09HV	5 835
1070 mm	MZVHIFD10HV	6 170

Art. Nr. special: MZVHIFD0XHV


1-delad fast 1190 mm

1-D Fast fönsterparti vådringslucka hörn		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
770 mm	MZVHIFD07HV	4 184
870 mm	MZVHIFD08HV	4 467
970 mm	MZVHIFD09HV	4 727
1070 mm	MZVHIFD10HV	4 978

Art. Nr. special: MZVHIFD0XHV

Primolux Isoler 2-glas Formatskuret

Formatskuret Art. Nr: MZVISNEDUS HÖ/VÅ
Min. mått låga sidan 100 mm - Bredd 1000-2000 mm.



Höjd	Bredd	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
800	Pris	3 137	3 374	3 609	3 836	4 073	4 308	4 529	4 746
1000	Pris	3 425	3 698	3 968	4 241	4 529	4 806	5 072	-
1200	Pris	3 698	4 024	4 340	4 651	4 975	5 261	-	-

Formatskuret

HÖ/VÅ
Höger eller Vänster montage utifrån sett.



Vänster

Höger

Primolux Isoler 2-glas Specialmått Bredd och höjd = Uppmått häl-mått där parti placeras. Parti-storlek är anpassade efter hälmåttet.

1-delad

1-D Höjd				
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm
-500 mm	3 556	4 001	4 448	4 595
501-1000 mm	4 150	5 044	5 935	6 233
1001-1200 mm	4 388	5 460 *	7 423 *	-

Art. Nr.
Fast: MZVHIFD1X


1-delad Maxyta:
Öppningsmått 2,2 m² *
Maxbredd: 1200 mm
Maxhöjd: 2200 mm

2-delad

2-D Höjd				
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm
-1200 mm	5 890	6 983	8 075	8 440
1201-1600 mm	6 376	7 833	9 290	9 776
1601-2000 mm	6 861	8 683	10 504	11 111
2001-2400 mm	7 347	9 534 *	11 719 *	-

Art. Nr.
Fast: MZVHIFD2X
Skjutbar: MZVHISD2X

2-delad Maxyta:
Öppningsmått 4,4 m² *
Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 2200 mm



Tillval +2 st läsbara Hakregellås/parti. Fabriksmonterad och kan inte eftermonteras. Pris 1 936 kr

3-delad

3-D Höjd i mm				
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm
-2400 mm	9 205	11 566	13 927	14 713
2401-3000 mm	9 992	12 942	15 893	16 876
3001-3200 mm	10 253	13 403	16 550	-
3201-3600 mm	10 778	14 320 *	18 517 *	-

Art. Nr.
Fast: MZVHIFD3X
Skjutbar: MZVHISD3X

3-delad Maxyta:
Öppningsmått 6,6 m² *
Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 2200 mm

4-delad

4-D Höjd i mm				
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm
-3600 mm	12 488	16 128	19 769	20 981
3601-4000 mm	13 028	17 072	21 115	22 463
4001-4400 mm	13 565	18 015	22 463	-
4401-4800 mm	14 106	18 959 *	23 810 *	-

Art. Nr.
Fast: MZVHIFD4X
Skjutbar: MZVHISD4X

4-delad Maxyta:
Öppningsmått 8,8 m² *
Maxbredd: 4800 mm
Maxhöjd: 2200 mm

Vita profiler. Pris per parti enligt måttintervall. Samma pris för fasta och skjutbara partier. OBS! Ingen ångerrätt kan återopas för specialmått. Skjutbara partier levereras med 2 stycken handtag och 2 stycken låsknappar.



Svensktillverkad



Garantitid



Vålj valfri
RAL kulör



Kan mått-
beställas



Lätt att
montera



Härdat
säkerhetsglas



Halle Mertid
2-glas




Halle Mertid
Vår & Höst



Halle Mertid Plus
energi argon
tillval



Hakregellås dörrhöjd



Skakskydd



Färgmatcha
Halle Solid-profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer. Se sidan 30
för tillval



Justerbara hjul



Låsknopp vid fönster



U-värde glas



U-värde glas
Energi argon

Skjutbart dörrparti & fönsterparti

- 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Dörrhöjd 1990 mm - Fönsterhöjd 1190 mm
- Vålj bredd mellan 1495 mm - 4125 mm
- 2-glas D4-9 U-värde 2,9, Tillval Solid Plus argon energi U-värde 1,6
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Integrerat hakregellås i sidoprofilerna till dörrhöjd
- Låsknappar till fönsterhöjd
- Justerbara hjul gör det enkelt att finjustera luckorna
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010 alt. Naturanodiserad. Går att beställa i valfri RAL-kulör
- Skakskydd, för jämn gång och extra stabilitet

Tillval:

- Glas Solid Plus energi argon på både skjutbara och fasta partier

Fast väggparti & fönsterparti

Solid skjutbar kombineras med Primolux Isoler fasta partier


- 1 delad, 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Fönsterhöjd 1190 mm
- Vålj bredd mellan 745 mm - 4150 mm
- 2-glas D4-9 U-värde 2,9
- Tillval Solid Plus argon energi U-värde 1,6
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010



Vädringsluckan är överkantshängd och öppnas utåt.

Rättvänt eller spegelvänt?

Halles skjutbara partier monteras som rättvända eller spegelvända. I rättvänt parti är den yttre luckan placerad till höger, utifrån sett. I spegelvänt parti är den yttre luckan placerad till vänster. Bygger man ett bredare rum med två stycken partier i fronten är det lämpligt att montera som ett rättvänt och ett spegelvänt parti, så att luckorna möts på samma spår vid stolpen i mitten av rummet. Även sidopartier kan vara bra att tänka på hur man vill öppna.



Monterat som ett Rättvänt
skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till höger.




Monterat som ett Spegelvänt
skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till vänster.



Solid Plus

Som tillval kan Solid 2-glas beställas med glasalternativet energi argon. Solid med standardglas D4-9, U-Värde 2,9
Solid Plus med energi argon, U-Värde 1,6
Solid och Solid Plus kan beställas i specialmått, maxhöjd 2200 mm.

Mått skena

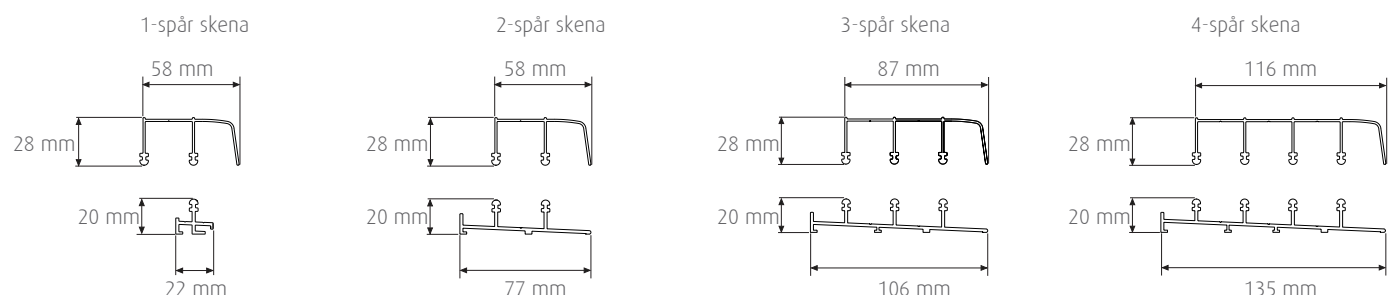

Solid 2-glas



Svensktillverkad



Garantitid



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Härdat säkerhetsglas



Halle Mertid 2-glas



Halle Mertid Vår & Höst



Halle Mertid Plus energi argon tillval

Höjd 1990 mm skjutbar



2-delad skjutbar



3-delad skjutbar



4-delad skjutbar

Höjd 1190 mm skjutbar



2-delad skjutbar



3-delad skjutbar



4-delad skjutbar

Höjd 1990 mm fast



1-delad fast



2-delad fast



3-delad fast



4-delad fast

Höjd 1190 mm fast



1-delad fast



2-delad fast



3-delad fast



4-delad fast

Höjd 1990 mm fast



Vädringslucka


Höjd 1190 mm fast



Vädringslucka

Formatskuret

HÖ/VÅ
Höger eller Vänster montage utifrån sett.



Vänster

Höger

Solid Luckmått


Solid skjutbara partier luckmått

Solid - Luckmått, bredd i respektive storlek och modell.
 Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.


På skjutbara- och fasta luckor kombineras luckstorlekar i standardmått.
 Vid vissa Ö-mått kombineras därför olika mått på luckorna.
 Se tabell för enheter per bredd. Symmetriska partier kan specialbeställas.




Ö-mått	Enheter per bredd				
	660	760	860	960	1060
1495 mm	1	1			
1595 mm		2			
1695 mm		1	1		
1795 mm			2		
1895 mm			1	1	
1995 mm				2	
2095 mm				1	1



Ö-mått	Enheter per bredd				
	660	760	860	960	1060
2210 mm	1	2			
2310 mm		3			
2410 mm		2	1		
2510 mm		1	2		
2610 mm			3		
2710 mm			2	1	
2810 mm			1	2	
2910 mm				3	
3010 mm				2	1
3110 mm				1	2




Ö-mått	Enheter per bredd				
	660	760	860	960	1060
2925 mm	1	3			
3025 mm		4			
3125 mm		3	1		
3225 mm		2	2		
3325 mm		1	3		
3425 mm			4		
3525 mm			3	1	
3625 mm			2	2	
3725 mm			1	3	
3825 mm				4	
3925 mm				3	1
4025 mm				2	2
4125 mm				1	3




Mått hörnparti					
L-mått	770	870	970	1070	B-mått
795 mm	1				441 mm
895 mm		1			512 mm
995 mm			1		583 mm
1095 mm				1	653 mm


Solid fasta partier luckmått



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
745 mm	1			
845 mm		1		
945 mm			1	
1045 mm				1




Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
1480 mm	2			
1580 mm	1	1		
1680 mm		2		
1780 mm		1	1	
1880 mm			2	
1980 mm			1	1
2080 mm				2



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2215 mm	3			
2315 mm	2	1		
2415 mm	1	2		
2515 mm		3		
2615 mm		2	1	
2715 mm		1	2	
2815 mm			3	
2915 mm			2	1
3015 mm			1	2
3115 mm				3



Ö-mått	Enheter per bredd			
	770	870	970	1070
2950 mm	4			
3050 mm	3	1		
3150 mm	2	2		
3250 mm	1	3		
3350 mm		4		
3450 mm		3	1	
3550 mm		2	2	
3650 mm		1	3	
3750 mm			4	
3850 mm			3	1
3950 mm			2	2
4050 mm			1	3
4150 mm				4



Specialmått

Primolux och Primolux Isoler kan beställas i specialmått
 Maxhöjd 2200 mm

Solid 2-glas skjutbar - Från tidig vår till sen höst

Skjutpartier beställs som Rätt- eller Spegelvänd



Standardhöjd 1990 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.



Halle Mertid
2-glas argon
Solid plus energi

Färgmatcha
Halle Solid-profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.



2-delad
skjutbar
1990 mm



2-D Skjutbar 2-glas			
Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
1495 mm	MZSVHISD2A	MZSVHISD2AS	10 283
1595 mm	MZSVHISD2B	MZSVHISD2BS	10 549
1695 mm	MZSVHISD2C	MZSVHISD2CS	10 810
1795 mm	MZSVHISD2D	MZSVHISD2DS	11 072
1895 mm	MZSVHISD2E	MZSVHISD2ES	11 338
1995 mm	MZSVHISD2F	MZSVHISD2FS	11 607
2095 mm	MZSVHISD2G	MZSVHISD2GS	11 870

2-D Skjutbar 2-glas Energi/argon		
Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
MZSVEHISD2A	MZSVEHISD2AS	13 011
MZSVEHISD2B	MZSVEHISD2BS	13 393
MZSVEHISD2C	MZSVEHISD2CS	13 775
MZSVEHISD2D	MZSVEHISD2DS	14 158
MZSVEHISD2E	MZSVEHISD2ES	14 542
MZSVEHISD2F	MZSVEHISD2FS	14 924
MZSVEHISD2G	MZSVEHISD2GS	15 307

RAL kulör	Tillägg Pris
	2 665
	2 665
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 935

3-delad
skjutbar
1990 mm



3-D Skjutbar 2-glas			
Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
2210 mm	MZSVHISD3A	MZSVHISD3AS	14 473
2310 mm	MZSVHISD3B	MZSVHISD3BS	14 741
2410 mm	MZSVHISD3C	MZSVHISD3CS	15 004
2510 mm	MZSVHISD3D	MZSVHISD3DS	15 270
2610 mm	MZSVHISD3E	MZSVHISD3ES	15 534
2710 mm	MZSVHISD3F	MZSVHISD3FS	15 796
2810 mm	MZSVHISD3G	MZSVHISD3GS	16 062
2910 mm	MZSVHISD3H	MZSVHISD3HS	16 214
3010 mm	MZSVHISD3I	MZSVHISD3IS	16 592
3110 mm	MZSVHISD3J	MZSVHISD3JS	16 861

3-D Skjutbar 2-glas Energi/argon		
Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
MZSVEHISD3A	MZSVEHISD3AS	17 433
MZSVEHISD3B	MZSVEHISD3BS	17 825
MZSVEHISD3C	MZSVEHISD3CS	18 217
MZSVEHISD3D	MZSVEHISD3DS	18 610
MZSVEHISD3E	MZSVEHISD3ES	19 004
MZSVEHISD3F	MZSVEHISD3FS	19 396
MZSVEHISD3G	MZSVEHISD3GS	19 789
MZSVEHISD3H	MZSVEHISD3HS	20 180
MZSVEHISD3I	MZSVEHISD3IS	20 574
MZSVEHISD3J	MZSVEHISD3JS	20 968

RAL kulör	Tillägg Pris
	3 677
	3 677
	3 879
	3 879
	3 879
	3 879
	3 879
	3 879
	3 879
	3 947
	3 947

4-delad
skjutbar
1990 mm




4-D Skjutbar 2-glas			
Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
2925 mm	MZSVHISD4A	MZSVHISD4AS	18 438
3025 mm	MZSVHISD4B	MZSVHISD4BS	18 700
3125 mm	MZSVHISD4C	MZSVHISD4CS	18 965
3225 mm	MZSVHISD4D	MZSVHISD4DS	19 227
3325 mm	MZSVHISD4E	MZSVHISD4ES	19 493
3425 mm	MZSVHISD4F	MZSVHISD4FS	19 755
3525 mm	MZSVHISD4G	MZSVHISD4GS	20 019
3625 mm	MZSVHISD4H	MZSVHISD4HS	20 281
3725 mm	MZSVHISD4I	MZSVHISD4IS	20 548
3825 mm	MZSVHISD4J	MZSVHISD4JS	20 813
3925 mm	MZSVHISD4K	MZSVHISD4KS	21 082
4025 mm	MZSVHISD4L	MZSVHISD4LS	21 349
4125 mm	MZSVHISD4M	MZSVHISD4MS	21 615

4-D Skjutbar 2-glas Energi/argon		
Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
MZSVEHISD4A	MZSVEHISD4AS	22 683
MZSVEHISD4B	MZSVEHISD4BS	23 098
MZSVEHISD4C	MZSVEHISD4CS	23 514
MZSVEHISD4D	MZSVEHISD4DS	23 930
MZSVEHISD4E	MZSVEHISD4ES	24 348
MZSVEHISD4F	MZSVEHISD4FS	24 764
MZSVEHISD4G	MZSVEHISD4GS	25 178
MZSVEHISD4H	MZSVEHISD4HS	25 594
MZSVEHISD4I	MZSVEHISD4IS	26 012
MZSVEHISD4J	MZSVEHISD4JS	26 428
MZSVEHISD4K	MZSVEHISD4KS	26 843
MZSVEHISD4L	MZSVEHISD4LS	27 260
MZSVEHISD4M	MZSVEHISD4MS	27 677


RAL kulör	Tillägg Pris
	4 453
	4 453
	4 453
	4 453
	4 453
	4 453
	4 453
	4 589
	4 589
	4 589
	4 589
	4 589
	4 589
	4 589

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

Rättvânt eller Spegelvânt




Rättvânt skjutparti - Utifrån sett
Yttre luckan placerad till höger.



Spegelvânt skjutparti - Utifrån sett
Yttre luckan placerad till vänster.

Skena övre & undre, byggbredder mot pelare.

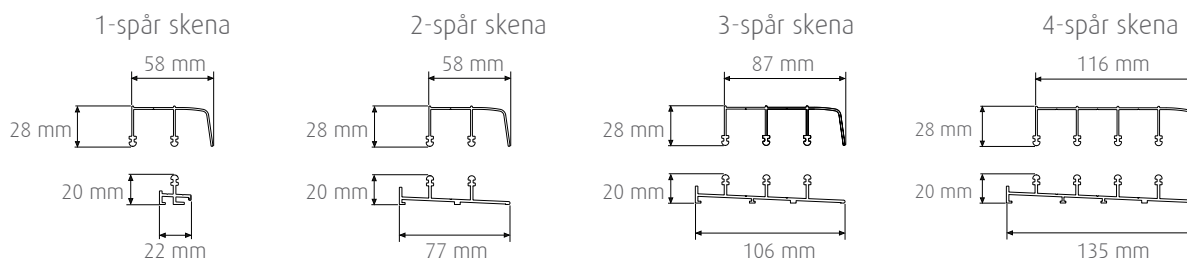

Solid 2-glas skjutbar Fönsterhöjd - Från tidig vår till sen höst



Skjutpartier beställs som Rätt- eller Spegelvänd

Fönsterhöjd 1190 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.



Halle Mertid
2-glas argon
Solid plus energi



2-delad
skjutbar
1190 mm



2-D Skjutbar Fönsterhöjd 2-glas			
Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
1495 mm	MZSVHISFB2A	MZSVHISFB2AS	5 118
1595 mm	MZSVHISFB2B	MZSVHISFB2BS	5 304
1695 mm	MZSVHISFB2C	MZSVHISFB2CS	5 491
1795 mm	MZSVHISFB2D	MZSVHISFB2DS	5 651
1895 mm	MZSVHISFB2E	MZSVHISFB2ES	5 808
1995 mm	MZSVHISFB2F	MZSVHISFB2FS	5 959
2095 mm	MZSVHISFB2G	MZSVHISFB2GS	6 118

2-D Skjutbar Fönsterhöjd 2-glas Energi/argon		
Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
MZSVEHISFB2A	MZSVEHISFB2AS	8 687
MZSVEHISFB2B	MZSVEHISFB2BS	8 916
MZSVEHISFB2C	MZSVEHISFB2CS	9 144
MZSVEHISFB2D	MZSVEHISFB2DS	9 270
MZSVEHISFB2E	MZSVEHISFB2ES	9 603
MZSVEHISFB2F	MZSVEHISFB2FS	9 830
MZSVEHISFB2G	MZSVEHISFB2GS	10 059

RAL kulör	Tillägg Pris
	2 665
	2 665
	2 799
	2 799
	2 799
	2 799
	2 935

3-delad
skjutbar
1190 mm



3-D Skjutbar Fönsterhöjd 2-glas			
Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
2210 mm	MZSVHISFB3A	MZSVHISFB3AS	7 933
2310 mm	MZSVHISFB3B	MZSVHISFB3BS	8 116
2410 mm	MZSVHISFB3C	MZSVHISFB3CS	8 300
2510 mm	MZSVHISFB3D	MZSVHISFB3DS	8 485
2610 mm	MZSVHISFB3E	MZSVHISFB3ES	8 647
2710 mm	MZSVHISFB3F	MZSVHISFB3FS	8 856
2810 mm	MZSVHISFB3G	MZSVHISFB3GS	8 960
2910 mm	MZSVHISFB3H	MZSVHISFB3HS	9 117
3010 mm	MZSVHISFB3I	MZSVHISFB3IS	9 271
3110 mm	MZSVHISFB3J	MZSVHISFB3JS	9 427

3-D Skjutbar Fönsterhöjd 2-glas Energi/argon		
Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
MZSVEHISFB3A	MZSVEHISFB3AS	11 920
MZSVEHISFB3B	MZSVEHISFB3BS	12 154
MZSVEHISFB3C	MZSVEHISFB3CS	12 388
MZSVEHISFB3D	MZSVEHISFB3DS	12 625
MZSVEHISFB3E	MZSVEHISFB3ES	12 859
MZSVEHISFB3F	MZSVEHISFB3FS	13 094
MZSVEHISFB3G	MZSVEHISFB3GS	13 329
MZSVEHISFB3H	MZSVEHISFB3HS	13 564
MZSVEHISFB3I	MZSVEHISFB3IS	13 799
MZSVEHISFB3J	MZSVEHISFB3JS	14 032

RAL kulör	Tillägg Pris
	3 677
	3 677
	3 879
	3 879
	3 879
	3 879
	3 879
	3 879
	3 947
	3 947

4-delad
skjutbar
1190 mm





4-D Skjutbar Fönsterhöjd 2-glas			
Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
2925 mm	MZSVHISFB4A	MZSVHISFB4AS	10 503
3025 mm	MZSVHISFB4B	MZSVHISFB4BS	10 687
3125 mm	MZSVHISFB4C	MZSVHISFB4CS	10 878
3225 mm	MZSVHISFB4D	MZSVHISFB4DS	11 061
3325 mm	MZSVHISFB4E	MZSVHISFB4ES	11 248
3425 mm	MZSVHISFB4F	MZSVHISFB4FS	11 406
3525 mm	MZSVHISFB4G	MZSVHISFB4GS	11 563
3625 mm	MZSVHISFB4H	MZSVHISFB4HS	11 723
3725 mm	MZSVHISFB4I	MZSVHISFB4IS	11 880
3825 mm	MZSVHISFB4J	MZSVHISFB4JS	12 031
3925 mm	MZSVHISFB4K	MZSVHISFB4KS	12 191
4025 mm	MZSVHISFB4L	MZSVHISFB4LS	12 350
4125 mm	MZSVHISFB4M	MZSVHISFB4MS	12 505

4-D Skjutbar Fönsterhöjd 2-glas Energi/argon		
Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
MZSVEHISFB4A	MZSVEHISFB4AS	15 763
MZSVEHISFB4B	MZSVEHISFB4BS	16 014
MZSVEHISFB4C	MZSVEHISFB4CS	16 262
MZSVEHISFB4D	MZSVEHISFB4DS	16 511
MZSVEHISFB4E	MZSVEHISFB4ES	16 759
MZSVEHISFB4F	MZSVEHISFB4FS	17 009
MZSVEHISFB4G	MZSVEHISFB4GS	17 256
MZSVEHISFB4H	MZSVEHISFB4HS	17 506
MZSVEHISFB4I	MZSVEHISFB4IS	17 756
MZSVEHISFB4J	MZSVEHISFB4JS	18 003
MZSVEHISFB4K	MZSVEHISFB4KS	18 253
MZSVEHISFB4L	MZSVEHISFB4LS	18 501
MZSVEHISFB4M	MZSVEHISFB4MS	18 751

RAL kulör	Tillägg Pris
	4 453
	4 453
	4 453
	4 453
	4 453
	4 453
	4 453
	4 589
	4 589
	4 589
	4 589
	4 589
	4 589

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

Tillbehör och reservdelar



	Handtag vit	Låsknopp krom	Justerbara hjul 2-pack	Skakskydd Svart 8-pack
Pris	59	68	100	87
Art nr	MTVH	GLT50	-	-

Hakregellås

Låsknopp



2 st per parti ingår till partier i dörrhöjd

Ingår till partier i fönsterhöjd

Bredd och höjd = Det uppmätta hålmåttet där partierna placeras. Partiernas storlek är anpassade efter hålmåttet. Dörrars/fönsters bredder kan vara olika i ett parti.

Solid 2-glas fasta fönsterpartier - Från tidig vår till sen höst



Fönsterhöjd 1190 mm
Välj bredd och 1- 2- 3- eller 4-delad.



Halle Mertid
2-glas argon
Solid plus energi



Färgmatcha
Halle Solid-profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

1-delad
Fast
1190 mm

1-D Fast Fönster 2-glas		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
745 mm	MZSVHIFF1A	2 347
845 mm	MZSVHIFF1B	2 540
945 mm	MZSVHIFF1C	2 701
1045 mm	MZSVHIFF1D	2 862

2-D Fast Fönster Energi/argon	
Art. Nr	Pris
MZSVEHIFF1A	2 816
MZSVEHIFF1B	3 049
MZSVEHIFF1C	3 241
MZSVEHIFF1D	3 436

RAL kulör	
	Tillägg Pris
	610
	660
	703
	744

2-delad
Fast
1190 mm

2-D Fast Fönster 2-glas		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1480 mm	MZSVHIFF2A	4 630
1580 mm	MZSVHIFF2B	4 823
1680 mm	MZSVHIFF2C	5 013
1780 mm	MZSVHIFF2D	5 175
1880 mm	MZSVHIFF2E	5 339
1980 mm	MZSVHIFF2F	5 495
2080 mm	MZSVHIFF2G	5 663

2-D Fast Fönster Energi/argon	
Art. Nr	Pris
MZSVEHIFF2A	5 556
MZSVEHIFF2B	5 789
MZSVEHIFF2C	6 017
MZSVEHIFF2D	6 210
MZSVEHIFF2E	6 408
MZSVEHIFF2F	6 594
MZSVEHIFF2G	6 794

RAL kulör	
	Tillägg Pris
	1 204
	1 254
	1 303
	1 346
	1 388
	1 428
	1 472

3-delad
Fast
1190 mm

3-D Fast Fönster 2-glas		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2215 mm	MZSVHIFF3A	6 901
2315 mm	MZSVHIFF3B	7 091
2415 mm	MZSVHIFF3C	7 285
2515 mm	MZSVHIFF3D	7 474
2615 mm	MZSVHIFF3E	7 637
2715 mm	MZSVHIFF3F	7 803
2815 mm	MZSVHIFF3G	7 960
2915 mm	MZSVHIFF3H	8 122
3015 mm	MZSVHIFF3I	8 283
3115 mm	MZSVHIFF3J	8 444

3-D Fast Fönster Energi/argon	
Art. Nr	Pris
MZSVEHIFF3A	8 281
MZSVEHIFF3B	8 509
MZSVEHIFF3C	8 742
MZSVEHIFF3D	8 969
MZSVEHIFF3E	9 163
MZSVEHIFF3F	9 363
MZSVEHIFF3G	9 553
MZSVEHIFF3H	9 747
MZSVEHIFF3I	9 941
MZSVEHIFF3J	10 133

RAL kulör	
	Tillägg Pris
	1 794
	1 843
	1 894
	1 944
	1 986
	2 029
	2 070
	2 111
	2 153
	2 197

4-delad
Fast
1190 mm

4-D Fast Fönster 2-glas		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2950 mm	MZSVHIFF4A	9 168
3050 mm	MZSVHIFF4B	9 358
3150 mm	MZSVHIFF4C	9 550
3250 mm	MZSVHIFF4D	9 739
3350 mm	MZSVHIFF4E	9 929
3450 mm	MZSVHIFF4F	10 094
3550 mm	MZSVHIFF4G	10 260
3650 mm	MZSVHIFF4H	10 419
3750 mm	MZSVHIFF4I	10 582
3850 mm	MZSVHIFF4J	10 743
3950 mm	MZSVHIFF4K	10 905
4050 mm	MZSVHIFF4L	11 066
4150 mm	MZSVHIFF4M	11 229

4-D Fast Fönster Energi/argon	
Art. Nr	Pris
MZSVEHIFF4A	11 001
MZSVEHIFF4B	11 229
MZSVEHIFF4C	11 460
MZSVEHIFF4D	11 687
MZSVEHIFF4E	11 915
MZSVEHIFF4F	12 113
MZSVEHIFF4G	12 312
MZSVEHIFF4H	12 502
MZSVEHIFF4I	12 698
MZSVEHIFF4J	12 893
MZSVEHIFF4K	13 087
MZSVEHIFF4L	13 280
MZSVEHIFF4M	13 473

RAL kulör	
	Tillägg Pris
	2 383
	2 432
	2 483
	2 532
	2 582
	2 625
	2 668
	2 708
	2 752
	2 793
	2 835
	2 876
	2 920

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

Tillägg Solid Vådringslucka för partier ovan / Pristillägg per lucka.



Vådringslucka vit - Öppning utåt - Överkantshängd

Pristillägg som adderas till fasta luckans pris ovan.

2-glas
Standard

2-glas	770 mm	870 mm	970 mm	1070 mm	Special
Pris	1 837	1 926	2 025	2 115	2 349

Solid 2-glas fasta partier - Från tidig vår till sen höst



Standardhöjd 1990 mm
Välj bredd och 1- 2- 3- eller 4-delad.



Halle Mertid
2-glas argon
Solid plus energi



Färgmatcha
Halle Solid-profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

1-delad
Fast
1990 mm



1-D Fast 2-glas		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
745 mm	MZSVHIFD1A	3 326
845 mm	MZSVHIFD1B	3 571
945 mm	MZSVHIFD1C	3 811
1045 mm	MZSVHIFD1D	4 055

2-D Fast 2-glas Energi/argon	
Art. Nr	Pris
MZSVEHIFD1A	3 992
MZSVEHIFD1B	4 286
MZSVEHIFD1C	4 575
MZSVEHIFD1D	4 866

RAL kulör	
	Tillägg Pris
	865
	928
	990
	1 053

2-delad
Fast
1990 mm



2-D Fast 2-glas		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
1480 mm	MZSVHIFD2A	6 594
1580 mm	MZSVHIFD2B	6 836
1680 mm	MZSVHIFD2C	7 079
1780 mm	MZSVHIFD2D	7 322
1880 mm	MZSVHIFD2E	7 560
1980 mm	MZSVHIFD2F	7 806
2080 mm	MZSVHIFD2G	8 055

2-D Fast 2-glas Energi/argon	
Art. Nr	Pris
MZSVEHIFD2A	7914
MZSVEHIFD2B	8204
MZSVEHIFD2C	8495
MZSVEHIFD2D	8787
MZSVEHIFD2E	9071
MZSVEHIFD2F	9368
MZSVEHIFD2G	9665

RAL kulör	
	Tillägg Pris
	1 715
	1 778
	1 841
	1 904
	1 965
	2 029
	2 094

3-delad
Fast
1990 mm



3-D Fast 2-glas		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2215 mm	MZSVHIFD3A	9 852
2315 mm	MZSVHIFD3B	10 095
2415 mm	MZSVHIFD3C	10 333
2515 mm	MZSVHIFD3D	10 575
2615 mm	MZSVHIFD3E	10 818
2715 mm	MZSVHIFD3F	11 057
2815 mm	MZSVHIFD3G	11 300
2915 mm	MZSVHIFD3H	11 546
3015 mm	MZSVHIFD3I	11 789
3115 mm	MZSVHIFD3J	12 034

3-D Fast 2-glas Energi/argon	
Art. Nr	Pris
MZSVEHIFD3A	11 823
MZSVEHIFD3B	12 114
MZSVEHIFD3C	12 399
MZSVEHIFD3D	12 690
MZSVEHIFD3E	12 981
MZSVEHIFD3F	13 269
MZSVEHIFD3G	13 561
MZSVEHIFD3H	13 854
MZSVEHIFD3I	14 146
MZSVEHIFD3J	14 442

RAL kulör	
	Tillägg Pris
	2 562
	2 625
	2 686
	2 750
	2 813
	2 875
	2 938
	3 002
	3 065
	3 128

4-delad
Fast
1990 mm



4-D Fast 2-glas		
Ö-mått	Art. Nr	Pris
2950 mm	MZSVHIFD4A	13 105
3050 mm	MZSVHIFD4B	13 347
3150 mm	MZSVHIFD4C	13 587
3250 mm	MZSVHIFD4D	13 833
3350 mm	MZSVHIFD4E	14 070
3450 mm	MZSVHIFD4F	14 314
3550 mm	MZSVHIFD4G	14 554
3650 mm	MZSVHIFD4H	14 797
3750 mm	MZSVHIFD4I	15 039
3850 mm	MZSVHIFD4J	15 282
3950 mm	MZSVHIFD4K	15 531
4050 mm	MZSVHIFD4L	15 773
4150 mm	MZSVHIFD4M	16 016

4-D Fast 2-glas Energi/argon	
Art. Nr	Pris
MZSVEHIFD4A	15 726
MZSVEHIFD4B	16 016
MZSVEHIFD4C	16 305
MZSVEHIFD4D	16 599
MZSVEHIFD4E	16 885
MZSVEHIFD4F	17 176
MZSVEHIFD4G	17 465
MZSVEHIFD4H	17 756
MZSVEHIFD4I	18 047
MZSVEHIFD4J	18 339
MZSVEHIFD4K	18 636
MZSVEHIFD4L	18 928
MZSVEHIFD4M	19 219

RAL kulör	
	Tillägg Pris
	3 407
	3 470
	3 533
	3 596
	3 658
	3 721
	3 784
	3 847
	3 910
	3 973
	4 038
	4 101
	4 164

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.

Tillägg Solid Vådringslucka för partier ovan / Pristillägg per lucka.



Vådringslucka vit - Öppning utåt - Överkantshängd

Pristillägg som adderas till fasta luckans pris ovan.

2-glas
Standard

2-glas	770 mm	870 mm	970 mm	1070 mm	Special
Pris	1 837	1 926	2 025	2 115	2 349

Solid 2-glas fast - Hörnparti, Formatskuret och Specialmått

Ö-mått = Öppningsmått mellan pelarnas insidor angivna i millimeter.



Solid 2-glas fast hörn - 1990 mm och 1190 mm höjd

1-delad Fast 1990 mm	1-D Fast Hörn 2-glas			1-D Fast Hörn Energi/argon		RAL kulör
	Ö-mått	Art. Nr	Pris	Art. Nr	Pris	Tillägg Pris
	770 mm	MZVHIFD07H	3 326	MZVEHIFD07H	3 992	865
	870 mm	MZVHIFD08H	3 571	MZVEHIFD08H	4 286	928
	970 mm	MZVHIFD09H	3 811	MZVEHIFD09H	4 575	990
	1070 mm	MZVHIFD10H	4 055	MZVEHIFD10H	4 866	1 053

1-delad Fast 1190 mm	1-D Fast Fönsterparti Hörn 2-glas			1-D Fast fönster Energi/argon		RAL kulör
	Ö-mått	Art. Nr	Pris	Art. Nr	Pris	Tillägg Pris
	770 mm	MZVHIFF07H	2 347	MZVEHIFF07H	2 816	610
	870 mm	MZVHIFF08H	2 540	MZVEHIFF08H	3 049	660
	970 mm	MZVHIFF09H	2 701	MZVEHIFF09H	3 241	703
	1070 mm	MZVHIFF10H	2 862	MZVEHIFF10H	3 436	744

Solid 2-glas fast hörn med Vådringslucka - Höjd 1990 mm och 1190 mm

1-delad Fast 1990 mm	1-D Fast Hörn 2-glas			1-D Fast Hörn Energi/argon		RAL kulör
	Ö-mått	Art. Nr	Pris	Art. Nr	Pris	Tillägg Pris
	770 mm	MZVHIFD07HV	5 162	MZVEHIFD07HV	6 195	1 342
	870 mm	MZVHIFD08HV	5 495	MZVEHIFD08HV	6 594	1 428
	970 mm	MZVHIFD09HV	5 835	MZVEHIFD09HV	7 004	1 517
	1070 mm	MZVHIFD10HV	6 170	MZVEHIFD10HV	7 403	1 604

1-delad Fast 1190 mm	1-D Fast Fönsterparti Hörn 2-glas			1-D Fast fönster Energi/argon		RAL kulör
	Ö-mått	Art. Nr	Pris	Art. Nr	Pris	Tillägg Pris
	770 mm	MZVHIFF07HV	4184	MZVEHIFF07HV	5020	1088
	870 mm	MZVHIFF08HV	4467	MZVEHIFF08HV	5360	1162
	970 mm	MZVHIFF09HV	4727	MZVEHIFF09HV	5671	1228
	1070 mm	MZVHIFF10HV	4978	MZVEHIFF10HV	5973	1294

Solid 2-glas Formatskuret

Formatskuret 2-glas

Min. mått låga sidan 100 mm - Bredd 1000-2000 mm.




Höjd	Bredd	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
800	Pris	3 137	3 374	3 609	3 836	4 073	4 308	4 529	4 746
1000	Pris	3 425	3 698	3 968	4 241	4 529	4 806	5 072	-
1200	Pris	3 698	4 024	4 340	4 651	4 975	5 261	-	-

Art. Nr: MZVISNEDUS HÖ/VÅ



HÖ/VÅ
Höger eller Vänster montage utifrån sett.



Formatskuret 2-glas Energi/argon

Min. mått låga sidan 100 mm - Bredd 1000-2000 mm.



Höjd	Bredd	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
800	Pris	3 765	4 048	4 331	4 605	4 888	5 169	5 435	5 695
1000	Pris	4 109	4 439	4 760	5 090	5 435	5 767	6 086	-
1200	Pris	4 439	4 829	5 208	5 580	5 971	6 314	-	-

Art. Nr: MZVEISNEDUS HÖ/VÅ



Formatskuret RAL-kulör Tillägg

Min. mått låga sidan 100 mm - Bredd 1000-2000 mm.



Höjd	Bredd	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
800	Pris	784	844	902	959	1 019	1 076	1 133	1 187
1000	Pris	857	925	991	1 060	1 133	1 202	1 267	-
1200	Pris	925	1 006	1 086	1 163	1 243	1 316	-	-

Tillägg för valfri RAL-kulör



Bredd och höjd = Det uppmätta hålm-måttet där partierna placeras. Partiernas storlek är anpassade efter hålm-måttet.

Solid 2-glas skjutbar Specialmått

2-delad Maxyta: Öppningsmått 4,4 m²* Maxbredd: 2400 mm Maxhöjd: 2200 mm

2-delad



2-D Skjutbar Höjd 2-glas					RAL kulör
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm	Tillägg Pris
-1200 mm	6 884	8 098	11 337	11 742	2 530
1201-1600 mm	7 424	9 045	12 687	13 227	2 665
1601-2000 mm	7 965	9 989	14 037	14 712	2 799
2001-2400 mm	8 503	10 933 *	15 386 *	-	2 530

2-delad Skjutbar Art. Nr.
Rättvänd: MZSVHISD2X
Spiegelvänd: MZSVHISD2XS

2-delad Fast Art. Nr.
Rättvänd: MZSVHISF2X
Spiegelvänd: MZSVHISF2XS

2-delad Maxyta: Öppningsmått 4,4 m²* Maxbredd: 2400 mm Maxhöjd: 2200 mm

2-delad Energi argon



2-D Skjutbar Höjd 2-glas Energi/argon					RAL kulör
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm	Tillägg Pris
-1200 mm	7 110	8 496	11 904	12 367	2 530
1201-1600 mm	7 727	9 576	13 442	14 058	2 665
1601-2000 mm	8 343	10 650	14 981	15 749	2 799
2001-2400 mm	8 957	11 727 *	16 520 *	-	2 530

2-delad Skjutbar Art. Nr.
Rättvänd: MZSVEHISD2X
Spiegelvänd: MZSVEHISD2XS

2-delad Fast Art. Nr.
Rättvänd: MZSVEHISF2X
Spiegelvänd: MZSVEHISF2XS

3-delad Maxyta: Öppningsmått 6,6 m²* Maxbredd: 3600 mm Maxhöjd: 2200 mm

3-delad



3-D Skjutbar Höjd 2-glas					RAL kulör
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm	Tillägg Pris
-1200 mm	10 080	12 568	17 092	17 925	3 677
1201-1600 mm	10 900	14 027	19 177	20 219	3 879
1601-2000 mm	11 178	14 512	19 873	22 515	3 947
2001-2400 mm	11 733	15 486 *	20 986 *	-	3 407

3-delad Skjutbar Art. Nr.
Rättvänd: MZSVHISD3X
Spiegelvänd: MZSVHISD3XS

3-delad Fast Art. Nr.
Rättvänd: MZSVHISF3X
Spiegelvänd: MZSVHISF3XS

3-delad Maxyta: Öppningsmått 6,6 m²* Maxbredd: 3600 mm Maxhöjd: 2200 mm

3-delad Energi argon



3-D Skjutbar Höjd 2-glas Energi/argon					RAL kulör
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm	Tillägg Pris
-2400 mm	10 519	13 360	18 226	19 174	3 677
2401-3000 mm	11 466	15 018	20 569	21 779	3 879
3001-3200 mm	11 781	15 572	21 383	24 383	3 947
3201-3600 mm	12 414	16 676 *	22 395 *	-	3 407

3-delad Skjutbar Art. Nr.
Rättvänd: MZSVEHISD3X
Spiegelvänd: MZSVEHISD3XS

3-delad Fast Art. Nr.
Rättvänd: MZSVEHISF3X
Spiegelvänd: MZSVEHISF3XS

4-delad Maxyta: Öppningsmått 8,8 m²* Maxbredd: 4800 mm Maxhöjd: 2200 mm

4-delad



4-D Skjutbar 2-glas					RAL kulör
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm	Tillägg Pris
-3600 mm	13 877	17 919	23 988	25 336	4 453
3601-4000 mm	14 475	18 969	25 486	26 982	4 589
4001-4400 mm	15 074	20 017	26 982	28 665	4 521
4401-4800 mm	15 673	21 065 *	28 567 *	-	4 048

4-delad Skjutbar Art. Nr.
Rättvänd: MZSVHISD4X
Spiegelvänd: MZSVHISD4XS

4-delad Fast Art. Nr.
Rättvänd: MZSVHISF4X
Spiegelvänd: MZSVHISF4XS

4-delad Maxyta: Öppningsmått 8,8 m²* Maxbredd: 4800 mm Maxhöjd: 2200 mm

4-delad Energi argon



4-D Skjutbar Höjd 2-glas Energi/argon					RAL kulör
Ö-mått	- 800 mm	801-1400 mm	1401-2000 mm	2001-2200 mm	Tillägg Pris
-3600 mm	14 507	21 050	26 832	27 072	4 453
3601-4000 mm	15 178	20 209	27 239	28 913	4 589
4001-4400 mm	15 847	21 366	28 913	30 558	4 521
4401-4800 mm	16 401	22 616 *	30 587 *	-	4 048

4-delad Skjutbar Art. Nr.
Rättvänd: MZSVEHISD4X
Spiegelvänd: MZSVEHISD4XS

4-delad Fast Art. Nr.
Rättvänd: MZSVEHISF4X
Spiegelvänd: MZSVEHISF4XS

Vita profiler. Pris per parti enligt måttintervall. OBS! Ingen ångerrätt kan återopas för specialmått.

Bredd och höjd = Det uppmätta håll-måttet där partierna placeras. Partiernas storlek är anpassade efter hållmättet.



2 st hakregellås per parti i dörrhöjd ingår.

OBS! Tillägg för hakregellås vid höjder under 1400 mm.
Pris 1 936 kr

Solid Tillval


Solid standard

Glascalternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m ²

Solid Energi argon

Glascalternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m ²
Solskyddsglas Suncool 70/40	WGTSC	645 kr/m ²

Solid Tillval standard RAL-kulör. Kan även fås i andra RAL-kulörer.

		
Svart RAL 9005	Granitsvart RAL 9011	Antracitgrå RAL 7016
		
Granitgrå RAL 7026	Silvergrå RAL 7001	Ljusgrå RAL 7035
		
Brun RAL 8017	Ljusgrön RAL 6021	Röd RAL 3011



Färgmatcha
Halle Solid-profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

Kulörer	Pris tillägg
Specialkulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Specialkulör - Valfri RAL-kulör	+15%
Duo-kulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Duo-kulör - Valfri RAL-kulör	+15%

TILLVAL


Samtliga Solid partier kan fås i Naturanodiserat.



2 st hakregellås per parti i dörrhöjd ingår.

OBS! Tillägg för hakregellås vid höjder under 1400 mm.
Pris 1 936 kr

Solid Tillbehör och slitagedelar



	Handtag vit	Låsknopp krom	Justerbara hjul 2-pack	Skakskydd Svart 8-pack	Ändavslut Svart 8-pack
Pris	59	68	100	87	110
Art nr	MTVH	GLT50	GTTHJUJU	-	

THERMO 2-GLAS ARGON



Svensktillverkad



Garantitid



Välj valfri RAL kulör



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Härdat säkerhetsglas



Halle Alltid 2-glas argon



Halle Alltid Vinter



Hakregellås utsida



Skakskydd



Hakprofiler som tätar



Justerbara hjul



Hakregellås insida



Snäplås insida



U-värde glas

Skjutbart dörrparti & fönsterparti

- 2 delad, 3 delad, 4 delad, 6 delad
- Dörrhöjd 2100 mm - Fönsterhöjd 1300 mm
- Kan måttbeställas, maxbredd 10800 mm, maxhöjd 2500 mm
- 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. Inre glaset energiglas
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Justerbara hjul gör det enkelt att finjustera luckorna
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010-PS. Går att beställa i valfri RAL-kulör
- Runtomliggande karm i ett stycke för bästa U-värde
- Skena av kraftig aluminium med aluminiumråls i golvskenan
- Brutna köldbryggor
- Låsbara handtag för in- och utvändigt låsning
- Hakregellås med nyckel på utsidan är placerad på inre luckan.

Fast väggparti & fönsterparti

- 1 delad, 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Kan måttbeställas, maxbredd 6400 mm, maxhöjd 2500 mm
- 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. Inre glaset energiglas
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010-PS. Går att beställa i valfri RAL-kulör
- Skena av kraftig aluminium

Tillval: Vädringslucka




Vädringslucka


Vädringslucka Thermo är underkantshängd och öppnas inåt.

Rättvänt eller spegelvänt?

Halles skjutbara partier monteras som rättvända eller spegelvända. I rättvänt parti är den yttre luckan placerad till höger, utifrån sett. I spegelvänt parti är den yttre luckan placerad till vänster. Bygger man ett bredare rum med två stycken partier i fronten är det lämpligt att montera som ett rättvänt och ett spegelvänt parti, så att luckorna möts på samma spår vid stolpen i mitten av rummet. Även sidopartier kan vara bra att tänka på hur man vill öppna.



Monterat som ett Rättvänt skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till höger.






Monterat som ett Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till vänster.



Kulörmatcha dina Halle Thermo-profiler med ditt uterum. Välj och vraka bland hundratals kulörer!
Vitt (RAL 9010-PS) som standard. RAL-kulörer som tillval. Det är möjligt att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida. Se sida 40.

Mått skena



Minsta höjd 500 mm.

Thermo skjutbara partier standardmått

Ö-mått	Enheter per bredd				
	973	1073	1173	1273	1373
2000 mm	2				
2100 mm	1	1			
2200 mm		2			
2300 mm		1	1		
2400 mm			2		
2500 mm			1	1	
2600 mm				2	
2700 mm				1	1
2800 mm					2

Ö-mått	Enheter per bredd				
	973	1073	1173	1273	1373
3900 mm	4				
4100 mm	2	2			
4300 mm		4			
4500 mm		2	2		
4700 mm			4		
4900 mm			2	2	
5100 mm				4	
5300 mm				2	2
5500 mm					4

Ö-mått	Enheter per bredd				
	973	1073	1173	1273	1373
2900 mm	3				
3000 mm	2	1			
3100 mm	1	2			
3200 mm		3			
3300 mm		2	1		
3400 mm		1	2		
3500 mm			3		
3600 mm			2	1	
3700 mm			1	2	
3800 mm				3	
3900 mm				2	1
4000 mm				1	2
4100 mm					3

Ö-mått	Enheter per bredd				
	973	1073	1173	1273	1373
5700 mm	6				
5900 mm	4	2			
6100 mm	2	4			
6300 mm		6			

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmän;
12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Thermo Skjutbara system

I vårt sortiment finns ett antal olika öppningsalternativ.
Vid beställning anges hur dörrarna ska placeras vid sidoskjutning.
Se beskrivning om rättvänt och spegelvänt parti.

2-delat på 2 spår
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

3-delat på 3 spår
Maxbredd 5400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

4-delat på 2 spår
Maxbredd 7200 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

6-delat på 3 spår
Maxbredd 10800 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Thermo Fasta system

Vi har också ett alternativ med fasta luckor 1-, 2-, 3- och 4-delade.
Även formatskurna partier tillverkas.

1-delat
Maxbredd 1800 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Vädrings-
lucka

2-delat
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Formatskuret
Maxbredd 4000 mm
Maxhöjd 2000 mm

Minsta höjd 180 mm.
Vid bredd över 2500 mm tillverkas
partiet med stående glasdelande mitt-
post.

3-delat
Maxbredd 5400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm


4-delat
Maxbredd 6400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Slagdörr
Maxbredd 1200 mm
Maxhöjd 2500 mm

OBS!
Minsta höjd på Thermo skjutbara är 500 mm.
Halle Thermo är inte avsett för montage direkt i husfasad. Se Halle Fasad och Vikparti Fasad för detta ändamål.
Måttintervaller tillverkas efter beställarens måttspecifikationer. Ingen ångerrätt kan åberopas på special/måttintervall
Luckorna levereras färdigmonterade på träpall. Ramen levereras isärmonterad på skjutbara och ihopmonterad på fasta partier.


Thermo 2-glas argon skjutbar Rättvänd Spegelvänd

Thermo 2-delad skjutbar Rättvänd utifrån sett

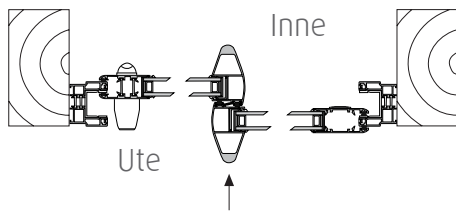


2-spårs skena

Thermo 2-delad skjutbar Spegelvänd utifrån sett

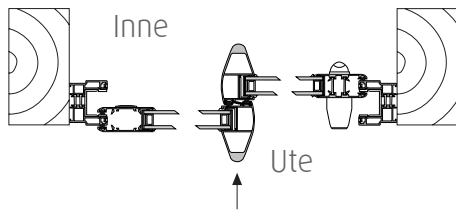


2-spårs skena

Thermo 3-delad skjutbar Rättvänd utifrån sett

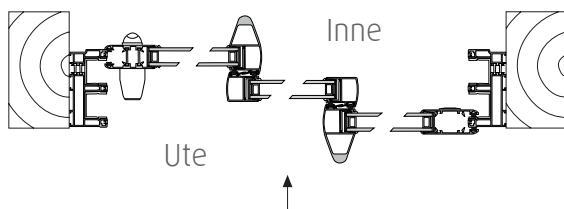


3-spårs skena

Thermo 3-delad skjutbar Spegelvänd utifrån sett

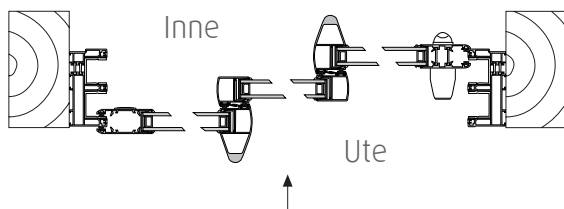


3-spårs skena

Thermo 4-delad skjutbar utifrån sett

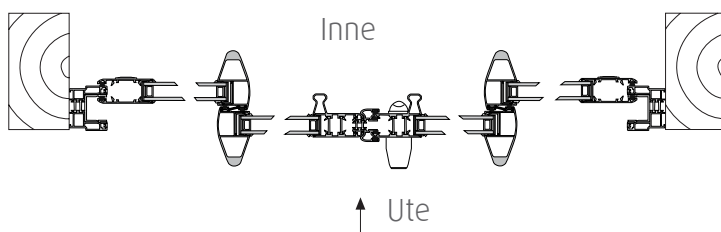

2-spårs skena mötande

Thermo 6-delad skjutbar utifrån sett

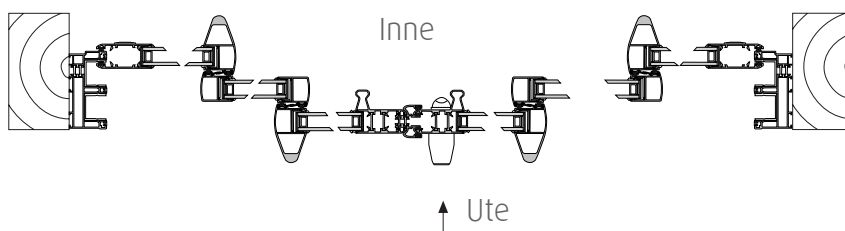

3-spårs skena mötande

Thermo 2-glas argon skjutbar Dörrhöjd Standardmått

Skjutbara partier beställs som Rätt- eller Spegelvänd




Standardhöjd 2100 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.


2-delad
skjutbar
2100 mm



2-D Skjutbar 2-glas argon Höjd 2100 mm					
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris	
20x21	2000 mm	WZSLVSD22021	WZSLVSD22021S	20 199	
21x21	2100 mm	WZSLVSD22121	WZSLVSD22121S	20 602	
22x21	2200 mm	WZSLVSD22221	WZSLVSD22221S	21 003	
23x21	2300 mm	WZSLVSD22321	WZSLVSD22321S	21 405	
24x21	2400 mm	WZSLVSD22421	WZSLVSD22421S	21 808	
25x21	2500 mm	WZSLVSD22521	WZSLVSD22521S	22 211	
26x21	2600 mm	WZSLVSD22621	WZSLVSD22621S	22 613	
27x21	2700 mm	WZSLVSD22721	WZSLVSD22721S	23 015	
28x21	2800 mm	WZSLVSD22821	WZSLVSD22821S	23 418	



ute
2-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger




inne
2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

3-delad
skjutbar
2100 mm



3-D Skjutbar 2-glas argon Höjd 2100 mm					
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris	
29x21	2900 mm	WZSLVSD32921	WZSLVSD32921S	30 470	
30x21	3000 mm	WZSLVSD33021	WZSLVSD33021S	30 930	
31x21	3100 mm	WZSLVSD33121	WZSLVSD33121S	31 390	
32x21	3200 mm	WZSLVSD33221	WZSLVSD33221S	31 849	
33x21	3300 mm	WZSLVSD33321	WZSLVSD33321S	32 309	
34x21	3400 mm	WZSLVSD33421	WZSLVSD33421S	32 770	
35x21	3500 mm	WZSLVSD33521	WZSLVSD33521S	33 229	
36x21	3600 mm	WZSLVSD33621	WZSLVSD33621S	33 690	
37x21	3700 mm	WZSLVSD33721	WZSLVSD33721S	34 150	
38x21	3800 mm	WZSLVSD33821	WZSLVSD33821S	34 610	
39x21	3900 mm	WZSLVSD33921	WZSLVSD33921S	35 069	
40x21	4000 mm	WZSLVSD34021	WZSLVSD34021S	35 529	
41x21	4100 mm	WZSLVSD34121	WZSLVSD34121S	36 540	



ute
3-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger



inne
3-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

4-delad
skjutbar
2100 mm



4-D Skjutbar 2-glas argon Höjd 2100 mm					
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris	
39x21	3900 mm	WZSLVSD43921	WZSLVSD43921S	42 237	
41x21	4100 mm	WZSLVSD44121	WZSLVSD44121S	43 086	
43x21	4300 mm	WZSLVSD44321	WZSLVSD44321S	43 935	
45x21	4500 mm	WZSLVSD44521	WZSLVSD44521S	44 784	
47x21	4700 mm	WZSLVSD44721	WZSLVSD44721S	45 634	
49x21	4900 mm	WZSLVSD44921	WZSLVSD44921S	46 484	
51x21	5100 mm	WZSLVSD45121	WZSLVSD45121S	47 334	
53x21	5300 mm	WZSLVSD45321	WZSLVSD45321S	48 184	
55x21	5500 mm	WZSLVSD45521	WZSLVSD45521S	49 033	




ute
4-delad utifrån sett

6-delad
skjutbar
2100 mm



6-D Skjutbar 2-glas argon Höjd 2100 mm					
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris	
57x21	5700 mm	WZSLVSD65721	WZSLVSD65721S	60 531	
59x21	5900 mm	WZSLVSD65921	WZSLVSD65921S	61 499	
61x21	6100 mm	WZSLVSD66121	WZSLVSD66121S	62 467	
63x21	6300 mm	WZSLVSD66321	WZSLVSD66321S	63 435	



ute
6-delad utifrån sett

Standardmått/Modulmått levereras endast i vit standard kulör RAL 9010-PS.
Standardmått/Modulmått levereras endast med standard Klarglas.

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmån; 12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Thermo 2-glas argon skjutbar Fönsterhöjd Standardmått

Skjutbara partier beställs som Rätt- eller Spegelvänd




Fönsterhöjd 1300 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.


2-delad
skjutbar
1300 mm



2-D Skjutbar 2-glas argon Fönsterhöjd 1300 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
20x13	2000 mm	WZSLVSF22013	WZSLVSF22013S	17 037
21x13	2100 mm	WZSLVSF22113	WZSLVSF22113S	17 256
22x13	2200 mm	WZSLVSF22213	WZSLVSF22213S	17 475
23x13	2300 mm	WZSLVSF22313	WZSLVSF22313S	17 694
24x13	2400 mm	WZSLVSF22413	WZSLVSF22413S	17 912
25x13	2500 mm	WZSLVSF22513	WZSLVSF22513S	18 132
26x13	2600 mm	WZSLVSF22613	WZSLVSF22613S	18 347
27x13	2700 mm	WZSLVSF22713	WZSLVSF22713S	18 568
28x13	2800 mm	WZSLVSF22813	WZSLVSF22813S	18 786



ute
2-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger




inne
2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

3-delad
skjutbar
1300 mm



3-D Skjutbar 2-glas argon Fönsterhöjd 1300 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
29x13	2900 mm	WZSLVSF32913	WZSLVSF32913S	23 192
30x13	3000 mm	WZSLVSF33013	WZSLVSF33013S	23 876
31x13	3100 mm	WZSLVSF33113	WZSLVSF33113S	24 560
32x13	3200 mm	WZSLVSF33213	WZSLVSF33213S	25 243
33x13	3300 mm	WZSLVSF33313	WZSLVSF33313S	25 927
34x13	3400 mm	WZSLVSF33413	WZSLVSF33413S	26 607
35x13	3500 mm	WZSLVSF33513	WZSLVSF33513S	27 290
36x13	3600 mm	WZSLVSF33613	WZSLVSF33613S	27 970
37x13	3700 mm	WZSLVSF33713	WZSLVSF33713S	28 652
38x13	3800 mm	WZSLVSF33813	WZSLVSF33813S	29 334
39x13	3900 mm	WZSLVSF33913	WZSLVSF33913S	30 015
40x13	4000 mm	WZSLVSF34013	WZSLVSF34013S	30 696
41x13	4100 mm	WZSLVSF34113	WZSLVSF34113S	31 379



ute
3-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger




inne
3-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

4-delad
skjutbar
1300 mm



4-D Skjutbar 2-glas argon Fönsterhöjd 1300 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
39x13	3900 mm	WZSLVSF43913	WZSLVSF43913S	34 027
41x13	4100 mm	WZSLVSF44113	WZSLVSF44113S	34 691
43x13	4300 mm	WZSLVSF44313	WZSLVSF44313S	35 354
45x13	4500 mm	WZSLVSF44513	WZSLVSF44513S	36 017
47x13	4700 mm	WZSLVSv44713	WZSLVSF44713S	36 683
49x13	4900 mm	WZSLVSF44913	WZSLVSF44913S	37 347
51x13	5100 mm	WZSLVSF45113	WZSLVSF45113S	38 008
53x13	5300 mm	WZSLVSv45313	WZSLVSF45313S	38 673
55x13	5500 mm	WZSLVSF45513	WZSLVSF45513S	39 338




ute
4-delad utifrån sett

6-delad
skjutbar
1300 mm



6-D Skjutbar 2-glas argon Fönsterhöjd 1300 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
57x13	5700 mm	WZSLVSF65713	WZSLVSF65713S	48 721
59x13	5900 mm	WZSLVSF65913	WZSLVSF65913S	49 689
61x13	6100 mm	WZSLVSF66113	WZSLVSF66113S	50 657
63x13	6300 mm	WZSLVSF66313	WZSLVSF66313S	51 625



ute
6-delad utifrån sett

Standardmått/Modulmått levereras endast i vit standard kulör RAL 9010-PS.
Standardmått/Modulmått levereras endast med standard Klarglas.

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmån; 12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Halle Thermo Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Thermo
2-delad skjutbar
2-spår skena



2-delad skjutbar Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	500 -1400 mm	1401-1800 mm
-1400 mm	19 566	21 583
1401-1600 mm	20 337	22 459
1601-1800 mm	21 107	23 332
1801-2000 mm	21 877	24 209
2001-2200 mm	22 648	25 083
2201-2400 mm	23 418	25 958
2401-2600 mm	24 190	26 835
2601-2800 mm	24 961	27 709
2801-3000 mm	25 732	28 602
3001-3200 mm	26 502	29 459
3201-3400 mm	27 275	30 335
3401-3600 mm	28 046	31 209

2-delad skjutbar Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
23 599	25 114
24 580	26 171
25 559	27 228
26 538	28 287
27 518	29 195
28 497	30 402
29 478	31 460
30 456	32 516
31 435	33 575
32 416	34 632
33 395	35 691
34 375	36 748

Thermo
3-delad skjutbar
3-spår skena



3-delad skjutbar Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	500-1400 mm	1401-1800 mm
-1400 mm	23 975	26 488
1401-1600 mm	24 926	27 544
1601-1800 mm	25 879	28 600
1801-2000 mm	26 830	29 657
2001-2200 mm	27 781	30 712
2201-2400 mm	28 733	31 767
2401-2600 mm	29 685	32 824
2601-2800 mm	30 636	33 880
2801-3000 mm	31 589	34 936
3001-3200 mm	32 540	35 992
3201-3400 mm	33 493	37 048
3401-3600 mm	34 443	38 104
3601-3800 mm	35 395	39 159
3801-4000 mm	36 347	40 216
4001-4200 mm	37 297	41 271
4201-4400 mm	38 249	42 328
4401-4600 mm	39 202	43 383
4601-4800 mm	40 152	44 440
4801-5000 mm	41 105	45 495
5001-5200 mm	42 057	46 550
5201-5400 mm	43 007	47 608

3-delad skjutbar Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
29 003	30 887
30 162	32 127
31 323	33 364
32 483	34 603
33 645	35 840
34 803	37 078
35 963	38 319
37 123	39 556
38 283	40 794
39 443	42 032
40 604	43 272
41 765	44 510
42 925	45 748
44 084	46 985
45 244	48 223
46 404	49 464
47 565	50 701
48 726	51 940
49 885	53 177
51 046	54 417
52 206	55 656

Thermo special enligt måttintervall

RAL-kulör, naturanodiserat, olika färg in- utsida.
Tonade glas: Pris 645 kr/m²
Solskyddsglas Suncool 70/40: 645 kr m²
Självrengörande glas: 714 kr m²
OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

2-delad Fönsterhöjd Art. Nr.


Rättvänd: WZSLVSF2X

Spiegelvänd: WZSLVSF2XS


2-delad Dörrhöjd Art. Nr.

Rättvänd: WZSLVSD2X

Spiegelvänd: WZSLVSD2XS



2-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger



2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

3-delad Fönsterhöjd Art. Nr.


Rättvänd: WZSLVSF3X

Spiegelvänd: WZSLVSF3XS

3-delad Dörrhöjd Art. Nr.

Rättvänd: WZSLVSD3X

Spiegelvänd: WZSLVSD3XS



3-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger



3-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster



Cylinderlås utsidan dörrpartier, med snäppfunktion på insidan, placerat på den innersta luckan.
Endast snäppfunktion på fönsterparti.

Hakregellås med infälld snäppfunktion på insidan, placerat på den yttersta luckan.

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmån;
12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Halle Thermo Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Thermo
4-delad skjutbar
2-spår skena



4-delad skjutbar Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	500-1400 mm	1401-1800 mm
-2800 mm	35 089	39 120
2801-3000 mm	35 863	39 997
3001-3200 mm	36 625	40 871
3201-3400 mm	37 402	41 746
3401-3600 mm	38 173	42 623
3601-3800 mm	38 942	43 496
3801-4000 mm	39 713	44 372
4001-4200 mm	40 486	45 246
4201-4400 mm	41 257	46 123
4401-4600 mm	42 027	46 998
4601-4800 mm	42 798	47 872
4801-5000 mm	43 569	48 749
5001-5200 mm	44 341	49 622
5201-5400 mm	45 111	50 498
5401-5600 mm	45 882	51 374
5601-5800 mm	46 653	52 248
5801-6000 mm	47 424	53 123
6001-6200 mm	48 195	54 000
6201-6400 mm	48 967	54 876
6401-6600 mm	49 738	55 749
6601-6800 mm	50 508	56 626
6801-7000 mm	51 280	57 500

4-delad skjutbar Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
43 152	46 176
44 132	47 234
45 111	48 291
46 091	49 348
47 070	50 408
48 049	51 464
49 029	52 523
50 008	53 579
50 988	54 638
51 967	55 695
52 949	56 752
53 926	57 812
54 908	58 869
55 887	59 928
56 865	60 984
57 846	62 043
58 825	63 099
59 805	64 158
60 783	65 215
61 763	66 273
62 742	67 331
63 722	68 389


Thermo special enligt måttintervall

RAL-kulör, naturanodiserat, olika färg in- utsida.
Tonade glas: Pris 645 kr/m²
Solskyddsglas Suncool 70/40: 645 kr m²
Självrengörande glas: 714 kr m²
OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

4-delad Fönsterhöjd Art. Nr.
WZSLVSF4X

4-delad Dörrhöjd Art. Nr.
WZSLVSD4X

För breddmått upp till 7200 mm
kontakta kundtjänst. (Max. 7200 mm)



4-delad utifrån sett

Thermo
6-delad skjutbar
3-spår skena



6-delad skjutbar Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	500-1400 mm	1401-1800 mm
-4200 mm	49 589	55 122
4201-4400 mm	50 542	56 177
4401-4600 mm	51 492	57 233
4601-4800 mm	52 444	58288
4801-5000 mm	53 396	59 343
5001-5200 mm	54 353	60 401
5201-5400 mm	55 299	61 456
5401-5600 mm	56 252	62 512
5601-5800 mm	57 204	63 568
5801-6000 mm	58 154	64 625
6001-6200 mm	59 106	65 680
6201-6400 mm	60 059	66 736
6401-6600 mm	61 009	67 793
6601-6800 mm	61 961	68 848
6801-7000 mm	62 912	69 904
7001-7200 mm	63 864	70 959
7201-7400 mm	64 816	72 017
7401-7600 mm	65 768	73 072
7601-7800 mm	66 718	74 128
7801-8000 mm	67 671	75 184
8001-8200 mm	68 622	76 239
8201-8400 mm	69 575	77 295
8401-8600 mm	70 527	78 351
8601-8800 mm	71 478	79 408
8801-9000 mm	72 430	80 463


6-delad skjutbar Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
60 652	64 802
61 813	65 591
62 973	67 277
64 132	68 517
65 293	69 754
66 453	70 993
67 615	72 232
68 774	73 470
69 935	74 708
71 094	75 946
72 254	77 185
73 413	78 423
74 575	79 662
75 735	80 900
76 896	82 137
78 055	83 378
79 215	84 615
80 377	85 853
81 536	87 091
82 696	88 331
83 856	84 583
85 016	90 807
86 176	92 045
87 338	93 286
88 497	94 523

6-delad Fönsterhöjd Art. Nr.
WZSLVSF6X

6-delad Dörrhöjd Art. Nr.
WZSLVSD6X

För breddmått över 9000 mm
kontakta kundtjänst. (Max. 10800 mm)



6-delad utifrån sett

Halle Thermo Fasta partier. Pris enligt måttintervall

Thermo 1-delad fast



1-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-700 mm	6 435	7 203
701-800 mm	6 720	7 541
801-900 mm	7 005	7 878
901-1000 mm	7 291	8 216
1001-1100 mm	7 575	8 551
1101-1200 mm	7 861	8 889
1201-1300 mm	8 144	9 227
1301-1400 mm	8 429	9 563
1401-1500 mm	8 714	9 900
1501-1600 mm	8 999	10 238
1601-1700 mm	9 284	10 574
1701-1800 mm	9 569	10 911

1-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
7 973	8 550
8 362	8 978
8 751	9 406
9 142	9 834
9 530	10 263
9 919	10 692
10 308	11 119
10 696	11 547
11 086	11 977
11 475	12 405
11 866	12 833
12 254	13 261

Thermo special enligt måttintervall

RAL-kulör, naturanodiserat, olika färg in- utsida.
Tonade glas: Pris 645 kr/m²
Solskyddsglas Suncool 70/40: 645 kr m²
Självrengörande glas: 714 kr m²
OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

1-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZEFF1X
Mått upp till 1800 mm

1-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZEF1X
Måttintervall 1801-2500 mm

Vädringslucka



Underkantshängd
öppnas inåt

Tillägg för
vädringslucka
Pris: 5 351 kr
Art. Nr. WZEFVX



inne

ute

1-delad Fast utifrån sett

Thermo 2-delad fast



2-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-1600 mm	12 228	13 806
1601-1800 mm	12 797	14 480
1801-2000 mm	13 367	15 156
2001-2200 mm	13 937	15 828
2201-2400 mm	14 507	16 503
2401-2600 mm	15 077	17 177
2601-2800 mm	15 646	17 850
2801-3000 mm	16 214	18 525
3001-3200 mm	16 785	19 198
3201-3400 mm	17 355	19 873
3401-3600 mm	17 925	20 547

2-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
15 384	16 569
16 163	17 425
16 941	18 282
17 721	19 139
18 499	19 996
19 276	20 852
20 056	21 709
20 833	22 564
21 611	23 421
22 389	24 277
23 168	25 134

2-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZEFF2X
Mått upp till 1800 mm

2-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZEF2X
Måttintervall 1801-2500 mm



inne

ute

2-delad Fast utifrån sett

Thermo 3-delad fast



3-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-2400 mm	16 830	19 161
2401-2600 mm	17 399	19 831
2601-2800 mm	17 966	20 505
2801-3000 mm	18 535	21 177
3001-3200 mm	19 104	21 850
3201-3400 mm	19 672	22 521
3401-3600 mm	20 240	23 195
3601-3800 mm	20 809	23 868
3801-4000 mm	21 377	24 539
4001-4200 mm	21 945	25 212
4201-4400 mm	22 514	25 884
4401-4600 mm	23 082	26 558
4601-4800 mm	23 650	27 228
4801-5000 mm	24 219	27 903
5001-5200 mm	24 787	28 576
5201-5400 mm	25 354	29 248

3-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
21 489	23 234
22 265	24 090
23 042	24 945
23 819	25 799
24 596	26 654
25 373	27 511
26 149	28 366
26 925	29 220
27 704	30 076
28 479	30 930
29 257	31 786
30 032	32 640
30 810	33 495
31 585	34 350
32 364	35 206
33 140	36 059

3-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZEFF3X
Mått upp till 1800 mm

3-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZEF3X
Måttintervall 1801-2500 mm



inne

ute

3-delad Fast utifrån sett

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmån;
12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Halle Thermo Fasta partier & Slagdörr. Pris enligt måttintervall.

Thermo 4-delad fast



4-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-3200 mm	21 449	24 527
3201-3400 mm	22 017	25 201
3401-3600 mm	22 585	25 873
3601-3800 mm	23 154	26 546
3801-4000 mm	23 720	27 220
4001-4200 mm	24 291	27 892
4201-4400 mm	24 860	28 566
4401-4600 mm	25 429	29 238
4601-4800 mm	25 995	29 911
4801-5000 mm	26 564	30 583
5001-5200 mm	27 135	31 255
5201-5400 mm	27 704	31 929
5401-5600 mm	28 272	32 601
5601-5800 mm	28 839	33 275
5801-6000 mm	29 407	33 948
6000-6200 mm	29 978	34 620
6201-6400 mm	30 547	35 294

4-delad fast Dörrhöjd


Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
27 607	29 916
28 384	30 771
29 162	31 628
29 938	32 484
30 716	33 338
31 493	34 194
32 270	35 049
33 046	35 905
33 824	36 760
34 603	37 616
35 378	38 470
36 156	39 326
36 934	40 181
37 710	41 036
38 488	41 892
39 265	42 748
40 041	43 604

Thermo special enligt måttintervall

RAL-kulör, naturanodiserat, olika färg in- utsida.
Tonade glas: Pris 645 kr/m²
Solskyddsglas Suncool 70/40: 645 kr m²
Självrengörande glas: 714 kr m²
OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

4-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr.
Mått upp till 1800 mm WZEFF4X

4-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr.
Mått upp till 1801-2500 mm WZEF4X




4-delad Fast utifrån sett

Thermo Formatskuret

Bredd mm Basmått	Höjd Pris			
	-1000 mm	1001-1200 mm	1201-1500 mm	1501-2000 mm
-1000 mm	7 652	8 115	8 806	9 957
1001-1200 mm	8 066	8 580	9 349	10 633
1201-1400 mm	8 479	9 043	9 890	11 305
1401-1600 mm	8 890	9 508	10 434	11 978
1601-1800 mm	9 304	9 974	10 977	12 653
1801-2000 mm	9 715	10 438	11 519	13 324
2001-2200 mm	10 128	10 902	12 063	13 998
2201-2400 mm	10 540	11 369	12 606	14 670
2401-2500 mm	10 746	11 600	12 877	15 006

Minsta höjd 180 mm.
Vid bredd över 2500 mm tillverkas partiet med stående glasdelande mittpost.



Art. Nr. WZEFFORM

Formatskuret
Maxbredd 4000 mm
Maxhöjd 2000 mm

Thermo Slagdörr



Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris		
	1800-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2400 mm
-700 mm	20 525	20 969	21 486
701-800 mm	20 884	21 427	21 970
801-900 mm	21 313	21 883	22 452
901-1000 mm	21 744	22 340	22 936
1001-1100 mm	22 176	22 798	23 418
1101-1200 mm	22 606	23 254	23 901

Dörrstängare: Dorma TS83
WTS83
Kulör: Vit silver brun
Pris: 2 259 kr per dörr



Handtag i partiets kulör.
Hakregellås med eurocylinder.



Slagdörr
Maxbredd 1200 mm
Maxhöjd 2500 mm

Halle Thermo Tillval

Glasalternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m ²
Solskyddsglas Suncool 70/40	WGTSC	645 kr/m ²
Självrengörande glas	WGSR	714 kr/m ²

Thermo tillval standard RAL-kulör. Pristillägg +10 % Kan även fås i andra RAL-kulörer +15 %
Gäller även Duo-kulör, olika kulör in- och utsida

Standard RAL-kulörer:

		
Svart RAL 9005	Granitsvart RAL 9011	Antracitgrå RAL 7016
		
Granitgrå RAL 7026	Silvergrå RAL 7001	Ljusgrå RAL 7035
		
Brun RAL 8017	Ljusgrön RAL 6021	Röd RAL 3011














Färgmatcha
Hälle Thermo-profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

Kulörer	Pris tillägg
Specialkulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Specialkulör - Valfri RAL-kulör	+15%
Naturanodiserat Alu/Natur	+10%
Duo-kulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Duo-kulör - Valfri RAL-kulör	+15%

Duo-kulör = olika kulör in och utsida

Spröjs Tillägg för osymmetrisk spröjsindelning samt specialmönster: +15%

Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isoler Glas, 26 mm - Standardfärg Vit RAL 9010-PS. Pristillägg per glas.

											
Art. Nr.	SP1S1L	SP1S2L	SP1S3L	SP1S4L	SP1S1LO	SP2S1LO	SP2S2L	SP2S3L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Pris	807	1 049	1 322	1 597	807	968	1 533	2 017	2 503	2 903	Enligt offert

Spröjs Glasdelande	Art. Nr.	Pris
Glasdelande spröjs/Mittpost	-	1 576

Thermo - Minsta höjd 500 mm.

OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

VIKPARTI THERMO 2-GLAS ARGON



Svensktillverkad



Garantitid



Välj valfri RAL kulör



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Härdat säkerhetsglas



Halle Alltid 2-glas argon



Halle Alltid Vinter



Draghandtag insida



Låsspak



Stålförstärkta gångjärn



Kullagrade stålhjul



Handtag



Magnetlås



U-värde glas



Kulörmatcha dina Vikpartiprofiler med ditt uterum. Välj och vraka bland hundratals kulörer! Vitt (RAL 9010-PS) som standard. RAL-kulörer som tillval. Det är möjligt att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.

Produktinformation

Vikparti teknisk info

- Valfria mått
- Minsta höjd 1800 mm
- Maxhöjd 2500 mm
- Koldbryggebrutet profilsystem i aluminium
- Förmonterad karm från fabrik
- Runtomliggande karm i ett stycke
- Säkerhetsglas 5 gånger starkare än vanligt glas
- 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning
- Inre glaset energiglas
- U-värde glas 1,1
- 3-punkts hakregelfunktion på slagdörr
- Eurocylinder som låser låsspakarna på skjutdörrarna
- Slagdörr på utvalda modeller
- Kullagrade stålhjul av hög kvalitet
- Rostfri stålråls i golvskena för ökad slitstyrka
- Tätning med gummilister för hög lufttätethet
- Profilkulör: Vitt RAL 9010-PS

Tillval:


- Går att beställa i olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör på in- och utsida)
- Spröjs

Inåtvikning Utåtvikning


Partiet öppnas med inåt- eller utåtvikning utifrån sett

Vänster- eller Högerhängda


Partiet öppnas till vänster eller höger utifrån sett



Utåtvikning vänsterhängd
Öppnas utåt och till vänster utifrån sett



Utåtvikning högerhängd
Öppnas utåt och till höger utifrån sett



Inåtvikning vänsterhängd
Öppnas inåt och till vänster utifrån sett




Inåtvikning högerhängd
Öppnas inåt och till höger utifrån sett

Halle Vikparti Thermo är ej anpassad för husfasad. För husfasad ska Halle Vikparti Fasad användas

Mått bottenprofil


Bottenprofil Vikparti



- 2-glas Vikparti Thermo för uterum & vinterträdgård
- Argongasfyllning för bästa isolering
- Brutna koldbryggor
- Hakregellås
- Valfri RAL-kulör
- Valfria mått
- Går att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.

Partiets beställs med stumma öppningsmått i bredd & höjd. Drevmän räknas av vid beställning.

Tillval spröjs



Vikparti Thermo 2-glas argon

I de 3- och 5-delade partierna följer slagdörren med partiet när man viker upp det. 4-delat kan fås med eller utan slagdörr. Dörren är då fäst i karmen. Mått som anges är i millimeter. Förmonterad karm från fabrik.



Invändig låsning

2-delat parti
Minbredd 1560 mm
Maxbredd 2400 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående
Invändig låsning



In- och utvändig låsning

3-delat parti med slagdörr
Minbredd 2220 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående



In- och utvändig låsning

4-delat parti med slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående



Invändig låsning

4-delat parti utan slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående




In- och utvändig låsning

5-delat parti med slagdörr
Minbredd 3640 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående


Öppning ritning

Vikpartierna kan väljas med olika öppningsalternativ. Kombinationerna går att beställa höger- eller vänsterhängda och som inåtgående eller utåtgående. Se exempel på öppningsalternativ nedan, utifrån sett.

Utåtvikning




Inåtvikning




Utan slagdörr, inget utanpåliggande handtag. Bild och teckning visar exempel där partiet öppnas från vänster till höger.

I de 3- och 5-delade partierna följer slagdörren med partiet.




4-delat parti vänsterhängt, slagdörr högerhängd. Vikning utåt, här öppnas partiet från vänster till höger.




På 4-delade partier med slagdörr är dörren alltid monterad i karmen. Övriga tre delar viks åt motsatt håll.

4-delat parti vänsterhängt, utan slagdörr, inget utanpåliggande handtag. Vikning utåt, här öppnas partiet från vänster till höger.







På 4-delade partier med slagdörr är dörren alltid monterad i karmen. Övriga tre delar viks åt motsatt håll.

Slagdörren följer med i 5-delat vid uppvikning.



Nedsänkning av bottenprofil i golv

Genom nedfällning av golvräls kan vikpartiet få lägre tröskelhöjd. Observera att vid inåtgående vikparti är golvräls endast 36 mm hög. Om nytt innergolv planeras måste nedfällningen anpassas efter hur mycket golvet kommer att bygga i höjd. Annars riskeras att vikpartiet inte kan öppnas. Var noga med att dörrarna går fritt vid både inåtgående och utåtgående innan fastsättning av Vikpartiet i dessa fall.



Halle Vikparti Thermo 2-glas argon. Pris enligt måttintervall

Vikparti Thermo 2-delad

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



2-delad vikparti Thermo
Inåtgående Art. Nr. WZVIK2I
Utåtgående Art. Nr. WZVIK2U

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris			
	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-1600 mm	39 501	40 911	41 613	43 024
1601-1700 mm	40 086	41 523	42 239	43 676
1701-1800 mm	40 670	42 132	42 863	44 325
1801-1900 mm	41 257	42 744	43 487	44 975
1901-2000 mm	41 841	43 355	44 111	45 626
2001-2100 mm	42 426	43 967	44 736	46 275
2101-2200 mm	43 010	44 576	45 361	46 925
2201-2300 mm	43 595	45 188	45 983	47 576
2301-2400 mm	44 180	45 800	46 608	48 226

2-delat parti
Minbredd 1560 mm
Maxbredd 2400 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående
Invändig låsning

Vikparti Thermo 3-delad med slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



3-delad vikparti Thermo med slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZVIK3I
Utåtgående Art. Nr. WZVIK3U

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris			
	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-2300 mm	54 544	56 436	57 383	59 276
2301-2400 mm	55 124	57 044	58 003	59 923
2401-2500 mm	55 707	57 651	58 623	60 569
2501-2600 mm	56 288	58 259	59 245	61 215
2601-2700 mm	56 870	58 865	59 865	61 862
2701-2800 mm	57 451	59 474	60 486	62 509
2801-2900 mm	58 032	60 080	61 106	63 157
2901-3000 mm	58 614	60 689	61 725	63 801
3001-3100 mm	59 194	61 298	62 348	64 448
3101-3200 mm	59 777	61 904	62 967	65 095
3201-3300 mm	60 358	62 512	63 588	65 742
3301-3400 mm	60 939	63 118	64 209	66 389
3401-3500 mm	61 521	63 727	64 829	67 034
3501-3600 mm	62 102	64 334	65 450	67 682

3-delat parti med slagdörr
Minbredd 2220 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Vikparti Thermo 4-delad med eller utan slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



4-delad vikparti Thermo med eller utan slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZVIK4I
Utåtgående Art. Nr. WZVIK4U

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris			
	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-3000 mm	71 328	73 753	74 966	77 391
3001-3100 mm	71 911	74 362	75 587	78 036
3101-3200 mm	72 493	74 971	76 207	78 684
3201-3300 mm	73 075	75 578	76 831	79 332
3301-3400 mm	73 659	76 186	77 451	79 980
3401-3500 mm	74 241	76 795	78 073	80 626
3501-3600 mm	74 823	77 403	78 694	81 275
3601-3700 mm	75 406	78 011	79 314	81 921
3701-3800 mm	75 988	78 620	79 936	82 569
3801-3900 mm	76 570	79 230	80 559	83 218
3901-4000 mm	77 151	79 837	81 180	83 864
4001-4100 mm	77 734	80 445	81 800	84 511
4101-4200 mm	78 316	81 055	82 422	85 160
4201-4300 mm	78 899	81 662	83 043	85 808
4301-4400 mm	79 482	82 270	83 664	86 453
4401-4500 mm	80 064	82 880	84 288	87 102
4501-4600 mm	80 645	83 487	84 908	87 749
4601-4700 mm	81 228	84 095	85 529	88 397
4701-4800 mm	81 810	84 703	86 151	89 045

4-delat parti med slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

4-delat parti utan slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Halle Vikparti Thermo 2-glas argon. Pris enligt måttintervall

Vikparti Thermo 5-delad

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



5-delad vikparti Thermo med eller utan slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZVIK5I
Utåtgående Art. Nr. WZVIK5U

5-delat parti med slagdörr
Minbredd 3640 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris			
	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-3700 mm	85 935	88 805	90 241	93 108
3701-3800 mm	86 516	89 414	90 860	93 754
3801-3900 mm	87 097	90 020	91 479	94 400
3901-4000 mm	87 678	90 626	92 100	95 047
4001-4100 mm	88 259	91 233	92 719	95 691
4101-4200 mm	88 839	91 839	93 338	96 337
4201-4300 mm	89 420	92 445	93 959	96 984
4301-4400 mm	90 001	93 052	94 578	97 629
4401-4500 mm	90 582	93 658	95 198	98 275
4501-4600 mm	91 163	94 266	95 818	98 921
4601-4700 mm	91 743	94 873	96 437	99 568
4701-4800 mm	92 323	95 479	97 056	100 212
4801-4900 mm	92 904	96 087	97 678	100 860
4901-5000 mm	93 485	96 693	98 297	101 505
5001-5100 mm	94 065	97 299	98 916	102 149
5101-5200 mm	94 646	97 908	99 536	102 797
5201-5300 mm	95 227	98 514	100 155	103 442
5301-5400 mm	95 808	99 120	100 775	104 088
5401-5500 mm	96 389	99 727	101 397	104 734
5501-5600 mm	96 969	100 333	102 016	105 380
5601-5700 mm	97 550	100 939	102 636	106 025
5701-5800 mm	98 131	101 547	103 256	106 673
5801-5900 mm	98 712	102 153	103 875	107 317
5901-6000 mm	99 293	102 760	104 495	107 963




Färgmatcha
Profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

Partiets beställs med stumma öppningsmått i
bredd & höjd. Drevmån räknas av vid beställning.

Halle Vikparti tillval och tilläggsinformation

Tillval standard RAL-kulör. Pristillägg +10 % Kan även fås i andra RAL-kulörer +15 %
Gäller även Duo-kulör, olika kulör in- och utsida

Standard RAL-kulörer:

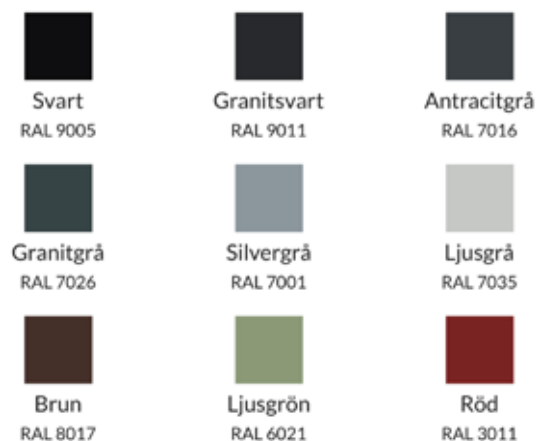

Kulörer	Pris tillägg
Spezialkulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Spezialkulör - Valfri RAL-kulör	+15%
Naturanodiserat Alu/Natur	+10%
Duo-kulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Duo-kulör - Valfri RAL-kulör	+15%

Duo-kulör = olika kulör in och utsida


Glasalternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m ²
Solskyddsglas Suncool 70/40	WGTSC	645 kr/m ²
Självrengörande glas	WGSR	714 kr/m ²

Övrigt:

Partierna levereras färdigmonterade men oglasade i tråläda. Glaset levereras separat på tråpall. Mått: Tillverkas efter beställarens mått specifikationer. Inga standardmått. OBS!
Ingen ångerrätt kan åberopas.

Spröjs Tillägg för osymmetrisk spröjsindelning samt specialmönster: +15%

Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Standardfärg Vit RAL 9010-PS. Pristillägg per glas.



Art. Nr.	SP1S1L	SP1S2L	SP1S3L	SP1S4L	SP1S1LO	SP2S1LO	SP2S2L	SP2S3L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Pris	807	1 049	1 322	1 597	807	968	1 533	2 017	2 503	2 903	Enligt offert

Spröjs Glasdelande	Art. Nr.	Pris
Glasdelande spröjs/Mittpost	-	1 576

VIKPARTI FASAD 3-GLAS ARGON



Svensktillverkad



Garantitid



Välj valfri RAL kulör



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Härdat säkerhetsglas



Halle Alltid 3-glas argon



För husfasad




Draghandtag insida



Låsspak



Stålförstärkta gångjärn



Kullagrade stålhjul



Handtag



Magnetlås



U-värde glas



Kulörmatcha dina Vikpartiprofiler med ditt uterum. Välj och vraka bland hundratal kulörer! Vitt (RAL 9010-PS) som standard. RAL-kulörer som tillval. Det är möjligt att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.

Produktinformation

Vikparti teknisk info

- Minsta höjd 1800 mm
- Maxhöjd 2500 mm
- Köldbryggebrutet profilsystem i aluminium
- Förmonterad karm från fabrik
- Runtomliggande karm i ett stycke
- Säkerhetsglas 5 gånger starkare än vanligt glas
- 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning
- Inre glaset energiglas
- U-värde glas 0,6
- 3-punkts hakregelfunktion på slagdörr
- Eurocylinder som låser låsspakarna på skjutdörrarna
- Slagdörr på utvalda modeller
- Kullagrade stålhjul av hög kvalitet
- Rostfri stålräls i golvskena för ökad slitstyrka
- Tätning med gummilister för högsta lufttätethet
- Profilkulör: Vitt RAL 9010-PS

Tillval:


- Går att beställa i olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör på in- och utsida)
- Spröjs

Inåtvikning Utåtvikning


Partiet öppnas med inåt- eller utåtvikning utifrån sett

Vänster- eller Högerhängda


Partiet öppnas till vänster eller höger utifrån sett



Utåtvikning vänsterhängd
Öppnas utåt och till vänster utifrån sett



Utåtvikning högerhängd
Öppnas utåt och till höger utifrån sett




Inåtvikning vänsterhängd
Öppnas inåt och till vänster utifrån sett



Inåtvikning högerhängd
Öppnas inåt och till höger utifrån sett

Mått bottenprofil


Bottenprofil Vikparti



- 3-glas Vikparti Fasad för husfasaden
- Argongasfyllning för bästa isolering
- Brutna köldbryggor
- Hakregellås
- Valfri RAL-kulör
- Valfria mått
- Går att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.

Partiets beställs med stumma öppningsmått i bredd & höjd. Drevmän räknas av vid beställning.

Tillval spröjs

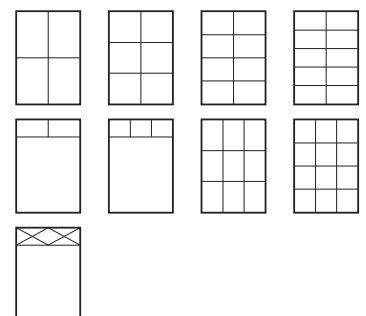

Vikparti Fasad 3-glas argon för husfasad

I de 3- och 5-delade partierna följer slagdörren med partiet när man viker upp det. 4-delat kan fås med eller utan slagdörr. Dörren är då fäst i karmen. Mått som anges är i millimeter. Förmonterad karm från fabrik.



Invändig låsning

2-delat parti
Minbredd 1560 mm
Maxbredd 2400 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående
Invändig låsning



In- och utvändig låsning

3-delat parti med slagdörr
Minbredd 2220 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående



In- och utvändig låsning

4-delat parti med slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående



Invändig låsning

4-delat parti utan slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående




In- och utvändig låsning

5-delat parti med slagdörr
Minbredd 3640 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående


Öppning ritning

Vikpartierna kan väljas med olika öppningsalternativ. Kombinationerna går att beställa höger- eller vänsterhängda och som inåtgående eller utåtgående. Se exempel på öppningsalternativ nedan, utifrån sett.

Utåtvikning




Inåtvikning




Utan slagdörr, inget utanpåliggande handtag. Bild och teckning visar exempel där partiet öppnas från vänster till höger.

I de 3- och 5-delade partierna följer slagdörren med partiet.




4-delat parti vänsterhängt, slagdörr högerhängd. Vikning utåt, här öppnas partiet från vänster till höger.




På 4-delade partier med slagdörr är dörren alltid monterad i karmen. Övriga tre delar viks åt motsatt håll.

4-delat parti vänsterhängt, utan slagdörr, inget utanpåliggande handtag. Vikning utåt, här öppnas partiet från vänster till höger.







På 4-delade partier med slagdörr är dörren alltid monterad i karmen. Övriga tre delar viks åt motsatt håll.

Slagdörren följer med i 5-delat vid uppvikning.



Nedsänkning av bottenprofil i golv

Genom nedfällning av golvräls kan vikpartiet få lägre tröskelhöjd. Observera att vid inåtgående vikparti är golvräls endast 36 mm hög. Om nytt innergolv planeras måste nedfällningen anpassas efter hur mycket golvet kommer att bygga i höjd. Annars riskeras att vikpartiet inte kan öppnas. Var noga med att dörrarna går fritt vid både inåtgående och utåtgående innan fastsättning av Vikpartiet i dessa fall.



Halle Vikparti Fasad 3-glas argon. Pris enligt måttintervall

Vikparti Fasad 2-delad

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



2-delad vikparti Fasad
Inåtgående Art. Nr. WZFKVIK2I
Utåtgående Art. Nr. WZFKVIK2U

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris			
	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-1600 mm	42 709	44 287	45 076	46 657
1601-1700 mm	43 397	45 012	45 821	47 435
1701-1800 mm	44 087	45 737	46 562	48 213
1801-1900 mm	44 774	46 463	47 306	48 992
1901-2000 mm	45 463	47 187	48 048	49 770
2001-2100 mm	44 539	47 912	48 791	50 549
2101-2200 mm	46 841	48 637	49 533	51 327
2201-2300 mm	47 530	49 363	50 277	52 106
2301-2400 mm	48 220	50 085	51 018	52 886

2-delat parti
Minbredd 1560 mm
Maxbredd 2400 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående
Invändig låsning

Vikparti Fasad 3-delad med slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



3-delad vikparti Fasad med slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZFKVIK3I
Utåtgående Art. Nr. WZFKVIK3U

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris			
	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-2300 mm	59 279	61 419	62 488	64 627
2301-2400 mm	59 964	62 140	63 226	65 402
2401-2500 mm	60 650	62 861	63 965	66 176
2501-2600 mm	61 334	63 582	64 705	66 952
2601-2700 mm	62 020	64 303	65 443	67 726
2701-2800 mm	62 706	65 024	66 183	68 500
2801-2900 mm	63 390	65 746	66 922	69 275
2901-3000 mm	64 076	66 464	67 660	70 049
3001-3100 mm	64 760	67 186	68 399	70 824
3101-3200 mm	65 446	67 906	69 138	71 599
3201-3300 mm	66 130	68 628	69 876	72 373
3301-3400 mm	66 816	69 348	70 616	73 148
3401-3500 mm	67 500	70 070	71 355	73 922
3501-3600 mm	68 186	70 792	72 093	74 697

3-delat parti med slagdörr
Minbredd 2220 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Vikparti Fasad 4-delad med eller utan slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



4-delad vikparti Fasad med eller utan slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZFKVIK4I
Utåtgående Art. Nr. WZFKVIK4U

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris			
	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-3000 mm	77 536	80 278	81 650	84 392
3001-3100 mm	78 221	80 999	82 390	85 169
3101-3200 mm	78 906	81 722	83 128	85 944
3201-3300 mm	79 593	82 444	83 868	86 720
3301-3400 mm	80 280	83 166	84 608	87 494
3401-3500 mm	80 964	83 887	85 349	88 271
3501-3600 mm	81 651	84 610	86 088	89 046
3601-3700 mm	82 337	85 330	86 829	89 822
3701-3800 mm	83 025	86 054	87 567	90 596
3801-3900 mm	83 709	86 776	88 307	91 374
3901-4000 mm	84 395	87 496	89 047	92 149
4001-4100 mm	85 082	88 219	89 786	92 925
4101-4200 mm	85 768	88 939	90 528	93 699
4201-4300 mm	86 453	89 178	91 267	94 476
4301-4400 mm	87 140	90 384	92 007	95 251
4401-4500 mm	87 826	91 108	92 745	96 027
4501-4600 mm	88 513	91 828	93 486	96 801
4601-4700 mm	89 198	92 551	94 225	97 578
4701-4800 mm	89 883	93 271	94 965	98 353

4-delat parti med slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

4-delat parti utan slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Halle Vikparti Fasad 3-glas argon. Pris enligt måttintervall

Vikparti Fasad 5-delad med slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



5-delad vikparti Fasad med slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZFKVIK5I
Utåtgående Art. Nr. WZFKVIK5U

5-delat parti med slagdörr
Minbredd 3640 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris			
	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-3700 mm	89 714	92 681	94 162	97 128
3701-3800 mm	90 358	93 359	94 860	97 860
3801-3900 mm	91 002	94 038	95 556	98 592
3901-4000 mm	91 644	94 716	96 252	99 326
4001-4100 mm	92 288	95 395	96 949	100 057
4101-4200 mm	92 929	96 074	97 646	100 790
4201-4300 mm	93 573	96 752	98 343	101 522
4301-4400 mm	94 215	97 430	99 040	102 255
4401-4500 mm	94 860	98 110	99 737	102 986
4501-4600 mm	95 502	98 789	100 431	103 720
4601-4700 mm	96 146	99 321	101 129	104 452
4701-4800 mm	96 787	100 146	101 825	105 184
4801-4900 mm	97 430	100 826	102 522	105 918
4901-5000 mm	98 073	101 505	103 220	106 649
5001-5100 mm	98 716	102 182	103 916	107 382
5101-5200 mm	99 361	102 861	104 612	108 115
5201-5300 mm	100 003	103 541	105 309	108 847
5301-5400 mm	100 647	104 220	106 006	109 579
5401-5500 mm	101 288	104 897	106 702	110 312
5501-5600 mm	101 932	105 576	107 400	111 044
5601-5700 mm	102 574	106 257	108 096	111 777
5701-5800 mm	103 217	106 934	108 792	112 509
5801-5900 mm	103 861	107 613	109 490	113 242
5901-6000 mm	104 504	108 292	110 186	113 973




Färgmatcha
Profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

Partiets beställs med stumma öppningsmått i
bredd & höjd. Drevmån räknas av vid beställning.

Halle Vikparti tillval och tilläggsinformation

Tillval standard RAL-kulör. Pristillägg +10 % Kan även fås i andra RAL-kulörer +15 %
Gäller även Duo-kulör, olika kulör in- och utsida

Standard RAL-kulörer:

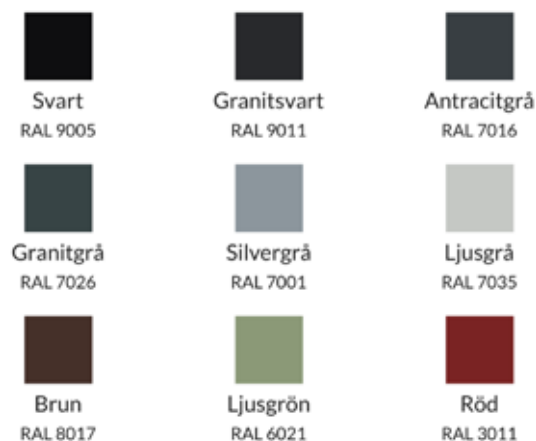

Kulörer	Pris tillägg
Spezialkulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Spezialkulör - Valfri RAL-kulör	+15%
Naturanodiserat Alu/Natur	+10%
Duo-kulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Duo-kulör - Valfri RAL-kulör	+15%

Duo-kulör = olika kulör in och utsida


Glasalternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m ²
Solskyddsglas Suncool 70/40	WGTSC	645 kr/m ²
Självrengörande glas	WGSR	714 kr/m ²

Övrigt:

Partierna levereras färdigmonterade men oglasade i tråläda. Glaset levereras separat på träpall. Mått: Tillverkas efter beställarens mått specifikationer. Inga standardmått. OBS!
Ingen ångerrätt kan åberopas.

Spröjs Tillägg för osymmetrisk spröjsindelning samt specialmönster: +15%

Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Standardfärg Vit RAL 9010-PS. Pristillägg per glas.



Art. Nr.	SP1S1L	SP1S2L	SP1S3L	SP1S4L	SP1S1LO	SP2S1LO	SP2S2L	SP2S3L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Pris	807	1 049	1 322	1 597	807	968	1 533	2 017	2 503	2 903	Enligt offert

Spröjs Glasdelande	Art. Nr.	Pris
Glasdelande spröjs/Mittpost	-	1 576

FASAD - FÖR HUSFASADEN



Svensktillverkad



Garantitid



Välj valfri RAL kulör



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Härdat säkerhetsglas



Halle Alltid 3-glas argon



För husfasad




Lyftspanjolett i rostfritt




Rostfri stålräls



Tätlist mellan partier



Köldbryggebrytning i profil



Runtomliggande karm



U-VÄRDE
0,7

U-värde glas

Fasad

- Minsta höjd 1900 mm
- Maxhöjd 2500 mm
- Köldbryggebrutet profilsystem i aluminium
- Runtomliggande karm i ett stycke
- Säkerhetsglas 5 gånger starkare än vanligt glas
- 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning
- Inre glaset energiglas
- U-värde glas 0,7
- Lyftspanjolett
- Låsbar med med eurocylinder på den skjutbara luckan
- Rostfri stålräls i hjulbanan
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet
- Profilkulör: Vitt RAL 9010-PS

Fasad

Tillval:

- Går att beställa i olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör på in- och utsida)
- Fasta partier kan beställas med vädringslucka
- Spröjs
- Formatskurna partier
- Vädringslucka




Vädringslucka

Vädringslucka Fasad är underkantshängd och öppnas inåt.

Nyhet!
Halle Fasad
2-delad på lager
för snabb leverans
Se sida 51

Rättvänt eller spegelvänt?

Halles skjutbara partier monteras som rättvända eller spegelvända. Den skjutbara luckan är alltid placerad på ytterspåret. Bygger man ett bredare rum med två stycken partier i fronten är det lämpligt att montera som ett rättvänt och ett spegelvänt parti, så att luckorna möts på samma spår vid stolpen i mitten av rummet. Även sidopartier kan vara bra att tänka på hur man vill öppna.



Monterat som ett Rättvänt skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till höger.




Monterat som ett Spegelvänt skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till vänster.




Kulörmatcha dina Halle Fasad-profiler med din husfasad. Välj och vraka bland hundratals kulörer! Vitt (RAL 9010-PS) som standard. RAL-kulörer som tillval. Det är möjligt att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.


Mått skena

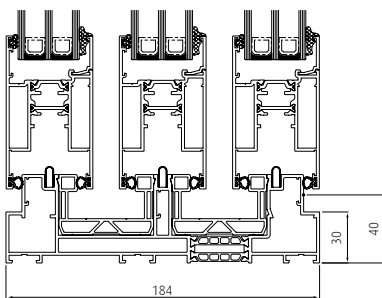

3-spårsprofil för skjutbart system.
Maximal nedsänkning i golv 40 mm.

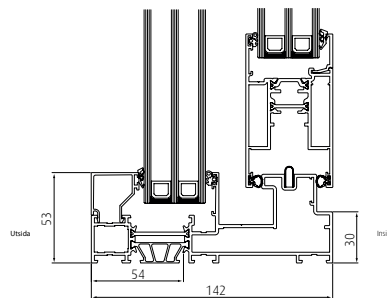

Monorail profil.
Bredd 142 mm, höjd 53 mm.



Profil fast parti.
Bredd 65 mm, höjd 55 mm.

Fasad skjutbara och fasta partier för husfasad

Fasad skjutbara system

Vid beställning anges hur dörrarna ska placeras.
Angivna mått är i millimeter.



1 skjutbar, 1 fast
Minbredd 1600 mm
Maxbredd 4000 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 142 mm
Välj rätt- eller spegelvänd



2 skjutbara
Minbredd 1600 mm
Maxbredd 4000 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 118 mm
Välj rätt- eller spegelvänd



2 skjutbara, 1 fast
Minbredd 2400 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 184 mm
Välj rätt- eller spegelvänd



3 skjutbara
Minbredd 2400 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 184 mm
Välj rätt- eller spegelvänd



2 skjutbara, 2 fasta
Minbredd 3200 mm
Maxbredd 6400 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 142 mm
Öppnas på mitten

Fasad fasta system

Fasta luckor 1-, 2-, 3- och 4-delade.
Även formatskurna partier tillverkas.
Angivna mått är i millimeter.

Fasta alternativ kan beställas med en vädringslucka.



Fast 1-del
Minbredd 500 mm
Maxbredd 1800 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm



Vädringslucka




Fast 2-del
Minbredd 1000 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm



Fast 3-del
Minbredd 1500 mm
Maxbredd 5400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm



Fast 4-del
Minbredd 2000 mm
Maxbredd 6400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm



Formatskuret
Maxbredd 4000 mm
Maxhöjd 2000 mm

Minsta höjd 180 mm.

Vid bredd över 2500 mm tillverkas partiet med stående glasdelande mittpost.



Slagdörr
Maxbredd 1200 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Partiet levereras färdigmonterat oglasat i stor trälåda. Glasen levereras separat på träpall.

Halle Fasad Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Fasad - Standardmått

2-delad 1 skjutbar, 1 fast

1-spår skena Bredd 142 mm x Höjd 53 mm




2-delad skjutbar

2-D Skjutbar - Standardmått - Höjd 2100 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
25x21	2500 mm	BZUGMONO2521	BZUGMONO2521S	47 827
30x21	3000 mm	BZUGMONO3021	BZUGMONO3021S	50 488
35x21	3500 mm	BZUGMONO3521	BZUGMONO3521S	54 478

FASADPARTI FÖR SNABB LEVERANS!



2-delad rättvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till höger



2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till vänster

Nyhet!
Halle Fasad
2-delad på lager!
För snabb leverans
3 stycken
standardmått!

Fasad

2-delad 1 skjutbar, 1 fast

1-spår skena Bredd 142 mm x Höjd 53 mm



2-delad skjutbar


Bredd mm	Höjd Pris			
	Ö-mått	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-1600 mm		39 634	41 174	43 487
1601-1800 mm		40 893	42 505	44 925
1801-2000 mm		42 152	43 835	46 363
2001-2200 mm		43 410	45 166	47 799
2201-2400 mm		44 670	46 497	49 238
2401-2600 mm		45 927	47 827	50 676
2601-2800 mm		47 187	49 158	52 114
2801-3000 mm		48 445	50 488	53 551
3001-3200 mm		49 705	51 819	54 989
3201-3400 mm		50 962	53 150	56 427
3401-3600 mm		52 221	54 478	57 864
3601-3800 mm		53 480	55 809	59 302
3801-4000 mm		54 739	57 138	60 740

2-delad 1 skjutbar, 1 fast Art. Nr.
Rättvänd: BZUGSP21X
Spegelvänd: BZUGSP21XS

Minbredd: 1600 mm
Maxbredd: 4000 mm
Minhöjd: 1900 mm
Maxhöjd: 2500 mm



2-delad rättvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till höger



2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till vänster

Fasad

2-delad 2 skjutbara

2-spår skena Bredd 118 mm x Höjd 52 mm




2-delad skjutbar


Bredd mm	Höjd Pris			
	Ö-mått	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-1600 mm		49 041	50 961	53 319
1601-1800 mm		50 300	52 292	54 756
1801-2000 mm		51 559	53 622	56 194
2001-2200 mm		52 818	54 953	57 631
2201-2400 mm		54 077	56 284	59 070
2401-2600 mm		55 334	57 613	60 508
2601-2800 mm		56 594	58 944	61 944
2801-3000 mm		57 852	60 272	64 848
3001-3200 mm		59 112	61 604	66 286
3201-3400 mm		60 369	64 192	67 725
3401-3600 mm		61 629	65 520	69 163
3601-3800 mm		63 934	66 851	70 600
3801-4000 mm		65 194	68 181	72 038

2-delad 2 skjutbara Art. Nr.
Rättvänd: BZUGSP22X
Spegelvänd: BZUGSP22XS

Minbredd: 1600 mm
Maxbredd: 4000 mm
Minhöjd: 1900 mm
Maxhöjd: 2500 mm



2-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger



2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

Tillval, Glasalternativ och Spröjs

Se sidan 56

Halle Fasad Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Fasad

3-delad 2 skjutbara , 1 fast

3-spår skena Bredd 184 mm x Höjd 53 mm



3-delad skjutbar

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris		
	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-2400 mm	61 457	63 863	67 469
2401-2600 mm	63 049	65 524	69 237
2601-2800 mm	64 638	67 186	71 006
2801-3000 mm	66 228	68 848	72 776
3001-3200 mm	67 818	70 509	74 546
3201-3400 mm	69 409	72 171	76 314
3401-3600 mm	71 000	73 833	78 084
3601-3800 mm	72 588	75 494	79 852
3801-4000 mm	74 177	77 156	81 621
4001-4200 mm	75 769	78 818	83 391
4201-4400 mm	77 359	80 479	85 161
4401-4600 mm	78 949	82 141	86 929
4601-4800 mm	80 539	83 804	88 697
4801-5000 mm	82 130	85 465	90 468
5001-5200 mm	83 720	87 127	92 236
5201-5400 mm	85 309	88 789	94 006
5401-5600 mm	86 900	90 450	95 775
5601-5800 mm	88 491	92 112	97 545
5801-6000 mm	90 081	93 774	99 314

3-delad 2 skjutbara, 1 fast Art. Nr.

Rättvänd: BZUGSP32X


Spiegelvänd: BZUGSP32XS

Minbredd: 2400 mm


Maxbredd: 6000 mm

Minhöjd: 1900 mm

Maxhöjd: 2500 mm



3-delad rättvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till höger



3-delad spegelvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till vänster

Fasad

3-delad 3 skjutbara

3-spår skena Bredd 184 mm x Höjd 53 mm



3-delad skjutbar

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris		
	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-2400 mm	68 105	70 509	74 115
2401-2600 mm	69 695	72 171	75 886
2601-2800 mm	71 284	73 833	77 653
2801-3000 mm	72 876	75 494	79 422
3001-3200 mm	74 466	77 156	81 192
3201-3400 mm	76 056	78 818	82 960
3401-3600 mm	77 646	80 479	84 731
3601-3800 mm	79 234	82 141	86 500
3801-4000 mm	80 826	83 804	88 268
4001-4200 mm	82 415	85 465	90 037
4201-4400 mm	84 006	87 127	91 807
4401-4600 mm	85 595	88 789	93 576
4601-4800 mm	87 187	90 450	95 346
4801-5000 mm	88 777	92 112	97 115
5001-5200 mm	90 366	93 774	98 883
5201-5400 mm	91 958	95 435	100 652
5401-5600 mm	93 547	97 097	102 423
5601-5800 mm	95 138	98 759	104 191
5801-6000 mm	96 727	100 420	105 961

3-delad 3 skjutbara Art. Nr.

Rättvänd: BZUGSP33X


Spiegelvänd: BZUGSP33XS

Minbredd: 2400 mm


Maxbredd: 6000 mm

Minhöjd: 1900 mm

Maxhöjd: 2500 mm



3-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger



3-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

Halle Fasad Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Fasad

4-delad 2 skjutbara , 2 fasta

2-spår skena Bredd 142 mm x Höjd 53 mm



4-delad skjutbar

Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris		
	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-3200 mm	71 234	73 987	78 120
3201-3400 mm	72 490	75 317	79 555
3401-3600 mm	73 748	76 644	80 992
3601-3800 mm	75 005	77 974	82 426
3801-4000 mm	76 261	79 301	83 863
4001-4200 mm	77 519	80 631	85 300
4201-4400 mm	78 774	81 958	86 734
4401-4600 mm	80 031	83 285	88 171
4601-4800 mm	81 289	84 615	89 605
4801-5000 mm	82 545	85 943	91 042
5001-5200 mm	83 801	87 273	92 477
5201-5400 mm	85 060	88 600	93 915
5401-5600 mm	86 316	89 929	95 350
5601-5800 mm	87 571	91 257	96 786
5801-6000 mm	88 829	92 587	98 222
6001-6200 mm	90 086	93 915	99 658
6201-6400 mm	91 344	95 244	101 093

4-delad 2 skjutbara Art. Nr.

Rättvänd: BZUGSP42X


Spiegelvänd: BZUGSP42XS

Minbredd: 3200 mm

Maxbredd: 6400 mm

Minhöjd: 1900 mm

Maxhöjd: 2500 mm



4-delad rättvänd utifrån sett

Tilllägg för Comfort Closure "Mjuk stängning"

Pris: 5 267 kr

Art. Nr. WACVG290

Tilllägg för vridhandtag och cylinder på utsidan

Pris: 1 694 kr

Art. Nr. WACSZ862



Handtag silver

Andra profilmått

Vitt som standard. RAL-färger som tillval.

Se sidan 56



Tillval, Glasalternativ och Spröjs

Se sidan 56

Halle Fasad Fasta partier. Pris enligt måttintervall

Fasad 1-delad fast



1-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-700 mm	8 001	8 930
701-800 mm	8 360	9 361
801-900 mm	8 720	9 791
901-1000 mm	9 078	10 223
1001-1100 mm	9 437	10 652
1101-1200 mm	9 797	11 084
1201-1300 mm	10 154	11 515
1301-1400 mm	10 514	11 945
1401-1500 mm	10 874	12 377
1501-1600 mm	11 231	12 806
1601-1700 mm	11 591	13 237
1701-1800 mm	11 952	13 669

1-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
9 860	10 558
10 362	11 114
10 865	11 669
11 366	12 225
11 870	12 782
12 371	13 336
12 873	13 893
13 377	14 449
13 879	15 005
14 381	15 562
14 883	16 117
15 387	16 674

1-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZUGFF1X
Mått upp till 1800 mm

1-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZUGF1X
Måttintervall 1801-2500 mm

Vädringslucka Art. Nr. WZUGF1XV
Max bredd: 1200 mm Max höjd: 2500 mm

Vädringslucka



Underkantshängd
öppnas inåt

Tillägg för
vädringslucka
Pris: 6 453kr
Art. Nr. WZUGF1XV

Fasad 2-delad fast



2-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-1600 mm	14 644	16 586
1601-1800 mm	15 363	17 448
1801-2000 mm	16 081	18 308
2001-2200 mm	16 798	19 170
2201-2400 mm	17 516	20 033
2401-2600 mm	18 236	20 893
2601-2800 mm	18 953	21 756
2801-3000 mm	19 672	22 616
3001-3200 mm	20 390	23 476
3201-3400 mm	21 107	24 340
3401-3600 mm	21 827	25 201

2-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
18 528	19 985
19 532	21 098
20 537	22 210
21 542	23 320
22 546	24 432
23 551	25 544
24 555	26 657
25 562	27 770
26 564	28 882
27 570	29 993
28 576	31 105

2-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZUGFF2X
Mått upp till 1800 mm

2-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZUGF2X
Måttintervall 1801-2500 mm

Fasad 3-delad fast



3-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-2400 mm	19 976	22 851
2401-2600 mm	20 694	23 713
2601-2800 mm	21 415	24 577
2801-3000 mm	22 135	25 439
3001-3200 mm	22 856	26 302
3201-3400 mm	23 574	27 166
3401-3600 mm	24 295	28 034
3601-3800 mm	25 014	28 892
3801-4000 mm	25 736	29 755
4001-4200 mm	26 454	30 617
4201-4400 mm	27 174	31 480
4401-4600 mm	27 894	32 344
4601-4800 mm	28 613	33 206
4801-5000 mm	29 333	34 070
5001-5200 mm	30 054	34 933
5201-5400 mm	30 774	35 795

3-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
25 726	27 881
26 730	28 994
27 738	30 107
28 744	31 222
29 751	32 336
30 756	33 449
31 763	34 562
32 768	35 674
33 774	36 788
34 782	37 905
35 787	39 018
36 794	40 131
37 799	41 245
38 806	42 358
39 811	43 471
40 820	44 586

3-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZUGFF3X
Mått upp till 1800 mm

3-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZUGF3X
Måttintervall 1801-2500 mm

Halle Fasad Fasta partier & Slagdörr.

Pris enligt måttintervall.

Fasad 4-delad fast



4-delad fast Fönsterhöjd

4-delad fast Dörrhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-3200 mm	25 341	29 150
3201-3400 mm	26 061	30 012
3401-3600 mm	26 781	30 876
3601-3800 mm	27 500	31 755
3801-4000 mm	28 221	32 601
4001-4200 mm	28 941	33 466
4201-4400 mm	29 660	34 328
4401-4600 mm	30 380	35 190
4601-4800 mm	31 099	36 055
4801-5000 mm	31 821	36 917
5001-5200 mm	32 540	37 781
5201-5400 mm	33 260	38 644
5401-5600 mm	33 979	39 507
5601-5800 mm	34 701	40 370
5801-6000 mm	35 420	41 234
6000-6200 mm	36 139	42 097
6201-6400 mm	36 859	42 958

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
32 957	35 814
33 965	36 929
34 971	38 042
35 977	39 156
36 984	40 269
37 990	41 382
38 996	42 497
40 003	43 611
41 008	44 724
42 015	45 837
43 020	46 952
44 028	48 066
45 033	49 179
46 041	50 292
47 047	51 405
48 052	52 522
49 060	53 635


4-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZUGFF4X
Mått upp till 1800 mm

4-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZUGF4X
Mått upp till 1801-2500 mm

Fasad Formatskuret

Bredd mm Basmått	Höjd Pris			
	-1000 mm	1001-1200 mm	1201-1500 mm	1501-2000 mm
-1000 mm	10 155	10 733	11 594	13 032
1001-1200 mm	10 672	11 316	12 288	13 904
1201-1400 mm	11 185	11 904	12 980	14 775
1401-1600 mm	11 697	12 487	13 673	15 648
1601-1800 mm	12 212	13 072	14 366	16 518
1801-2000 mm	12 726	13 659	15 059	17 390
2001-2200 mm	13 237	14 243	15 751	18 262
2201-2400 mm	13 753	14 830	16 443	19 133
2401-2500 mm	14 010	15 121	16 790	19 570

Minsta höjd 180 mm.
Vid bredd över 2500 mm tillverkas partiet med stående glasdelande mittpost.



Art. Nr. WZUGFFORM

Formatskuret
Maxbredd 4000 mm
Maxhöjd 2000 mm

Fasad Slagdörr

Max bredd: 1200 mm
Max höjd: 2400 mm



Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris		
	1800-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2400 mm
-700 mm	21 770	22 397	23 323
701-800 mm	22 334	22 998	23 658
801-900 mm	22 900	23 595	24 294
901-1000 mm	23 462	24 196	24 929
1001-1100 mm	24 025	24 794	25 564
1101-1200 mm	24 588	25 395	26 199

Fasad Slagdörr Art. Nr. WZFSL
Höjd upp till 2400 mm



Dörrstängare: Dorma TS83
Art. Nr. WTS83
Kulör: Vit silver brun
Pris: 2 259 kr per dörr



Handtag i partiets kulör.
Hakregellås med eurocylinder.

Halle Fasad Tillval

Skjutpartier	Art. Nr.	Pris
Tillägg för Comfort Closure - Mjuk stängning	WACVG290	5 267
Tillägg för Vridhandtag och genomgående cylinder	WACSZ862	1 694

Slagdörr	Art. Nr.	Pris
Dörrstängare Dorma TS83 - Kulör, vit, silver, brun	WTS83	2 259

Glaseternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m ²
Solskyddsglas Suncool 70/40	WGTSC	645 kr/m ²
Självrengörande glas	WGSR	714 kr/m ²



Slagdörr tillval
 Dörrstängare: Dorma TS83
 Kulör: Vit silver brun
 Art. Nr. WTS83
 Pris: 2 259 kr per dörr

Fasad tillval standard RAL-kulör. Pristillägg +10 % Kan även fås i andra RAL-kulörer +15 %
 Gäller även Duo-kulör, olika kulör in- och utsida

Standard 9 stycken alternativ RAL-kulörer +10% :




Färgmatcha
 Halle Fasad-profilerna
 kan även fås i andra
 RAL-kulörer.

Kulörer	Pris tillägg
Specialkulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Specialkulör - Valfri RAL-kulör	+15%
Naturanodiserat Alu/Natur	+10%
Duo-kulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Duo-kulör - Valfri RAL-kulör	+15%

Duo-kulör = olika kulör in och utsida

Spröjs Tillägg för osymmetrisk spröjsindelning samt specialmönster: +15%

Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Standardfärg Vit RAL 9010-PS. Pristillägg per glas.



Art. Nr.	SP1S1L	SP1S2L	SP1S3L	SP1S4L	SP1S1LO	SP2S1LO	SP2S2L	SP2S3L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Pris	807	1 049	1 322	1 597	807	968	1 533	2 017	2 503	2 903	Enligt offert

Spröjs Glasdelande	Art. Nr.	Pris
Glasdelande spröjs/Mittpost	-	1 576

OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Fasad tillverkade efter måttspecifikationer.

Pulpettak

Pulpettakstommen är den vanligaste stommen som passar de flesta hustyper och byggnader.

Denna variant är enklast att montera, och det krävs sällan några ingrepp i husets fasad vid montering av en väggansluten pulpettaklösning.

En pulpettakstomme är en klassisk och tidlösmodell när det gäller uterumsbyggnation. Välj en stomme med takutstick eller kanske en funkisvariant utan takutstick för kantigare former.

Vill du bygga ett uterum med lite mjukare former kan du med fördel välja en stomme med ett eller två-brutna hörn för ett mindre fyrkantigt uttryck.

Vid val av brutna hörn kan man även välja fasta glaspartier med vädringslucka för bra ventilation i uterummet.

Vid stomme med takfot kan du montera spotlights för att få ett vackert upplyst uterum.

Sadeltak

Sadeltakstommen är för dig som vill ha ett uterum med mycket rymd.

Ett sadeltak innebär högre takhöjd i rummet.

Med formatskurna fönster uppe inock släpper du in mycket ljus i ditt uterum och tar bort gränsen mellan ute och inne med extra ljusinsläpp.

En sadeltakstomme kan vara lite mer komplicerad att montera med större ingrepp i husets tak och fasad.

Få en annan karaktär på ditt uterum och ta bort de kantiga formerna med brutna hörn.

Vid val av brutna hörn kan man även välja fasta glaspartier med vädringslucka för bra ventilation i uterummet.

Öppenheten upp inock innebär fantastiska möjligheter att utforma ditt uterum med belysning och indeningsdetaljer.

Stommar

Halle erbjuder stommar i limträ. Vi kapar våra stommar i vår egen produktion i Laholm, så varje stomme är ett noggrant och gediget hantverk och det är med stolthet vi levererar varje stomme unikt anpassad till våra kunder.

Det finns många fördelar med att välja en uterumsstomme i limträ. Limträ är ett naturmaterial med hög hållfasthet och är lätt att bearbeta och montera.

Limträ är tillverkat av gran som i lamellform limmats ihop till kraftiga balkar. Då stommen är uppbyggd på detta vis är den mycket formbeständig. Dessutom är limträ ett både snyggt och naturligt material som skapar den rätta känslan i ditt uterum.

Halle Laholm Uterumssats för Fristående Uterum 15 m²

En monteringsfärdig uterumssats levereras med färdigkapad stomme i limträ, skjutbara glaspartier, färdigkapat kanalplasttak och profiler. Skjutbara dörrar i sidor och front. Fasta partier som överljus i front. Frontpartiet levereras med ett hakregellås som standard. Kanalplasttak, komplett med alla tillbehör. Opal färg.

För Halle Laholm Alltid, specialfärg, kan valfri RAL-kulör på profilerna väljas. Stommen levereras obehandlad. Panel till baksida och gavlar ingår inte.

Halle Laholm Fritid Säsong: Sommar



Fristående uterum Laholm 15 m ² - Fritid Sommar		
Ö-mått	Snözon 2,5	Snözon 4,0
Totalhöjd i bakkant	2260 mm inkl tak	2269 inkl tak
Totalhöjd i framkant	2795 mm inkl tak	2856 inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	4365 mm	4365 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3350 mm	3365 mm
Taklutning	7,9°	8,9°
Profiler, vita	Primolux	Primolux
Kanalplasttak	16 mm Opal	16 mm Opal
Glas	5 mm härdat enkelglas	5 mm härdat enkelglas
Pris	81 709	86 778
Art nr	BKUFRI15F	BKUFRI415F



Halle Laholm Mertid Säsong: Vår & Höst



Fristående uterum Laholm 15 m ² - Mertid Vår & Höst		
Ö-mått	Snözon 2,5	Snözon 4,0
Totalhöjd i bakkant	2260 mm inkl tak	2269 inkl tak
Totalhöjd i framkant	2795 mm inkl tak	2856 inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	4365 mm	4365 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3350 mm	3365 mm
Taklutning	7,9°	8,9°
Profiler, vita	Primolux Isoler	Primolux Isoler
Kanalplasttak	16 mm Opal	16 mm Opal
Glas	2-glas härdat isoler	2-glas härdat isoler
Pris	108 522	113 587
Art nr	BKUFRI15M	BKUFRI415M



Halle Laholm Alltid Säsong: Vinter



Fristående uterum Laholm 15 m ² - Alltid Vinter		
Ö-mått	Snözon 2,5	Snözon 4,0
Totalhöjd i bakkant	2289 mm inkl tak	2404 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2821 mm inkl tak	2866 mm inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	4340 mm	4340 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3440 mm	3440 mm
Taklutning	6,8°	6,8°
Profiler, vita	Thermo	Thermo
Kanalplasttak	32 mm Opal	32 mm Opal
Glas	2-glas isoler, argongas	2-glas isoler, argongas
Pris	163 900	168 677
Art nr	BKUFRI15AS	BKUFRI415AS



Halle Laholm Alltid Säsong: Vinter Specialfärg - RAL-Kulör profiler



Fristående uterum Laholm 15 m ² - Alltid Vinter		
Ö-mått	Snözon 2,5	Snözon 4,0
Totalhöjd i bakkant	2289 mm inkl tak	2404 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2821 mm inkl tak	2866 mm inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	4340 mm	4340 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3440 mm	3440 mm
Taklutning	6,8°	6,8°
Profiler, vita	Thermo	Thermo
Kanalplasttak	32 mm Opal	32 mm Opal
Glas	2-glas isoler, argongas	2-glas isoler, argongas
Pris	198 627	203 220
Art nr	BKUFRI15ASF	BKUFRI415ASF



Halle Haverdal uterumssats för Fristående Uterum 24 m2

En monteringsfärdig uterumssats levereras med färdigkapad stomme i limträ, skjutbara glaspartier, färdigkapat kanalplasttak och profiler. Skjutbara dörrar i sidor och front. Frontpartiet levereras med ett hakregellås som standard.

Kanalplasttak, komplett med alla tillbehör. Opal färg.

För Halle Haverdal Alltid, specialfärg, kan valfri RAL-kulör på profilerna väljas.

Stommen levereras obehandlad. Panel till baksida och gavlar ingår inte.

Halle Haverdal Fritid Säsong: Sommar



Fristående uterum Haverdal 24 m2 - Fritid Sommar		
Ö-mått	Snözon 2,5	Snözon 4,0
Totalhöjd i bakkant	2280 mm inkl tak	2300 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2778 mm inkl tak	2542 inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	5980 mm	5980 mm
Byggdjup mark/grundnivå	4000 mm	4000 mm
Taklutning	6,5°	3,3°
Profiler, vita	Primolux	Primolux
Kanalplasttak	16 mm Opal	16 mm Opal
Glas	5 mm härdat enkelglas	5 mm härdat enkelglas
Pris	83 331	85 967
Art nr	BKUFRI24F	BKUFRI424F



Halle Haverdal Mertid Säsong: Vår & Höst



Fristående uterum Haverdal 24 m2 - Mertid Vår & Höst		
Ö-mått	Snözon 2,5	Snözon 4,0
Totalhöjd i bakkant	2280 mm inkl tak	2300 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2778 mm inkl tak	2542 inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	5980 mm	5980 mm
Byggdjup mark/grundnivå	4000 mm	4000 mm
Taklutning	6,5°	3,3°
Profiler, vita	Primolux Isoler	Primolux Isoler
Kanalplasttak	16 mm Opal	16 mm Opal
Glas	2-glas härdat isoler	2-glas härdat isoler
Pris	106 378	108 912
Art nr	BKUFRI24M	BKUFRI424M



Halle Haverdal Alltid Säsong: Vinter



Fristående uterum Haverdal 24 m2 - Alltid Vinter		
Ö-mått	Snözon 2,5	Snözon 4,0
Totalhöjd i bakkant	2385 mm inkl tak	2410 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2627 mm inkl tak	2672 mm inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	5960 mm	5960 mm
Byggdjup mark/grundnivå	4000 mm	4000 mm
Taklutning	3,3°	3,3°
Profiler, vita	Thermo	Thermo
Kanalplasttak	32 mm Opal	32 mm Opal
Glas	2-glas isoler, argongas	2-glas isoler, argongas
Pris	148 649	151 221
Art nr	BKUFRI24AS	BKUFRI424AS



Halle Haverdal Alltid Säsong: Vinter Specialfärg - RAL-Kulör profiler



Fristående uterum Haverdal 24 m2 - Alltid Vinter		
Ö-mått	Snözon 2,5	Snözon 4,0
Totalhöjd i bakkant	2385 mm inkl tak	2410 mm inkl tak
Totalhöjd i framkant	2627 mm inkl tak	2672 mm inkl tak
Byggbredd mark/grundnivå	5960 mm	5960mm
Byggdjup mark/grundnivå	4000 mm	4000 mm
Taklutning	3,3°	3,3°
Profiler, vita	Thermo	Thermo
Kanalplasttak	32 mm Opal	32 mm Opal
Glas	2-glas isoler, argongas	2-glas isoler, argongas
Pris	186 500	188 889
Art nr	BKUFRI24ASF	BKUFRI424ASF



Halle Uterumssatser. Harmony uterum, pulpettak

En monteringsfärdig uterumssats levereras med färdigkapad stomme i limträ för snözon 2,5. Skjutbara glaspartier, färdigkapad kanalplasttak och profiler.

Uterumssats
Modell: Harmony
Tak: Pulpettak
Säsong: Fritid -Sommar
Profilsystem: Primolux



Tillval: Avvattningssats

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5392 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8602 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3959 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak
Totalhöjd bakkant	2522 mm inkl. tak	2522 mm inkl. tak	2589 mm inkl. tak	2585 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3701 mm	3701 mm	4101 mm	4101 mm
Taklutning	4,2°	4,2°	4,7°	4,7°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15HF	BKU18HF	BKU25HF	BKU33HF
Pris	55 757	64 881	72 991	86 170
Teknisk Information Glas: 1-glas 5 mm säkerhetsglas. U-värde glas 5,7				

Uterumssats
Modell: Harmony
Tak: Pulpettak
Säsong: Mertid -Vår-Höst
Profilsystem: Primolux-Isoler



Tillval: Avvattningssats

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5392 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8602 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3959 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak
Totalhöjd bakkant	2522 mm inkl. tak	2522 mm inkl. tak	2589 mm inkl. tak	2585 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3701 mm	3701 mm	4101 mm	4101 mm
Taklutning	4,2°	4,2°	4,7°	4,7°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15HM	BKU18HM	BKU25HM	BKU33HM
Pris	76 959	86 310	97 222	116 899
Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-9, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 2,9				

Uterumssats
Modell: Harmony
Tak: Pulpettak
Säsong: Alltid - Året runt
Profilsystem: Thermo



Tillval: Avvattningssats

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4400 mm inkl. tak	5122 mm inkl. tak	6392 mm inkl. tak	8560 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak	4410 mm inkl. tak
Totalhöjd bakkant	2680 mm inkl. tak	2680 mm inkl. tak	2710 mm inkl. tak	2680 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3940 mm	4760 mm	5960 mm	7960 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3680 mm	3680 mm	4080 mm	4080 mm
Taklutning	4,6°	4,6°	4,6°	4,2°
Kanalplasttak	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2
Artikelnummer	BKU15HAS	BKU18HAS	BKU25HAS	BKU33HAS
Pris	126 783	135 971	152 508	185 581
Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. U-värde glas 1,1				

Halle Uterumssatser. Dream uterum, sadeltak

En monteringsfärdig uterumssats levereras med färdigkapad stomme i limträ för snözon 2,5, Skjutbara glaspartier, färdigkapad kanalplasttak och profiler.

Uterumssats
Modell: Dream
Tak: Sadeltak
Säsong: Fritid - Sommar
Profilsystem: Primolux



Tillval: Avvattningssats

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3965 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4339 mm inkl. tak
Totalhöjdnock	3080 mm inkl. tak	3244 mm inkl. tak	3452 mm inkl. tak	3900 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3701 mm	3701 mm	4105 mm	4105 mm
Taklutning	22°	22°	22°	22°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15DF	BKU18DF	BKU25DF	BKU33DF
Pris	64 678	76 032	87 791	103 404
Teknisk Information Glas: 1-glas 5 mm säkerhetsglas. U-värde glas 5,7				

Uterumssats
Modell: Dream
Tak: Sadeltak
Säsong: Mertid - Vår-Höst
Profilsystem: Primolux-Isoler



Tillval: Avvattningssats

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4322 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6462 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	4010 mm inkl. tak	3965 mm inkl. tak	4360 mm inkl. tak	4339 mm inkl. tak
Totalhöjdnock	3080 mm inkl. tak	3244 mm inkl. tak	3452 mm inkl. tak	3900 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3965 mm	4780 mm	5980 mm	8010 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3701 mm	3701 mm	4105 mm	4105 mm
Taklutning	22°	22°	22°	22°
Kanalplasttak	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95	16 mm Opal • U-värde i tak 1,95
Artikelnummer	BKU15DM	BKU18DM	BKU25DM	BKU33DM
Pris	87 674	98 000	111 444	140 279
Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-9, 2-glas säkerhetsglas med luftspalt. U-värde glas 2,9				

Uterumssats
Modell: Dream
Tak: Sadeltak
Säsong: Alltid - Året runt
Profilsystem: Thermo



Tillval: Avvattningssats

Storlek	15 kvm	18 kvm	25 kvm	33 kvm
Totalbredd inkl. tak	4487 mm inkl. tak	5303 mm inkl. tak	6416 mm inkl. tak	8305 mm inkl. tak
Totaldjup inkl. tak	3869 mm inkl. tak	3869 mm inkl. tak	4379 mm inkl. tak	4379 mm inkl. tak
Totalhöjdnock	3170 mm inkl. tak	3335 mm inkl. tak	3578 mm inkl. tak	4020 mm inkl. tak
Byggbredd mark/grundnivå	3940 mm	4760 mm	5960 mm	7960 mm
Byggdjup mark/grundnivå	3680 mm	3680 mm	4080 mm	4080 mm
Taklutning	22°	22°	22°	22°
Kanalplasttak	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2	32 mm Opal • U-värde i tak 1,2
Artikelnummer	BKU15DAS	BKU18DAS	BKU25DAS	BKU33DAS
Pris	141 483	152 508	180 069	226 005
Teknisk Information Glas: Isolerglas D4-16, 2-glas säkerhetsglas med argongasfyllning och inre glaset energiglas. U-värde glas 1,1				

Halle Stomme - Pulpettak Pris per sats

Priserna på Halle standardstomme baseras på regelverket från Halles 3D-konfigurator. Vid avvikelser från standardstomme tillkommer extra kostnader.

Färdigkapade limträsatser kompletta med pelare och balkar. Tabellen visar pris för pulpettak med raka hörn. Läs av måtten närmast över önskade mått. Vid ett eller båda hörnen brutna räknas tillvalet Brutet hörn ihop med grundpriset 1 alternativt 2 gånger. Limträstommarna är dimensionerade för snözon 2,5. Som tillval finns pristillägg för snözon 4,5. Övriga snözoner enligt offert.

Stommarna kapas till önskade bredd, djup och höjdmått. Vid bredd/djup större än 4300 mm är det som standard dimensionerat med 1 st mittstolpe.

Dessa regel gäller för en standardstomme:

Takutstick sida: 150 mm – 300 mm

Takutstick front: 0 mm – 370 mm

Täckta gavelsidor

Upp till 2600 mm höjd i bakkant ingår täckt sida enligt prislista.

Höjd i bakkant från 2601 mm – 3000 mm tillkommer extra kostnad för täckt sida.

(Se tilläggskostnad) Vid höjd över 3000 mm levereras stomme utan täckta sidor.

Balkar


Balkar kan i vissa fall delas och skarvas på pelare.

Vid önskemål om fullånga balkar tillkommer extra kostnad.

Fristående uterum

Vid fristående uterum ersätts väggpelare med vanliga pelare mot extra kostnad.

Vid fristående uterum där takutstick önskas på båda sidor tillkommer extra kostnad.

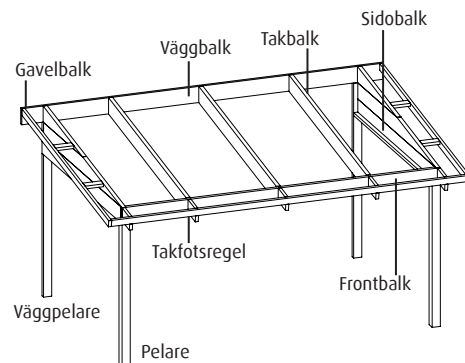

Tillägg

Tillägg för täckt sida vid pulpettakstomme. Gäller vid stommar med höjd 2601 mm-3000 mm höjd i bakkant.

Tillägg täckt sida 2601-3000 mm


Artikelnummer: SZTS

Pris: 6 750 sek


Stommen levereras obehandlad

OBS! Ingen ångerrätt kan åberopas på kapade stommar.

Pulpettak
raka hörn



Pulpettak
brutet/brutna
hörn



Priser i tabellen för snözon 2,5

Tillägg för sats till snözon 4,5 +30 %

SZZ P B20 D20
: :
120 55

Djup Byggbredd	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm
2000 mm	12 102	12 591	13 818	14 679	16 121	17 027	20 367	21 320
2500 mm	12 440	13 301	14 160	15 020	16 523	17 424	20 771	21 735
3000 mm	13 296	14 276	15 252	16 230	17 912	18 935	22 623	23 717
3500 mm	13 637	14 616	15 596	16 575	18 312	19 334	23 024	24 114
4000 mm	14 517	15 615	16 712	17 808	19 707	20 846	24 885	26 117
4500 mm	14 838	15 933	17 034	18 129	20 108	21 249	25 284	26 517
5000 mm	15 717	16 932	18 150	19 367	21 501	22 767	27 146	28 521
5500 mm	16 037	17 256	18 470	19 685	21 903	23 165	27 548	28 920
6000 mm	17 040	18 375	19 712	21 045	23 420	24 797	29 528	31 047
6500 mm	20 097	21 432	22 769	24 104	26 597	27 980	30 725	32 241
7000 mm	20 504	22 326	23 780	25 235	27 845	29 342	32 436	34 094
7500 mm	21 339	22 794	24 248	25 703	28 392	29 892	33 027	34 647
8000 mm	21 593	23 046	24 501	25 955	28 644	30 141	33 237	34 896
8500 mm	22 506	24 077	25 649	27 222	30 189	31 808	35 250	37 050
9000 mm	22 754	24 327	25 899	27 470	30 440	32 060	35 498	37 302
9500 mm	23 736	25 425	27 120	28 812	31 976	33 716	37 503	39 444
10000 mm	23 988	25 683	27 375	29 064	32 232	33 965	37 752	39 699
10500 mm	24 497	26 712	28 521	30 332	33 776	35 631	39 765	41 852
11000 mm	25 149	26 963	28 772	30 581	34 026	35 883	40 016	42 101
11500 mm	25 805	28 071	30 000	31 931	35 570	37 548	42 029	44 252
12000 mm	26 268	28 197	30 126	32 057	35 697	37 671	42 149	44 376

Tillval brutna hörn

Pris per hörn

	Brutet hörn Fritid-Mertid	Brutet hörn Alltid
Pris	1 110	1 110
Art. Nr.	SZHP	SZHT

Åsar

Inklusive fästdetaljer. Säljes styckvis För 56-balk.

	Skivbredd 1050 mm	Skivbredd 1250 mm
Pris	241	254
Art. Nr.	SZR56105	SZR56125

Stomskruv

För att montera limträstommen utan byggbeslag. Skruv med dubbel gänga. WT-T 65 x L



	Längd=90 mm 50-p	Längd=135 mm 50-p	Bits till stomskruv
Pris	254	372	34
Art. Nr.	STW0950	STW1350	STBITS0

Halle Stomme - Sadeltak Pris per sats

Priserna på Halle standardstomme baseras på regelverket från Halles 3D-konfigurator.
Vid avvikelser från standardstomme tillkommer extra kostnader.

Färdigkapade limträsatser kompletta med pelare och balkar.
Tabellen visar pris för sadeltak med raka hörn. Läs av måtten närmast över önskade mått.
Vid ett eller båda hörnen brutna räknas tillvalet Brutet hörn ihop med grundpriset 1 alternativt 2 gånger. Limträstommarna är dimensionerade för snözon 2,5.
Som tillval finns pristillägg för snözon 4,5. Övriga snözoner enligt offert.

Stommarna kapas till önskade bredd, djup och höjdmått.
Vid bredd/djup större än 4300 mm är det som standard dimensionerat med 1 st mittstolpe.

Dessa regel gäller för en standardstomme:

Tassar - sida: Upp till 270 mm

Takutstick front: Upp till 300 mm

Balkar


Balkar kan i vissa fall delas och skarvas på pelare.

Vid önskemål om fulllånga balkar tillkommer extra kostnad.

Fristående uterum

Vid fristående uterum ersätts väggpelare med vanliga pelare mot extra kostnad.

Vid fristående uterum där takutstick önskas på båda sidor tillkommer extra kostnad.

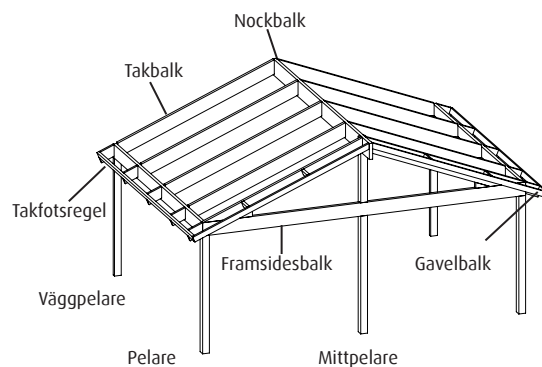

Stommen levereras obehandlad
OBS! Ingen ångerrätt kan återopas på kapade stommar.

Priser i tabellen för snözon 2,5

Tillägg för sats till snözon 4,5 **+30 %**

SZZ S B20 D20

: :
85 55



Sadeltak
raka hörn



Sadeltak
2 brutna hörn

Djup Byggbredd	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm
2000 mm	13 080	13 229	13 938	15 969	16 913	17 912	20 649	21 540
2500 mm	13 898	14 417	14 760	16 791	17 757	18 762	21 708	22 008
3000 mm	14 385	14 538	15 482	17 369	18 654	19 604	22 671	23 436
3500 mm	14 996	15 645	16 212	18 245	19 449	20 454	23 637	24 186
4000 mm	16 272	16 676	17 606	19 640	20 967	21 966	25 272	29 208
4500 mm	16 863	17 013	18 317	20 348	21 789	22 794	28 899	30 234
5000 mm	17 487	18 143	19 061	21 095	22 659	26 282	29 918	31 256
5500 mm	18 114	18 264	19 806	21 837	25 892	27 225	30 984	32 319
6000 mm	18 705	19 109	20 514	22 545	26 760	28 095	31 968	33 306
6500 mm	21 903	22 314	23 949	28 413	30 552	31 887	34 019	35 352
7000 mm	22 427	22 305	24 473	28 938	31 076	32 409	34 544	35 876
7500 mm	23 157	23 564	28 650	29 988	32 363	33 696	36 065	37 398
8000 mm	24 252	24 905	30 111	31 445	34 184	35 517	38 252	39 585
8500 mm	25 587	28 845	31 868	33 201	36 218	37 556	40 574	41 910

Tillval brutna hörn
pris per hörn

	Brutet hörn Fritid-Mertid	Brutet hörn Alltid
Pris	1 110	1 110
Art. Nr.	SZHP	SZHT

Åsar

Inklusive fästdetaljer. Säljes styckvis För 56-balk.

	Skivbredd 1050 mm	Skivbredd 1250 mm
Pris	241	254
Art. Nr.	SZR56105	SZR56125

Takavvattning



Vid längd >4 m kombineras två eller flera längder.

Takavvattning Komplet sats med hängrännor, stuprör, rörsvep, utkast mm.
Rännorna levereras i 2, 3 och 4 meters längder. Vid längd >4 m kombineras två eller flera längder.

Färg	Pris / Art nr	<3 m	<4 m	<5 m	<6 m	<8 m	<10 m
Vit	Pris	2 365	2 585	2 842	3 153	3 538	4 107
	Art nr	CZAVT13	CZAVT34	CZAVT45	CZAVT56	CZAVT68	CZAVT810
Svart	Pris	2 365	2 585	2 842	3 153	3 538	4 107
	Art nr	CZASV13	CZASV34	CZASV45	CZASV56	CZASV68	CZASV810
Zink	Pris	2 365	2 585	2 842	3 153	3 538	4 107
	Art nr	CZAZI13	CZAZI34	CZAZI45	CZAZI56	CZAZI68	CZAZI810
Silvermetallic	Pris	2 365	2 585	2 842	3 153	3 538	4 107
	Art nr	CZASM13	CZASM34	CZASM45	CZASM56	CZASM68	CZASM810
Antracitmetallic	Pris	2 575	2 823	3 117	3 428	3 887	4 492
	Art nr	CZAAN13	CZAAN34	CZAAN45	CZAAN56	CZAAN68	CZAAN810
Mörkröd	Pris	2 575	2 823	3 117	3 428	3 887	4 492
	Art nr	CZAMR13	CZAMR34	CZAMR45	CZAMR56	CZAMR68	CZAMR810


Halle Takplast - Glasfiberarmerade skivor/kompletta tak

Halle Plattan - Skivor

Fullbredd 1140,
täckbredd 1100
Skivlängder:
2000-6000 mm.

Längd		2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
Pris	Opal	352	438	526	612	701	790	876	965	1 051
Art. Nr.	Opal	KGO200	KGO250	KGO300	KGO350	KGO400	KGO450	KGO500	KGO550	KGO600
Pris	Transparent	352	438	526	612	701	790	876	965	1 051
Art. Nr.	Transparent	KGK200	KGK250	KGK300	KGK350	KGK400	KGK450	KGK500	KGK550	KGK600

Profil



Kompletta med skivor,
träskruv och tätband.
35 mm självborrande skruv
med 19 mm bricka.
Tätband till framkant.
Färg: Opal, klar

Halle Plattan Taksatser - Glasfiberarmerade skivor

TZHP 0 2 A
T 3 B
: :
12 J


Längd		2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
St	Byggbredd	A	B	C	D	E	F	G	H	J
2	2200 mm	958	1 137	1 317	1 497	1 661	1 860	2 182	2 364	2 541
3	3300 mm	1 355	1 625	1 896	2 307	2 583	2 853	3 124	3 392	3 662
4	4400 mm	1 756	2 256	2 616	2 976	3 343	3 702	4 204	4 563	4 921
5	5500 mm	2 295	2 744	3 194	3 645	4 244	4 695	5 145	5 734	6 185
6	6600 mm	2 712	3 231	3 791	4 453	5 023	5 563	6 245	6 784	7 303
7	7700 mm	3 110	3 721	4 511	5 120	5 908	6 554	7 183	7 955	8 584
8	8800 mm	3 509	4 369	5 089	5 949	6 832	7 406	8 266	8 984	9 847
9	9900 mm	3 905	4 856	5 667	6 618	7 446	8 397	9 203	10 156	10 965
10	11000 mm	4 446	5 347	6 388	7 286	8 348	9 246	10 287	11 185	12 228
11	12100 mm	4 863	5 852	6 985	8 113	9 126	10 256	11 244	12 375	13 506
12	13200 mm	5 262	6 483	7 560	8 782	10 028	11 106	12 327	13 547	14 627

Halle Polar - Opal skivor

Fullbredd 1050,
täckbredd 1000.
Skivlängder:
2500-5000 mm

Längd	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Pris	901	1 084	1 264	1 444	1 625	1 805
Art. Nr.	KSCC0925	KSCC0930	KSCC0935	KSCC0940	KSCC0945	KSCC0950

Profil



Kompletta med skivor,
träskruv och tätband.
Skivlängder 3000-4500 mm.
Täckande bredd 1000 mm

35 mm självborrande skruv
med 19 mm bricka.
Tätband till framkant.
Färg: Opal

TZPG 3 C
: :
12 F

Halle Polar - Taksatser - Glasfiberarmerade skivor

Längd		3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm
St	Byggbredd	A	B	C	D
3	3000 mm	3 423	3 966	4 631	5 174
4	4000 mm	4 646	5 371	6 091	6 805
5	5000 mm	5 746	6 651	7 551	8 444
6	6000 mm	6 844	7 429	9 136	10 208
7	7000 mm	8 068	9 211	10 596	11 847
8	8000 mm	9 168	10 617	11 930	13 485
9	9000 mm	10 266	11 897	13 642	15 249
10	10000 mm	11 365	13 176	15 101	16 888
11	11000 mm	12 464	14 456	16 561	18 652
12	12000 mm	13 563	15 861	18 146	20 291

Tillbehör

Träskruv
35 mm, självborrande
med 19 mm bricka



Träskruv 35 mm

Grå med ving 75-pack		Brun med ving 75-pack		Grå med ving 30st 75-pack		Brun med ving 30st 75-pack	
Pris	132	132	132	3 667	3 667	3 667	3 667
Art. Nr.	T30260	T30250	T30250	T30780	T30790	T30780	T30790

Tätband
Längd 1 m



Tätband

Tätband Halleplattan		Tätband Polar	
Pris	17	17	17
Art. Nr.	T30380	T30380	T30380


Halle Takplast - Polysol skivor/kompletta tak

Halle Polysol - Skivor

Fullbredd 1070,
täckbredd 988
Skivlängder:
2500-5000 mm.

Längd		2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Pris	Opal	385	463	537	614	691	768
Art. Nr.	Opal	FCPO250	FCPO300	FCPO350	FCPO400	FCPO450	FCPO500
Pris	Klar	441	532	622	710	798	886
Art. Nr.	Klar	FCPK250	FCPK300	FCPK350	FCPK400	FCPK450	FCPK500
Pris	Rökfärgad	441	532	622	710	798	886
Art. Nr.	Rökfärgad	FCPR250	FCPR300	FCPR350	FCPR400	FCPR450	FCPR500

Profil



Halle Polysol - Opal Taksatser

Kompletta med skivor,
träskruv och tätband.
Skivlängder:
2500-5000 mm.
Täckande bredd:
988 mm
Polykarbonatskivor.
35 mm självborrande
skruv med 19 mm
bricka.
Tätband till framkant.
Färg: Opal

St	Längd Byggbredd	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
		B	C	D	E	F	G
2	1976 mm	1 038	1 197	1 354	1 513	1 675	1 833
3	2964 mm	1 478	1 717	2 109	2 351	3 427	2 830
4	3952 mm	1 914	2 396	2 706	3 027	3 347	3 667
5	4940 mm	2 518	2 915	3 304	3 704	4 264	4 664
6	5928 mm	2 952	3 434	4 059	4 543	5 020	5 500
7	6916 mm	3 392	4 114	4 656	5 218	5 938	6 497
8	7904 mm	3 834	4 631	5 253	6 056	6 694	7 334
9	8892 mm	4 270	5 151	5 851	6 731	7 770	8 333
10	9880 mm	4 872	5 669	6 606	7 406	8 368	9 169
11	10868 mm	5 310	6 349	7 203	8 242	9 125	10 165
12	11856 mm	5 746	6 870	7 962	8 923	10 043	11 002

TZPS O 2 B
::
12G

Halle Polysol - Klar & Rökfärgad Taksatser

Kompletta med skivor,
träskruv och tätband.
Skivlängder:
2500-5000 mm.
Täckande bredd:
988 mm
Polykarbonatskivor.
35 mm självborrande
skruv med 19 mm
bricka.
Tätband till framkant.
Färg: Klar
Rökfärgad

St	Längd Byggbredd	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
		B	C	D	E	F	G
2	1976 mm	1 214	1 411	1 603	1 795	1 985	2 179
3	2964 mm	1 737	2 036	2 489	2 776	3 066	3 353
4	3952 mm	2 260	2 822	3 206	3 588	3 976	4 023
5	4940 mm	2 951	3 442	3 923	4 401	5 051	5 534
6	5928 mm	3 474	4 064	4 810	5 385	5 960	6 535
7	6916 mm	3 995	4 854	5 527	6 199	6 871	7 707
8	7904 mm	4 521	5 477	6 243	7 182	7 949	8 717
9	8892 mm	5 213	6 097	7 132	7 996	9 025	9 890
10	9880 mm	5 693	6 719	7 844	8 806	9 935	10 894
11	10868 mm	6 257	7 510	8 563	9 790	10 845	11 903
12	11856 mm	6 780	8 132	9 451	10 601	11 922	13 073

TZPS K 2 B
R 3C
::
12G

Tillbehör

Träskruv
35 mm, självborrande
med 19 mm bricka



Träskruv 35 mm

	Grå med vinge 75-pack	Brun med vinge 75-pack	Grå med vinge 30st 75-pack	Brun med vinge 30st 75-pack
	Pris	132	132	3 667
Art. Nr.	T30260	T30250	T30780	T30790

Tätband
Längd 1 m



Tätband

	Tätband Halleplattan	Tätband PVC special
Pris	17	17
Art. Nr.	T30380	T30380

Halle Takplast - Övrig takplast

Halle Plan PC är en extruderad polykarbonatskiva. Optiskt klara skivor, högt ljusinsläpp, extrem slaghållfasthet, tål slag mer än 200 gånger bättre än glas i samma tjocklek. UV-filter på båda sidor av skivan. Kan användas både inomhus och utomhus. Lätta att bearbeta och montera, till tak, bågtak, vindskydd och säkerhetsglasningar. Polykarbonat kan kallböjas, bearbetas, bockas och varmformas.

Plan Polykarbonat, Klar

Mått	2000x1000 mm	1520x1020 mm	1200x600 mm	1020x750 mm	750x500 mm
Tjocklek					
3 mm	1 181	891	455	444	227
4 mm	1 577	1 188	-	593	336
5 mm	1 973	1 485	-	741	376
6 mm	2 363	1 782	-	890	455

Plan PVC - Tjocklek 1,2 mm

Mått	2000x1000 mm
Pris	304
Art. Nr.	FP20100

Halle Lux - Ljusinsläpp Pris per löpmeter

Ce -märkt enligt SS-EN 1013:2012. **CE**

Standardprofiler enligt nedan, är tillverkade med brandhämmande polyester och Extra UV-skyddsfilm på båda sidor.


Utöver standardsortiment se hela profilsortimentet på www.hallelux.se



Kapkostnad 250 kr per order


Lindab LLP 20 LSCC4

287,00 per lpm 450 gr

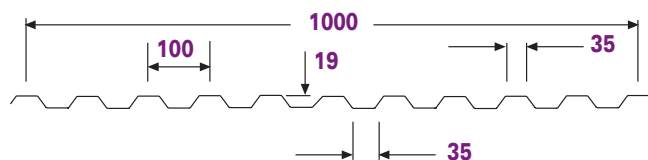


Plannja Pannplåt LSPR4

287,00 per lpm 450 gr




Plannja 20 - 105 LSPC4

287,00 per lpm 450 gr

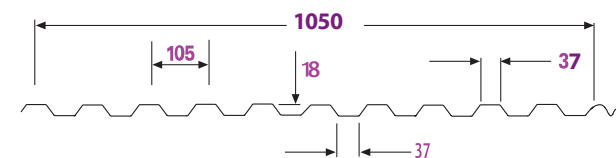


Plannja 20-75-900 LSPM4

287,00 per lpm 450 gr

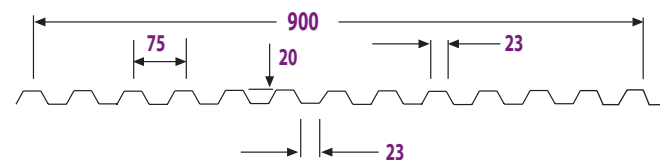

Lindab LTP 20 LSCA4


287,00 per lpm 450 gr



Dala TP 20

LSDK4

287,00 per lpm 450 gr



Halle Lux -Ljusinsläpp Pris per löpmeter **CE**

Ce -märkt enligt SS-EN 1013:2012.

Standardprofiler enligt nedan, är tillverkade med brandhämmande polyester och Extra UV-skyddsfilm på båda sidor.

Utöver standardsortiment se hela profilsortimentet på www.hallelux.se




Kapkostnad 250 kr per order

Lindab LLP 20

LSSC9


548,00 per lpm 900 gr

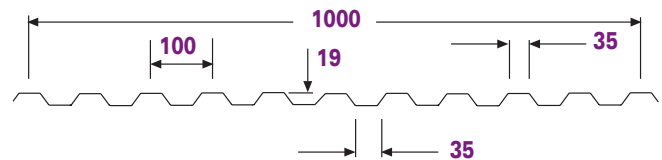

Halle Lux 45 DSX

LSTY9

548,00 per lpm 900 gr

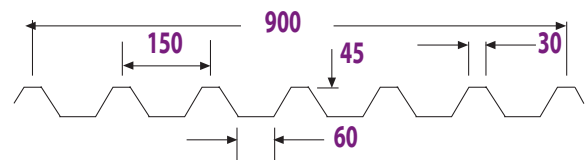

P 1 mellan

LSSR4

251,00 per lpm 450 gr



P 2/ KP 158

LSSC4


251,00 per lpm 450 gr



A 1 - P 8

LSSD4


287,00 per lpm 450 gr



A 3 - P 6

LSSE4

287,00 per lpm 450 gr




Kondens-
behandling

KSKYDD

Pris på begäran

Samtliga Halle Lux-profiler kan fås med antikondensbehandling - droppfritt på samma sätt som för motsvarande profilerad plåt.



HALLE

Uterumsförfrågan

Kund: Märkning:.....

Referens:..... e-mail tel direkt.....

Uterum för olika säsonger

Sommar



Halle Fritid
enkelt härdat glas

Vår-höst



Halle Mertid
2-glas, isoler


Året runt




Halle Alltid
2-glas, argon.

Alternativ modell för anslutning mot befintligt hus


Pulpettak
raka hörn




Pulpettak
snett/sneda hörn



Sadeltak
raka hörn



Sadeltak
snett/sneda hörn



Offertens omfattning

Uterumssats
med partier, tak och stomme.

Partier och tak

Partier och stomme

Enbart partier


Enbart kanalplasttak

Offerten anpassas efter
närmaste standard-mått.
Fritid och Mertid dörrhöjd 1990 mm fönsterhöjd 1190 mm


Offerten ska anpassas
för exakta angivna breddmått.
(Specialmått)

Öppningshöjd partier mm

Mått (högsta tillåtna mått för total bredd, djup och höjd)




Bredd:..... mm




Djup:..... mm

Höjd i
bak-
kant

Höjd:..... mm



Bredd: mm




Höjd
nock

Djup:..... mm


Höjd: mm

Partier (standard vitlackade)




Vänster sida

- Skjutbart dörrparti
- Skjutbart fönsterparti
- Fast dörrparti
- Fast fönsterparti
- Inget



Front

- Skjutbart dörrparti
- Skjutbart fönsterparti
- Fast dörrparti
- Fast fönsterparti
- Inget



Höger sida

- Skjutbart dörrparti
- Skjutbart fönsterparti
- Fast dörrparti
- Fast fönsterparti
- Inget

För brutet hörn:

- Fast dörrparti
- Fast fönsterparti
- Vädringslucka

Tak kanalplast; tjocklek och färg

- 10 mm
- 16 mm
- 32 mm
- 55 mm
- Opal
- Opal
- Opal
- Opal
- Klar
- Klar
- Klar
- Rök

Anm: Tex tillval av väggplåt,nockplåt, aluminiumreglar, skuggtak,vattenavrinning, bearbetade profiler till tak.

Vid förfrågan av enbart tak, ange Bredd mm Längdmm

HALLE

Tel 0430-122 80 kundtjanst@halle.se
www.halle.se



HALLE Halle System AB
Profilgatan 1 • 312 34 Laholm
Vxl: 0430 122 80
kundtjanst@halle.se
www.halle.se