



ClickitUp®



Ett glasräcke - flera varianter

ClickitUp® har en design och konstruktion som är en nyhet på marknaden och produkten är mönsterskyddad av ErgoSafe AB.
Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014

För att kunna sitta oftare och njuta på din uteplats i skydd för vinden kan du välja vårt höj och sänkbara glasträcke, **ClickitUp®**. Vi har numera också ett fast glasträcke, **CiU Fixed**, i samma eleganta och stilrena design som går utmärkt att kombinera med **ClickitUp®**. Båda kommer att passa perfekt för din altan eller balkong. Om du redan har ett räcke men önskar eftermontera ett vindskydd finns **ClickitUp®Inside**.



ClickitUp® används även flitigt som väderskydd runt restaurangers uteserveringar. Gästerna skyddas från väder och vind och inglasningen gör uteserveringen till en behagligare plats att vistas på - både längre tid på dygnet och längre tid på året.

För mer info om **våra olika varianter av glasträcken** gå in på **www.clickitup.se**







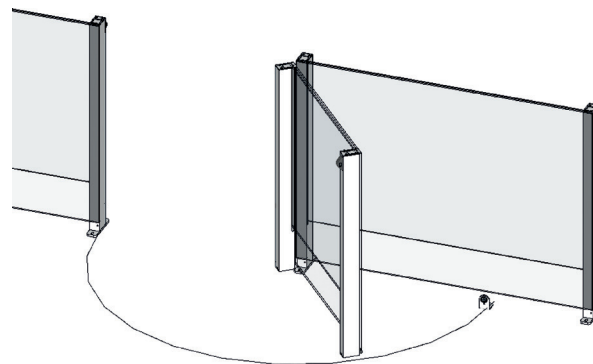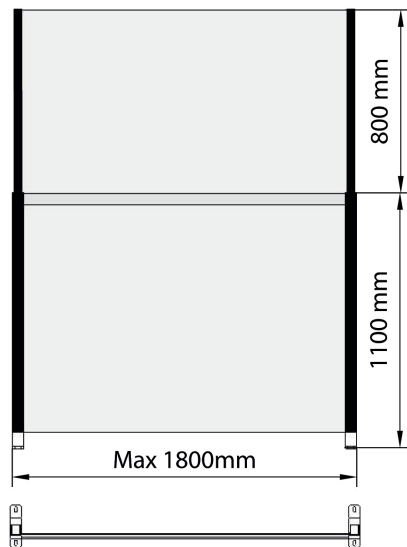

Glasräcke med dörrfunktion
ClickitUp®Door finns med breddmått 1000 mm eller 1100 mm

Höj och sänkbart glasräcke - ClickitUp®

Bredd, rak sektion

Maxmått 1800 mm

Bredd, hörn sektion

Förskjutet hörn. För andra hörnlösningar kontakta säljare.

Höjd nedsänkt/upphöjt

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge. Går att beställas som fast glasräcke, höjd 1100 mm (CiU Fixed)

Glas fast del/rörlig del

Härdat glas 8 mm/ Härdat glas 6 mm

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör (endast fasta stolpar)

Drivning

Systemet har en semi-automatisk gasfjäderteknik som balanserar den rörliga delen.



Tillverkningsmetod



Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet

CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Räcket får ej monteras där det finns utfallsrisk.

TOPPLOCK OCH MARKFÄSTEN, dubbla och/eller enkla medföljer sektionerna vid leverans.T.h. illustreras Förskjutet hörn.

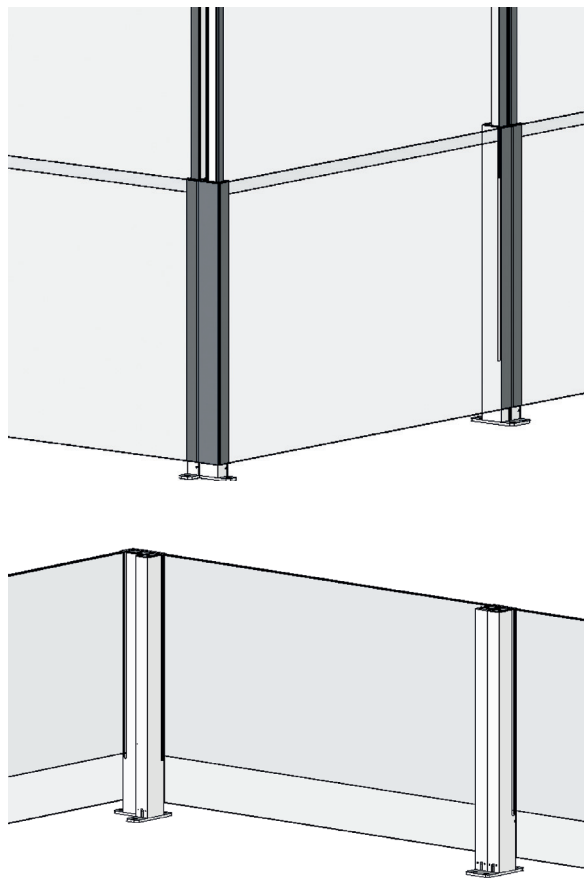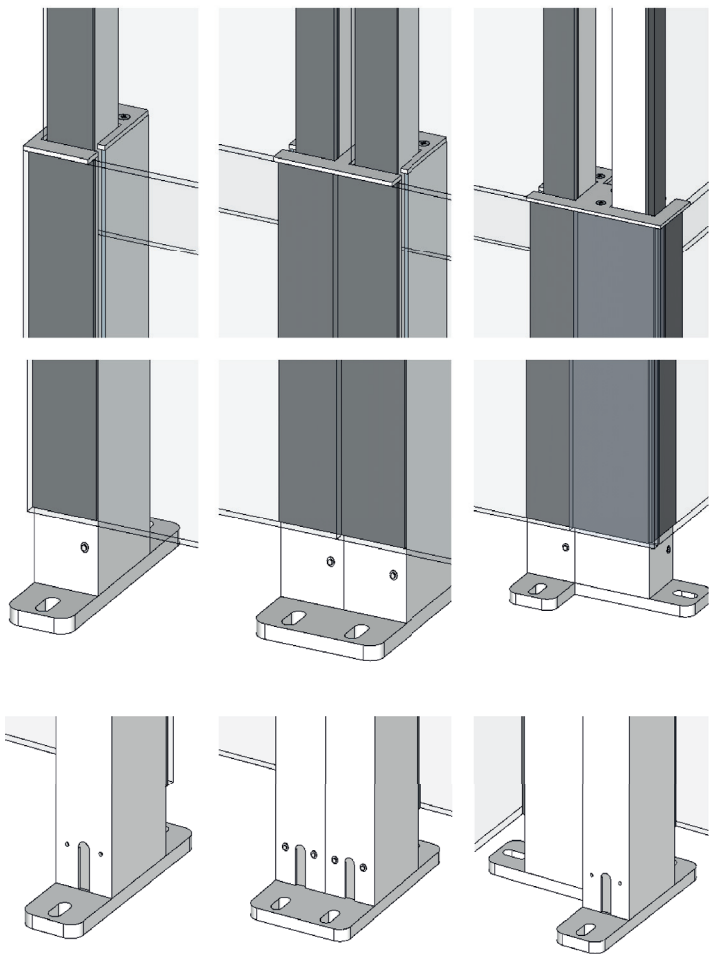

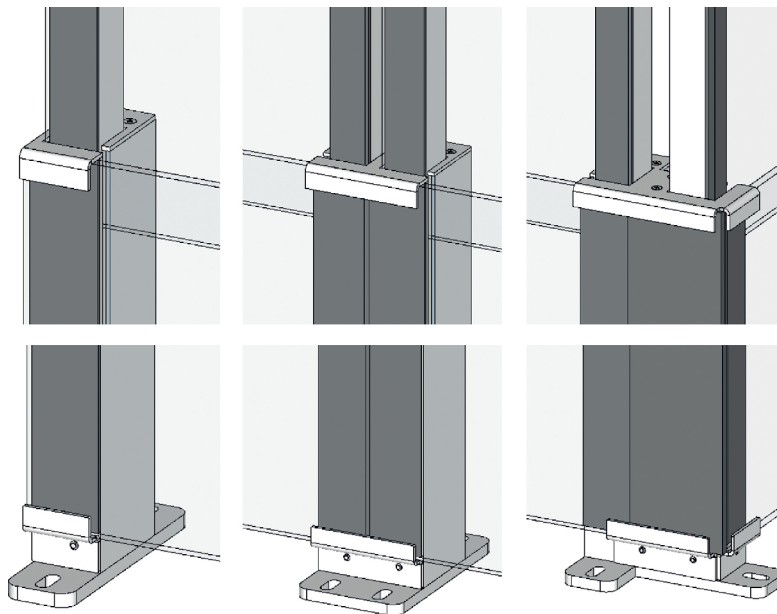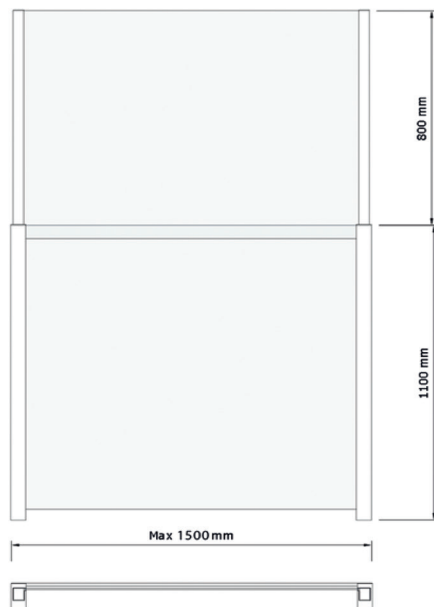

Höj och sänkbart glasräcke - ClickitUp®Balcony

Bredd, rak sektion

Max 1500 mm (beroende på rådande vindlaster)

Hörn

Förskjutet hörn (se ClickitUp®).

Höjd nedsänkt/upphöjt

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge. Går att beställas som fast glasräcke, höjd 1100 mm (CiU Fixed/Balcony).

Glas fast del/rörlig del

Härdat laminerat glas 9,52 mm i fast del / Härdat glas 6 mm i rörlig del.

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör (endast fasta stolpar)

Drivning

Systemet har en semi-automatisk gasfjädrersteknik som balanserar den rörliga delen.






Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminiumstolpar.

Säkerhet

Testad enligt EN 12600:2002 tungstöt. CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG



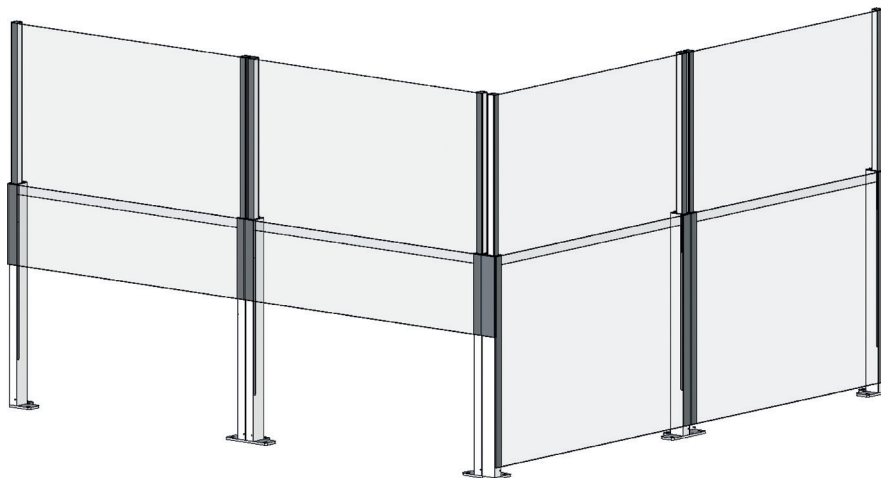

ClickitUp®Inside, finns i två utförande. Det är det fasta nedre glaset som skiljer varianterna åt. T.v. är det fasta glaset 400 mm och t.h. är glaset, likt ClickitUp®, 1100 mm. Vilken variant som är lämplig beror på vilket befintligt räcke som redan finns.

Höj och sänkbart glasräcke - ClickitUp®Inside

Bredd, rak sektion

Maxmått 1500 mm, måttanpassas

Bredd, hörn sektion

Förskjutet hörn (se ClickitUp®)

Höjd nedsänkt/upphöjt

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge

Glas fast del/rörlig del

Härdat glas 8 mm/ Härdat glas 6 mm

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör (endast fasta stolpar)

Drivning


Systemet har en semi-automatisk gasfjädrsteknik som balanserar den rörliga delen.

Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet

CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Får endast kombineras med räcke som är godkänt där utfallrisk förekommer.

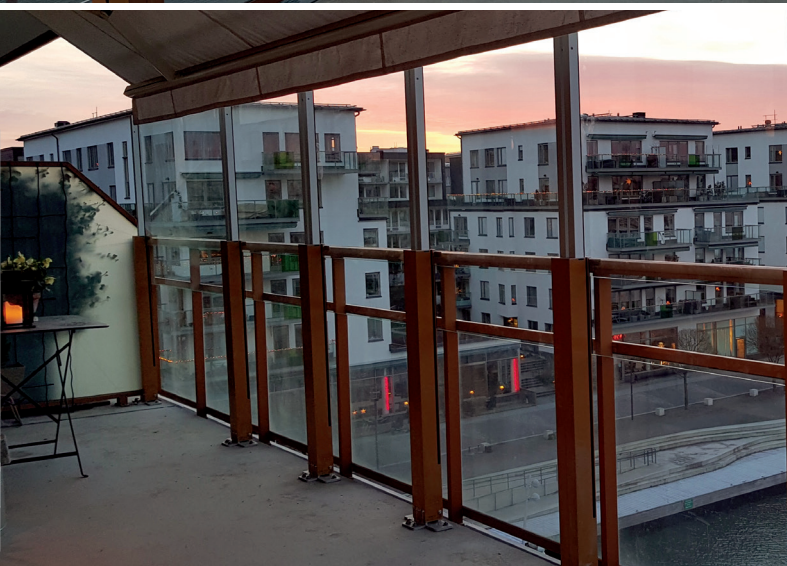



FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.clickitup.se