

ALUMINIUMSYSTEM
UTERUM
SKJUTPARTIER
VINTERTRÄDGÅRD
FASADSYSTEM
VIKPARTI
LJUSINSLÄPP
KANALTAK

HALLE

BRUTTOPRISLISTA 2022-1

EXKL. MOMS - GÄLLER FRÅN 2022-03-01



HALLE SYSTEM AB

THERMO 2-GLAS ARGON



Svensktillverkad



Garantitid



Välj valfri
RAL kulör



Kan mått-
beställas



Lätt att
montera



Härdat
säkerhetsglas



Halle Alltid
2-glas argon



Halle Alltid
Vinter



Hakregellås utsida



Skakskydd



Hakprofiler som tätar



Justerbara hjul



Hakregellås insida



Snäpplås insida



U-värde glas

Skjutbart dörrparti & fönsterparti

- 2 delad, 3 delad, 4 delad, 6 delad
- Dörrhöjd 2100 mm - Fönsterhöjd 1300 mm
- Kan måttbeställas, maxbredd 10800 mm, maxhöjd 2500 mm
- 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. Inre glaset energiglas
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Justerbara hjul gör det enkelt att finjustera luckorna
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010-PS. Går att beställa i valfri RAL-kulör
- Runtomliggande karm i ett stycke för bästa U-värde
- Skena av kraftig aluminium med aluminiumräls i golvskenan
- Brutna köldbryggor
- Låsbara handtag för in- och utvändigt låsning
- Hakregellås med nyckel på utsidan är placerad på inre luckan.

Fast väggparti & fönsterparti

- 1 delad, 2 delad, 3 delad, 4 delad
- Kan måttbeställas, maxbredd 6400 mm, maxhöjd 2500 mm
- 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. Inre glaset energiglas
- Säkerhetsglas, 5 gånger starkare än vanligt glas
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet
- Profilkulör: Vit RAL 9010-PS. Går att beställa i valfri RAL-kulör
- Skena av kraftig aluminium

Tillval: Vådringslucka




Vådringslucka


Vådringslucka Thermo är underkantshängd och öppnas inåt.

Rättvänt eller spegelvänt?

Halles skjutbara partier monteras som rättvända eller spegelvända. I rättvänt parti är den yttre luckan placerad till höger, utifrån sett. I spegelvänt parti är den yttre luckan placerad till vänster. Bygger man ett bredare rum med två stycken partier i fronten är det lämpligt att montera som ett rättvänt och ett spegelvänt parti, så att luckorna möts på samma spår vid stolpen i mitten av rummet. Även sidopartier kan vara bra att tänka på hur man vill öppna.



Monterat som ett Rättvänt
skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till höger.




Monterat som ett Spegelvänt
skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till vänster.




Kulörmatcha dina Halle Thermo-profiler med ditt uterum. Välj och vraka bland hundratals kulörer! Vitt (RAL 9010-PS) som standard. RAL-kulörer som tillval. Det är möjligt att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida. Se sida 40.

Mått skena


2-spår skena



3-spår skena



Fasta system skena



Thermo skjutbara partier standardmått

	Ö-mått	Enheter per bredd				
		973	1073	1173	1273	1373
2-delad skjutbar 2100 mm	2000 mm	2				
	2100 mm	1	1			
2-delad skjutbar 1300 mm	2200 mm		2			
	2300 mm		1	1		
	2400 mm			2		
	2500 mm			1	1	
	2600 mm				2	
	2700 mm				1	1
	2800 mm					2

	Ö-mått	Enheter per bredd				
		973	1073	1173	1273	1373
4-delad skjutbar 2100 mm	3900 mm	4				
	4100 mm	2	2			
4-delad skjutbar 1300 mm	4300 mm		4			
	4500 mm		2	2		
	4700 mm			4		
	4900 mm			2	2	
	5100 mm				4	
	5300 mm				2	2
	5500 mm					4

	Ö-mått	Enheter per bredd				
		973	1073	1173	1273	1373
3-delad skjutbar 2100 mm	2900 mm	3				
	3000 mm	2	1			
3-delad skjutbar 1300 mm	3100 mm	1	2			
	3200 mm		3			
	3300 mm		2	1		
	3400 mm		1	2		
	3500 mm			3		
	3600 mm			2	1	
	3700 mm			1	2	
	3800 mm				3	
	3900 mm				2	1
	4000 mm				1	2
	4100 mm					3

	Ö-mått	Enheter per bredd				
		973	1073	1173	1273	1373
6-delad skjutbar 2100 mm	5700 mm	6				
	5900 mm	4	2			
6-delad skjutbar 1300 mm	6100 mm	2	4			
	6300 mm		6			

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmän;
12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Thermo Skjutbara system

I vårt sortiment finns ett antal olika öppningsalternativ.
Vid beställning anges hur dörrarna ska placeras vid sidoskjutning.
Se beskrivning om rättvänt och spegelvänt parti.

2-delat på 2 spår
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

3-delat på 3 spår
Maxbredd 5400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

4-delat på 2 spår
Maxbredd 7200 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

6-delat på 3 spår
Maxbredd 10800 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Thermo Fasta system

Vi har också ett alternativ med fasta luckor 1-, 2-, 3- och 4-delade.
Även formatskurna partier tillverkas.

1-delat
Maxbredd 1800 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Vädrings-
lucka

2-delat
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Formatskuret
Maxbredd 4000 mm
Maxhöjd 2000 mm

Minsta höjd 180 mm.
Vid bredd över 2500 mm tillverkas
partiet med stående glasdelande mitt-
post.

3-delat
Maxbredd 5400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm


4-delat
Maxbredd 6400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Slagdörr
Maxbredd 1200 mm
Maxhöjd 2500 mm

OBS!
Minsta höjd på Thermo skjutbar är 500 mm.
Halle Thermo är inte avsett för montage direkt i husfasad. Se Halle Fasad och Vikparti Fasad för detta ändamål.
Måttintervaller tillverkas efter beställarens måttspecifikationer. Ingen ångerrätt kan återopas på special-/måttintervall
Luckorna levereras färdigmonterade på träpall. Ramen levereras isärmonterad på skjutbara och ihopmonterad på fasta partier.


Thermo 2-glas argon skjutbar Rättvänd Spegelvänd

Thermo 2-delad skjutbar Rättvänd utifrån sett

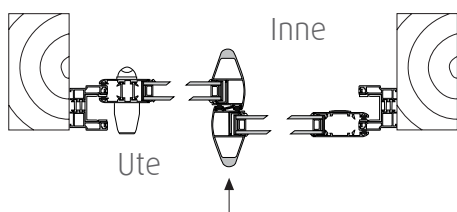


2-spårs skena

Thermo 2-delad skjutbar Spegelvänd utifrån sett

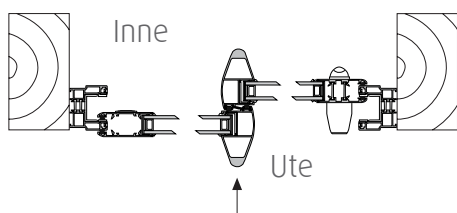


2-spårs skena

Thermo 3-delad skjutbar Rättvänd utifrån sett

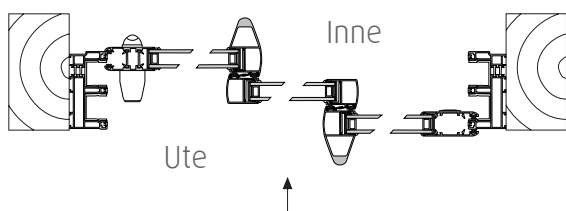


3-spårs skena

Thermo 3-delad skjutbar Spegelvänd utifrån sett

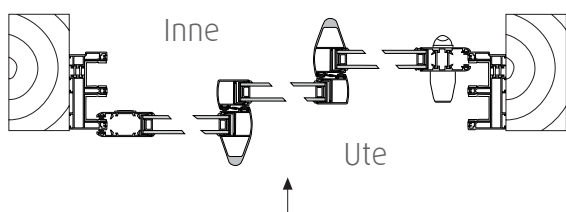


3-spårs skena

Thermo 4-delad skjutbar utifrån sett

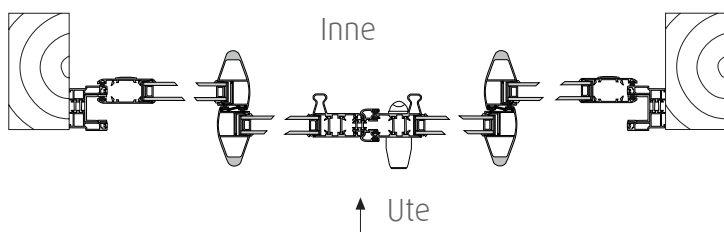

2-spårs skena mötande

Thermo 6-delad skjutbar utifrån sett

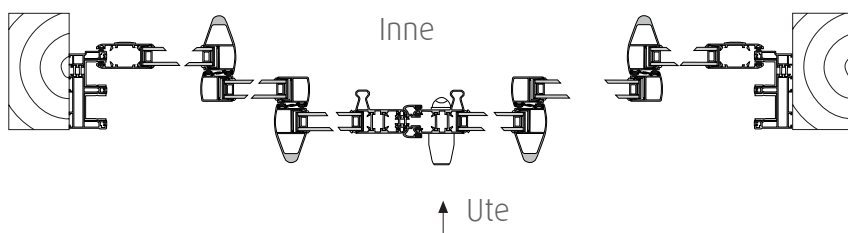

3-spårs skena mötande

Thermo 2-glas argon skjutbar Dörrhöjd Standardmått

Skjutbara partier beställs som Rätt- eller Spegelvänd




Standardhöjd 2100 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.


2-delad
skjutbar
2100 mm



2-D Skjutbar 2-glas argon Höjd 2100 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
20x21	2000 mm	WZSLVSD22021	WZSLVSD22021S	20 199
21x21	2100 mm	WZSLVSD22121	WZSLVSD22121S	20 602
22x21	2200 mm	WZSLVSD22221	WZSLVSD22221S	21 003
23x21	2300 mm	WZSLVSD22321	WZSLVSD22321S	21 405
24x21	2400 mm	WZSLVSD22421	WZSLVSD22421S	21 808
25x21	2500 mm	WZSLVSD22521	WZSLVSD22521S	22 211
26x21	2600 mm	WZSLVSD22621	WZSLVSD22621S	22 613
27x21	2700 mm	WZSLVSD22721	WZSLVSD22721S	23 015
28x21	2800 mm	WZSLVSD22821	WZSLVSD22821S	23 418



2-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger




2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster


3-delad
skjutbar
2100 mm



3-D Skjutbar 2-glas argon Höjd 2100 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
29x21	2900 mm	WZSLVSD32921	WZSLVSD32921S	30 470
30x21	3000 mm	WZSLVSD33021	WZSLVSD33021S	30 930
31x21	3100 mm	WZSLVSD33121	WZSLVSD33121S	31 390
32x21	3200 mm	WZSLVSD33221	WZSLVSD33221S	31 849
33x21	3300 mm	WZSLVSD33321	WZSLVSD33321S	32 309
34x21	3400 mm	WZSLVSD33421	WZSLVSD33421S	32 770
35x21	3500 mm	WZSLVSD33521	WZSLVSD33521S	33 229
36x21	3600 mm	WZSLVSD33621	WZSLVSD33621S	33 690
37x21	3700 mm	WZSLVSD33721	WZSLVSD33721S	34 150
38x21	3800 mm	WZSLVSD33821	WZSLVSD33821S	34 610
39x21	3900 mm	WZSLVSD33921	WZSLVSD33921S	35 069
40x21	4000 mm	WZSLVSD34021	WZSLVSD34021S	35 529
41x21	4100 mm	WZSLVSD34121	WZSLVSD34121S	36 540



3-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger




3-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

4-delad
skjutbar
2100 mm



4-D Skjutbar 2-glas argon Höjd 2100 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
39x21	3900 mm	WZSLVSD43921	WZSLVSD43921S	42 237
41x21	4100 mm	WZSLVSD44121	WZSLVSD44121S	43 086
43x21	4300 mm	WZSLVSD44321	WZSLVSD44321S	43 935
45x21	4500 mm	WZSLVSD44521	WZSLVSD44521S	44 784
47x21	4700 mm	WZSLVSD44721	WZSLVSD44721S	45 634
49x21	4900 mm	WZSLVSD44921	WZSLVSD44921S	46 484
51x21	5100 mm	WZSLVSD45121	WZSLVSD45121S	47 334
53x21	5300 mm	WZSLVSD45321	WZSLVSD45321S	48 184
55x21	5500 mm	WZSLVSD45521	WZSLVSD45521S	49 033




4-delad utifrån sett

6-delad
skjutbar
2100 mm



6-D Skjutbar 2-glas argon Höjd 2100 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
57x21	5700 mm	WZSLVSD65721	WZSLVSD65721S	60 531
59x21	5900 mm	WZSLVSD65921	WZSLVSD65921S	61 499
61x21	6100 mm	WZSLVSD66121	WZSLVSD66121S	62 467
63x21	6300 mm	WZSLVSD66321	WZSLVSD66321S	63 435



6-delad utifrån sett

Standardmått/Modulmått levereras endast i vit standard kulör RAL 9010-PS.
Standardmått/Modulmått levereras endast med standard Klarglas.

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmån; 12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Thermo 2-glas argon skjutbar Fönsterhöjd Standardmått

Skjutbara partier beställs som Rätt- eller Spegelvänd





Fönsterhöjd 1300 mm
Välj bredd och 2- 3- eller 4-delad.

2-delad
skjutbar
1300 mm





2-D Skjutbar 2-glas argon Fönsterhöjd 1300 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
20x13	2000 mm	WZSLVSF22013	WZSLVSF22013S	17 037
21x13	2100 mm	WZSLVSF22113	WZSLVSF22113S	17 256
22x13	2200 mm	WZSLVSF22213	WZSLVSF22213S	17 475
23x13	2300 mm	WZSLVSF22313	WZSLVSF22313S	17 694
24x13	2400 mm	WZSLVSF22413	WZSLVSF22413S	17 912
25x13	2500 mm	WZSLVSF22513	WZSLVSF22513S	18 132
26x13	2600 mm	WZSLVSF22613	WZSLVSF22613S	18 347
27x13	2700 mm	WZSLVSF22713	WZSLVSF22713S	18 568
28x13	2800 mm	WZSLVSF22813	WZSLVSF22813S	18 786



3-delad
skjutbar
1300 mm




3-D Skjutbar 2-glas argon Fönsterhöjd 1300 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
29x13	2900 mm	WZSLVSF32913	WZSLVSF32913S	23 192
30x13	3000 mm	WZSLVSF33013	WZSLVSF33013S	23 876
31x13	3100 mm	WZSLVSF33113	WZSLVSF33113S	24 560
32x13	3200 mm	WZSLVSF33213	WZSLVSF33213S	25 243
33x13	3300 mm	WZSLVSF33313	WZSLVSF33313S	25 927
34x13	3400 mm	WZSLVSF33413	WZSLVSF33413S	26 607
35x13	3500 mm	WZSLVSF33513	WZSLVSF33513S	27 290
36x13	3600 mm	WZSLVSF33613	WZSLVSF33613S	27 970
37x13	3700 mm	WZSLVSF33713	WZSLVSF33713S	28 652
38x13	3800 mm	WZSLVSF33813	WZSLVSF33813S	29 334
39x13	3900 mm	WZSLVSF33913	WZSLVSF33913S	30 015
40x13	4000 mm	WZSLVSF34013	WZSLVSF34013S	30 696
41x13	4100 mm	WZSLVSF34113	WZSLVSF34113S	31 379



4-delad
skjutbar
1300 mm




4-D Skjutbar 2-glas argon Fönsterhöjd 1300 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
39x13	3900 mm	WZSLVSF43913	WZSLVSF43913S	34 027
41x13	4100 mm	WZSLVSF44113	WZSLVSF44113S	34 691
43x13	4300 mm	WZSLVSF44313	WZSLVSF44313S	35 354
45x13	4500 mm	WZSLVSF44513	WZSLVSF44513S	36 017
47x13	4700 mm	WZSLVSv44713	WZSLVSF44713S	36 683
49x13	4900 mm	WZSLVSF44913	WZSLVSF44913S	37 347
51x13	5100 mm	WZSLVSF45113	WZSLVSF45113S	38 008
53x13	5300 mm	WZSLVSv45313	WZSLVSF45313S	38 673
55x13	5500 mm	WZSLVSF45513	WZSLVSF45513S	39 338

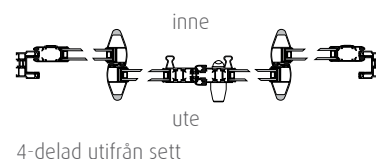

6-delad
skjutbar
1300 mm



6-D Skjutbar 2-glas argon Fönsterhöjd 1300 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
57x13	5700 mm	WZSLVSF65713	WZSLVSF65713S	48 721
59x13	5900 mm	WZSLVSF65913	WZSLVSF65913S	49 689
61x13	6100 mm	WZSLVSF66113	WZSLVSF66113S	50 657
63x13	6300 mm	WZSLVSF66313	WZSLVSF66313S	51 625

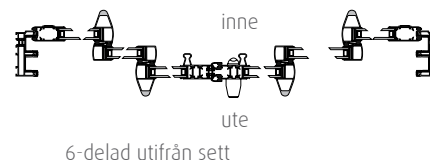

Standardmått/Modulmått levereras endast i vit standard kulör RAL 9010-PS.
Standardmått/Modulmått levereras endast med standard Klarglas.

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmån; 12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Halle Thermo Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Thermo 2-delad skjutbar 2-spår skena



2-delad skjutbar Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	500 -1400 mm	1401-1800 mm
-1400 mm	19 566	21 583
1401-1600 mm	20 337	22 459
1601-1800 mm	21 107	23 332
1801-2000 mm	21 877	24 209
2001-2200 mm	22 648	25 083
2201-2400 mm	23 418	25 958
2401-2600 mm	24 190	26 835
2601-2800 mm	24 961	27 709
2801-3000 mm	25 732	28 602
3001-3200 mm	26 502	29 459
3201-3400 mm	27 275	30 335
3401-3600 mm	28 046	31 209

2-delad skjutbar Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
23 599	25 114
24 580	26 171
25 559	27 228
26 538	28 287
27 518	29 195
28 497	30 402
29 478	31 460
30 456	32 516
31 435	33 575
32 416	34 632
33 395	35 691
34 375	36 748

Thermo special enligt måttintervall


RAL-kulör, naturanodiserat, olika färg in- utsida.
Tonade glas: Pris 645 kr/m²
Solskyddsglas Suncool 70/40: 645 kr m²
Självrengörande glas: 714 kr m²
OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

2-delad Fönsterhöjd Art. Nr.


Rättvänd: WZSLVSF2X
Spegelvänd: WZSLVSF2XS

2-delad Dörrhöjd Art. Nr.

Rättvänd: WZSLVSD2X
Spegelvänd: WZSLVSD2XS



2-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger



2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

Thermo 3-delad skjutbar 3-spår skena



3-delad skjutbar Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	500-1400 mm	1401-1800 mm
-1400 mm	23 975	26 488
1401-1600 mm	24 926	27 544
1601-1800 mm	25 879	28 600
1801-2000 mm	26 830	29 657
2001-2200 mm	27 781	30 712
2201-2400 mm	28 733	31 767
2401-2600 mm	29 685	32 824
2601-2800 mm	30 636	33 880
2801-3000 mm	31 589	34 936
3001-3200 mm	32 540	35 992
3201-3400 mm	33 493	37 048
3401-3600 mm	34 443	38 104
3601-3800 mm	35 395	39 159
3801-4000 mm	36 347	40 216
4001-4200 mm	37 297	41 271
4201-4400 mm	38 249	42 328
4401-4600 mm	39 202	43 383
4601-4800 mm	40 152	44 440
4801-5000 mm	41 105	45 495
5001-5200 mm	42 057	46 550
5201-5400 mm	43 007	47 608

3-delad skjutbar Dörrhöjd


Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
29 003	30 887
30 162	32 127
31 323	33 364
32 483	34 603
33 645	35 840
34 803	37 078
35 963	38 319
37 123	39 556
38 283	40 794
39 443	42 032
40 604	43 272
41 765	44 510
42 925	45 748
44 084	46 985
45 244	48 223
46 404	49 464
47 565	50 701
48 726	51 940
49 885	53 177
51 046	54 417
52 206	55 656

3-delad Fönsterhöjd Art. Nr.

Rättvänd: WZSLVSF3X
Spegelvänd: WZSLVSF3XS

3-delad Dörrhöjd Art. Nr.

Rättvänd: WZSLVSD3X
Spegelvänd: WZSLVSD3XS



3-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger



3-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster



Cylinderlås utsidan dörrpartier, med snäppfunktion på insidan, placerat på den innersta luckan.
Endast snäppfunktion på fönsterparti.

Hakregellås med infällad snäppfunktion på insidan, placerat på den yttersta luckan.

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmån;
12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Halle Thermo Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Thermo
4-delad skjutbar
2-spår skena



4-delad skjutbar Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	500-1400 mm	1401-1800 mm
-2800 mm	35 089	39 120
2801-3000 mm	35 863	39 997
3001-3200 mm	36 625	40 871
3201-3400 mm	37 402	41 746
3401-3600 mm	38 173	42 623
3601-3800 mm	38 942	43 496
3801-4000 mm	39 713	44 372
4001-4200 mm	40 486	45 246
4201-4400 mm	41 257	46 123
4401-4600 mm	42 027	46 998
4601-4800 mm	42 798	47 872
4801-5000 mm	43 569	48 749
5001-5200 mm	44 341	49 622
5201-5400 mm	45 111	50 498
5401-5600 mm	45 882	51 374
5601-5800 mm	46 653	52 248
5801-6000 mm	47 424	53 123
6001-6200 mm	48 195	54 000
6201-6400 mm	48 967	54 876
6401-6600 mm	49 738	55 749
6601-6800 mm	50 508	56 626
6801-7000 mm	51 280	57 500

4-delad skjutbar Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
43 152	46 176
44 132	47 234
45 111	48 291
46 091	49 348
47 070	50 408
48 049	51 464
49 029	52 523
50 008	53 579
50 988	54 638
51 967	55 695
52 949	56 752
53 926	57 812
54 908	58 869
55 887	59 928
56 865	60 984
57 846	62 043
58 825	63 099
59 805	64 158
60 783	65 215
61 763	66 273
62 742	67 331
63 722	68 389


Thermo special enligt måttintervall

RAL-kulör, naturanodiserat, olika färg in- utsida.
Tonade glas: Pris 645 kr/m²
Solskyddsglas Suncool 70/40: 645 kr m²
Självrengörande glas: 714 kr m²
OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid
Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

4-delad Fönsterhöjd Art. Nr.
WZSLVSF4X

4-delad Dörrhöjd Art. Nr.
WZSLVSD4X

För breddmått upp till 7200 mm
kontakta kundtjänst. (Max. 7200 mm)



4-delad utifrån sett

Thermo
6-delad skjutbar
3-spår skena



6-delad skjutbar Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	500-1400 mm	1401-1800 mm
-4200 mm	49 589	55 122
4201-4400 mm	50 542	56 177
4401-4600 mm	51 492	57 233
4601-4800 mm	52 444	58 288
4801-5000 mm	53 396	59 343
5001-5200 mm	54 353	60 401
5201-5400 mm	55 299	61 456
5401-5600 mm	56 252	62 512
5601-5800 mm	57 204	63 568
5801-6000 mm	58 154	64 625
6001-6200 mm	59 106	65 680
6201-6400 mm	60 059	66 736
6401-6600 mm	61 009	67 793
6601-6800 mm	61 961	68 848
6801-7000 mm	62 912	69 904
7001-7200 mm	63 864	70 959
7201-7400 mm	64 816	72 017
7401-7600 mm	65 768	73 072
7601-7800 mm	66 718	74 128
7801-8000 mm	67 671	75 184
8001-8200 mm	68 622	76 239
8201-8400 mm	69 575	77 295
8401-8600 mm	70 527	78 351
8601-8800 mm	71 478	79 408
8801-9000 mm	72 430	80 463


6-delad skjutbar Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
60 652	64 802
61 813	65 591
62 973	67 277
64 132	68 517
65 293	69 754
66 453	70 993
67 615	72 232
68 774	73 470
69 935	74 708
71 094	75 946
72 254	77 185
73 413	78 423
74 575	79 662
75 735	80 900
76 896	82 137
78 055	83 378
79 215	84 615
80 377	85 853
81 536	87 091
82 696	88 331
83 856	89 573
85 016	90 807
86 176	92 045
87 338	93 286
88 497	94 523

6-delad Fönsterhöjd Art. Nr.
WZSLVSF6X

6-delad Dörrhöjd Art. Nr.
WZSLVSD6X

För breddmått över 9000 mm
kontakta kundtjänst. (Max. 10800 mm)



6-delad utifrån sett

Halle Thermo Fasta partier. Pris enligt måttintervall

Thermo 1-delad fast



1-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-700 mm	6 435	7 203
701-800 mm	6 720	7 541
801-900 mm	7 005	7 878
901-1000 mm	7 291	8 216
1001-1100 mm	7 575	8 551
1101-1200 mm	7 861	8 889
1201-1300 mm	8 144	9 227
1301-1400 mm	8 429	9 563
1401-1500 mm	8 714	9 900
1501-1600 mm	8 999	10 238
1601-1700 mm	9 284	10 574
1701-1800 mm	9 569	10 911



1-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
7 973	8 550
8 362	8 978
8 751	9 406
9 142	9 834
9 530	10 263
9 919	10 692
10 308	11 119
10 696	11 547
11 086	11 977
11 475	12 405
11 866	12 833
12 254	13 261

Thermo special enligt måttintervall

RAL-kulör, naturanodiserat, olika färg in- utsida.
Tonade glas: Pris 645 kr/m²
Solskyddsglas Suncool 70/40: 645 kr m²
Självrengörande glas: 714 kr m²
OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

1-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr.
Mått upp till 1800 mm WZEFF1X

1-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr.
Måttintervall 1801-2500 mm WZEF1X

Vädringslucka



Underkantshängd
öppnas inåt

Tillägg för
vädringslucka
Pris: 5 351 kr
Art. Nr. WZEFVX



inne

ute

1-delad Fast utifrån sett

Thermo 2-delad fast



2-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-1600 mm	12 228	13 806
1601-1800 mm	12 797	14 480
1801-2000 mm	13 367	15 156
2001-2200 mm	13 937	15 828
2201-2400 mm	14 507	16 503
2401-2600 mm	15 077	17 177
2601-2800 mm	15 646	17 850
2801-3000 mm	16 214	18 525
3001-3200 mm	16 785	19 198
3201-3400 mm	17 355	19 873
3401-3600 mm	17 925	20 547



2-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
15 384	16 569
16 163	17 425
16 941	18 282
17 721	19 139
18 499	19 996
19 276	20 852
20 056	21 709
20 833	22 564
21 611	23 421
22 389	24 277
23 168	25 134

2-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr.
Mått upp till 1800 mm WZEFF2X

2-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr.
Måttintervall 1801-2500 mm WZEF2X



inne

ute

2-delad Fast utifrån sett

Thermo 3-delad fast



3-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-2400 mm	16 830	19 161
2401-2600 mm	17 399	19 831
2601-2800 mm	17 966	20 505
2801-3000 mm	18 535	21 177
3001-3200 mm	19 104	21 850
3201-3400 mm	19 672	22 521
3401-3600 mm	20 240	23 195
3601-3800 mm	20 809	23 868
3801-4000 mm	21 377	24 539
4001-4200 mm	21 945	25 212
4201-4400 mm	22 514	25 884
4401-4600 mm	23 082	26 558
4601-4800 mm	23 650	27 228
4801-5000 mm	24 219	27 903
5001-5200 mm	24 787	28 576
5201-5400 mm	25 354	29 248



3-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
21 489	23 234
22 265	24 090
23 042	24 945
23 819	25 799
24 596	26 654
25 373	27 511
26 149	28 366
26 925	29 220
27 704	30 076
28 479	30 930
29 257	31 786
30 032	32 640
30 810	33 495
31 585	34 350
32 364	35 206
33 140	36 059

3-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr.
Mått upp till 1800 mm WZEFF3X

3-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr.
Måttintervall 1801-2500 mm WZEF3X



inne

ute

3-delad Fast utifrån sett

Måtten avser hålmått.
Partierna tillverkas med drevmån;
12 mm på var sida och 10 mm på höjden.

Halle Thermo Fasta partier & Slagdörr. Pris enligt måttintervall.

Thermo 4-delad fast



4-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm	Fönsterhöjd Pris	
Ö-mått	-1400 mm	1401-1800 mm
-3200 mm	21 449	24 527
3201-3400 mm	22 017	25 201
3401-3600 mm	22 585	25 873
3601-3800 mm	23 154	26 546
3801-4000 mm	23 720	27 220
4001-4200 mm	24 291	27 892
4201-4400 mm	24 860	28 566
4401-4600 mm	25 429	29 238
4601-4800 mm	25 995	29 911
4801-5000 mm	26 564	30 583
5001-5200 mm	27 135	31 255
5201-5400 mm	27 704	31 929
5401-5600 mm	28 272	32 601
5601-5800 mm	28 839	33 275
5801-6000 mm	29 407	33 948
6000-6200 mm	29 978	34 620
6201-6400 mm	30 547	35 294

4-delad fast Dörrhöjd


Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
27 607	29 916
28 384	30 771
29 162	31 628
29 938	32 484
30 716	33 338
31 493	34 194
32 270	35 049
33 046	35 905
33 824	36 760
34 603	37 616
35 378	38 470
36 156	39 326
36 934	40 181
37 710	41 036
38 488	41 892
39 265	42 748
40 041	43 604

Thermo special enligt måttintervall

RAL-kulör, naturanodiserat, olika färg in- utsida.
Tonade glas: Pris 645 kr/m²
Solskyddsglas Suncool 70/40: 645 kr m²
Självrengörande glas: 714 kr m²
OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid
Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

4-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr.
Mått upp till 1800 mm WZEFF4X

4-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr.
Mått upp till 1801-2500 mm WZEF4X




4-delad Fast utifrån sett

Thermo Formatskuret

Bredd mm	Höjd Pris			
Basmått	-1000 mm	1001-1200 mm	1201-1500 mm	1501-2000 mm
-1000 mm	7 652	8 115	8 806	9 957
1001-1200 mm	8 066	8 580	9 349	10 633
1201-1400 mm	8 479	9 043	9 890	11 305
1401-1600 mm	8 890	9 508	10 434	11 978
1601-1800 mm	9 304	9 974	10 977	12 653
1801-2000 mm	9 715	10 438	11 519	13 324
2001-2200 mm	10 128	10 902	12 063	13 998
2201-2400 mm	10 540	11 369	12 606	14 670
2401-2500 mm	10 746	11 600	12 877	15 006

Minsta höjd 180 mm.
Vid bredd över 2500 mm tillverkas partiet med
stående glasdelande mittpost.



Art. Nr. WZEFFORM

Formatskuret
Maxbredd 4000 mm
Maxhöjd 2000 mm

Thermo Slagdörr



Bredd mm	Höjd Pris		
Ö-mått	1800-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2400 mm
-700 mm	20 525	20 969	21 486
701-800 mm	20 884	21 427	21 970
801-900 mm	21 313	21 883	22 452
901-1000 mm	21 744	22 340	22 936
1001-1100 mm	22 176	22 798	23 418
1101-1200 mm	22 606	23 254	23 901

Dörrstängare: Dorma TS83
WTS83
Kulör: Vit silver brun
Pris: 2 259 kr per dörr



Handtag i partiets kulör.
Hakregellås med eurocylinder.



Slagdörr
Maxbredd 1200 mm
Maxhöjd 2500 mm

Halle Thermo Tillval

Glasalternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m2
Solskyddsglas Suncool 70/40	WGTSC	645 kr/m2
Självrengörande glas	WGSR	714 kr/m2

Thermo tillval standard RAL-kulör. Pristillägg +10 % Kan även fås i andra RAL-kulörer +15 %
Gäller även Duo-kulör, olika kulör in- och utsida

Standard RAL-kulörer:

		
Svart RAL 9005	Granitsvart RAL 9011	Antracitgrå RAL 7016
		
Granitgrå RAL 7026	Silvergrå RAL 7001	Ljusgrå RAL 7035
		
Brun RAL 8017	Ljusgrön RAL 6021	Röd RAL 3011



Färgmatcha
HALLÉ Thermo-profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

Kulörer	Pris tillägg
Specialkulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Specialkulör - Valfri RAL-kulör	+15%
Naturanodiserat Alu/Natur	+10%
Duo-kulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Duo-kulör - Valfri RAL-kulör	+15%

Duo-kulör = olika kulör in och utsida

Spröjs Tillägg för osymmetrisk spröjsindelning samt specialmönster: +15%

Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Standardfärg Vit RAL 9010-PS. Pristillägg per glas.

											
Art. Nr.	SP1S1L	SP1S2L	SP1S3L	SP1S4L	SP1S1LO	SP2S1LO	SP2S2L	SP2S3L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Pris	807	1 049	1 322	1 597	807	968	1 533	2 017	2 503	2 903	Enligt offert

Spröjs Glasdelande	Art. Nr.	Pris
Glasdelande spröjs/Mittpost	-	1 576

Thermo - Minsta höjd 500 mm.

OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Thermo tillverkade efter måttspecifikationer.

VIKPARTI THERMO 2-GLAS ARGON



Svensktillverkad



Garantitid



Valfri valfri RAL kulör



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Härdat säkerhetsglas



Halle Alltid 2-glas argon



Halle Alltid Vinter



Draghandtag insida



Låsspak



Stålförstärkta gångjärn



Kullagrade stålhjul



Handtag



Magnetlås



U-värde glas



Kulörmatcha dina Vikpartiprofiler med ditt uterum. Valfri och vraka bland hundratals kulörer! Vitt (RAL 9010-PS) som standard. RAL-kulörer som tillval. Det är möjligt att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.

Produktinformation

Vikparti teknisk info

- Valfria mått
- Minsta höjd 1800 mm
- Maxhöjd 2500 mm
- Koldbryggebrutet profilsystem i aluminium
- Förmonterad karm från fabrik
- Runtomliggande karm i ett stycke
- Säkerhetsglas 5 gånger starkare än vanligt glas
- 2-glas härdat isolerglas med argongasfyllning
- Inre glaset energiglas
- U-värde glas 1,1
- 3-punkts hakregelfunktion på slagdörr
- Eurocylinder som låser låsspakarna på skjutdörrarna
- Slagdörr på utvalda modeller
- Kullagrade stålhjul av hög kvalitet
- Rostfri stålrials i golvskena för ökad slitstyrka
- Tätning med gummilister för hög lufttätethet
- Profilkulör: Vitt RAL 9010-PS

Tillval:


- Går att beställa i olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör på in- och utsida)
- Spröjs

Inåtvikning Utåtvikning


Partiet öppnas med inåt- eller utåtvikning utifrån sett

Vänster- eller Högerhängda


Partiet öppnas till vänster eller höger utifrån sett



Utåtvikning vänsterhängd
Öppnas utåt och till vänster utifrån sett



Utåtvikning högerhängd
Öppnas utåt och till höger utifrån sett



Inåtvikning vänsterhängd
Öppnas inåt och till vänster utifrån sett




Inåtvikning högerhängd
Öppnas inåt och till höger utifrån sett

Halle Vikparti Thermo är ej anpassad för husfasad. För husfasad ska Halle Vikparti Fasad användas

Mått bottenprofil


Bottenprofil Vikparti



- 2-glas Vikparti Thermo för uterum & vinterträdgård
- Argongasfyllning för bästa isolering
- Brutna koldbryggor
- Hakregellås
- Valfri RAL-kulör
- Valfria mått
- Går att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.

Partiets beställs med stumma öppningsmått i bredd & höjd. Drevmän räknas av vid beställning.

Tillval spröjs

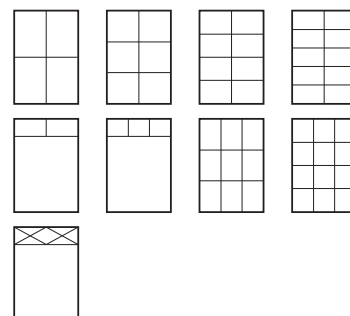

Vikparti Thermo 2-glas argon

I de 3- och 5-delade partierna följer slagdörren med partiet när man viker upp det. 4-delat kan fås med eller utan slagdörr. Dörren är då fäst i karmen. Mått som anges är i millimeter. Förmonterad karm från fabrik.



Invärdig låsning

2-delat parti
Minbredd 1560 mm
Maxbredd 2400 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående
Invärdig låsning



In- och utvärdig låsning

3-delat parti med slagdörr
Minbredd 2220 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående



In- och utvärdig låsning

4-delat parti med slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående



Invärdig låsning

4-delat parti utan slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående




In- och utvärdig låsning

5-delat parti med slagdörr
Minbredd 3640 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående


Öppning ritning

Vikpartierna kan väljas med olika öppningsalternativ. Kombinationerna går att beställa höger- eller vänsterhängda och som inåtgående eller utåtgående. Se exempel på öppningsalternativ nedan, utifrån sett.

Utåtvikning




Inåtvikning




Utan slagdörr, inget utanpåliggande handtag. Bild och teckning visar exempel där partiet öppnas från vänster till höger.

I de 3- och 5-delade partierna följer slagdörren med partiet.




4-delat parti vänsterhängt, slagdörr högerhängd. Vikning utåt, här öppnas partiet från vänster till höger.




På 4-delade partier med slagdörr är dörren alltid monterad i karmen. Övriga tre delar viks åt motsatt håll.

4-delat parti vänsterhängt, utan slagdörr, inget utanpåliggande handtag. Vikning utåt, här öppnas partiet från vänster till höger.



På 4-delade partier med slagdörr är dörren alltid monterad i karmen. Övriga tre delar viks åt motsatt håll.


Slagdörren följer med i 5-delat vid uppvikning.




Nedsänkning av bottenprofil i golv

Genom nedfällning av golvräls kan vikpartiet få lägre tröskelhöjd. Observera att vid inåtgående vikparti är golvräls endast 36 mm hög. Om nytt innergolv planeras måste nedfällningen anpassas efter hur mycket golvet kommer att bygga i höjd. Annars riskeras att vikpartiet inte kan öppnas. Var noga med att dörrarna går fritt vid både inåtgående och utåtgående innan fastsättning av Vikpartiet i dessa fall.


Inåtgående 2-glas

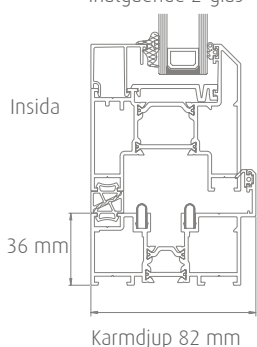


Utåtgående 2-glas

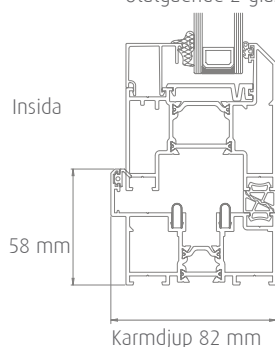

Inåtgående 3-glas

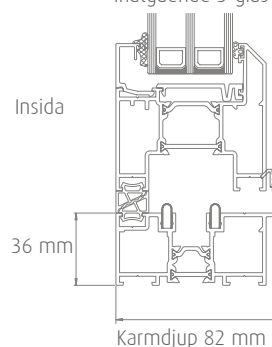

Utåtgående 3-glas

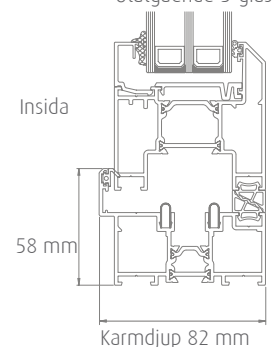

Halle Vikparti Thermo 2-glas argon. Pris enligt måttintervall

Vikparti Thermo 2-delad

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående

Bredd mm	Höjd Pris			
Ö-mått	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-1600 mm	39 501	40 911	41 613	43 024
1601-1700 mm	40 086	41 523	42 239	43 676
1701-1800 mm	40 670	42 132	42 863	44 325
1801-1900 mm	41 257	42 744	43 487	44 975
1901-2000 mm	41 841	43 355	44 111	45 626
2001-2100 mm	42 426	43 967	44 736	46 275
2101-2200 mm	43 010	44 576	45 361	46 925
2201-2300 mm	43 595	45 188	45 983	47 576
2301-2400 mm	44 180	45 800	46 608	48 226



2-delad vikparti Thermo
Inåtgående Art. Nr. WZVIK2I
Utåtgående Art. Nr. WZVIK2U

2-delat parti
Minbredd 1560 mm
Maxbredd 2400 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående
Invändig låsning

Vikparti Thermo 3-delad med slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående

Bredd mm	Höjd Pris			
Ö-mått	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-2300 mm	54 544	56 436	57 383	59 276
2301-2400 mm	55 124	57 044	58 003	59 923
2401-2500 mm	55 707	57 651	58 623	60 569
2501-2600 mm	56 288	58 259	59 245	61 215
2601-2700 mm	56 870	58 865	59 865	61 862
2701-2800 mm	57 451	59 474	60 486	62 509
2801-2900 mm	58 032	60 080	61 106	63 157
2901-3000 mm	58 614	60 689	61 725	63 801
3001-3100 mm	59 194	61 298	62 348	64 448
3101-3200 mm	59 777	61 904	62 967	65 095
3201-3300 mm	60 358	62 512	63 588	65 742
3301-3400 mm	60 939	63 118	64 209	66 389
3401-3500 mm	61 521	63 727	64 829	67 034
3501-3600 mm	62 102	64 334	65 450	67 682



3-delad vikparti Thermo med slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZVIK3I
Utåtgående Art. Nr. WZVIK3U

3-delat parti med slagdörr
Minbredd 2220 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Vikparti Thermo 4-delad med eller utan slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående

Bredd mm	Höjd Pris			
Ö-mått	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-3000 mm	71 328	73 753	74 966	77 391
3001-3100 mm	71 911	74 362	75 587	78 036
3101-3200 mm	72 493	74 971	76 207	78 684
3201-3300 mm	73 075	75 578	76 831	79 332
3301-3400 mm	73 659	76 186	77 451	79 980
3401-3500 mm	74 241	76 795	78 073	80 626
3501-3600 mm	74 823	77 403	78 694	81 275
3601-3700 mm	75 406	78 011	79 314	81 921
3701-3800 mm	75 988	78 620	79 936	82 569
3801-3900 mm	76 570	79 230	80 559	83 218
3901-4000 mm	77 151	79 837	81 180	83 864
4001-4100 mm	77 734	80 445	81 800	84 511
4101-4200 mm	78 316	81 055	82 422	85 160
4201-4300 mm	78 899	81 662	83 043	85 808
4301-4400 mm	79 482	82 270	83 664	86 453
4401-4500 mm	80 064	82 880	84 288	87 102
4501-4600 mm	80 645	83 487	84 908	87 749
4601-4700 mm	81 228	84 095	85 529	88 397
4701-4800 mm	81 810	84 703	86 151	89 045



4-delad vikparti Thermo med eller utan slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZVIK4I
Utåtgående Art. Nr. WZVIK4U

4-delat parti med slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

4-delat parti utan slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Halle Vikparti Thermo 2-glas argon. Pris enligt måttintervall

Vikparti Thermo 5-delad

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



5-delad vikparti Thermo med eller utan slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZVIK5I
Utåtgående Art. Nr. WZVIK5U

5-delat parti med slagdörr
Minbredd 3640 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Bredd mm	Höjd Pris			
Ö-mått	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-3700 mm	85 935	88 805	90 241	93 108
3701-3800 mm	86 516	89 414	90 860	93 754
3801-3900 mm	87 097	90 020	91 479	94 400
3901-4000 mm	87 678	90 626	92 100	95 047
4001-4100 mm	88 259	91 233	92 719	95 691
4101-4200 mm	88 839	91 839	93 338	96 337
4201-4300 mm	89 420	92 445	93 959	96 984
4301-4400 mm	90 001	93 052	94 578	97 629
4401-4500 mm	90 582	93 658	95 198	98 275
4501-4600 mm	91 163	94 266	95 818	98 921
4601-4700 mm	91 743	94 873	96 437	99 568
4701-4800 mm	92 323	95 479	97 056	100 212
4801-4900 mm	92 904	96 087	97 678	100 860
4901-5000 mm	93 485	96 693	98 297	101 505
5001-5100 mm	94 065	97 299	98 916	102 149
5101-5200 mm	94 646	97 908	99 536	102 797
5201-5300 mm	95 227	98 514	100 155	103 442
5301-5400 mm	95 808	99 120	100 775	104 088
5401-5500 mm	96 389	99 727	101 397	104 734
5501-5600 mm	96 969	100 333	102 016	105 380
5601-5700 mm	97 550	100 939	102 636	106 025
5701-5800 mm	98 131	101 547	103 256	106 673
5801-5900 mm	98 712	102 153	103 875	107 317
5901-6000 mm	99 293	102 760	104 495	107 963



Färgmatcha
Profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

Partiets beställs med stumma öppningsmått i
bredd & höjd. Drevmån räknas av vid beställning.

Halle Vikparti tillval och tilläggsinformation

Tillval standard RAL-kulör. Pristillägg +10 % Kan även fås i andra RAL-kulörer +15 %
Gäller även Duo-kulör, olika kulör in- och utsida

Standard RAL-kulörer:



Kulörer	Pris tillägg
Specialkulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Specialkulör - Valfri RAL-kulör	+15%
Naturanodiserat Alu/Natur	+10%
Duo-kulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Duo-kulör - Valfri RAL-kulör	+15%

Duo-kulör = olika kulör in och utsida


Glasalternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m2
Solskyddsglas Suncool 70/40	WGTSC	645 kr/m2
Självrengörande glas	WGSR	714 kr/m2

Övrigt:

Partierna levereras färdigmonterade men oglasade i trälåda. Glaset levereras separat på
träpall. Mått: Tillverkas efter beställarens mått specifikationer. Inga standardmått. OBS!
Ingen ångerrätt kan åberopas.

Spröjs Tillägg för osymmetrisk spröjsindelning samt specialmönster: +15%

Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Standardfärg Vit RAL 9010-PS. Pristillägg per glas.



Art. Nr.	SP1S1L	SP1S2L	SP1S3L	SP1S4L	SP1S1LO	SP2S1LO	SP2S2L	SP2S3L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Pris	807	1 049	1 322	1 597	807	968	1 533	2 017	2 503	2 903	Enligt offert

Spröjs Glasdelande	Art. Nr.	Pris
Glasdelande spröjs/Mittpost	-	1 576

VIKPARTI FASAD 3-GLAS ARGON



Svensktillverkad



Garantitid



Välj valfri RAL kulör



Kan måttbeställas



Lätt att montera



Härdat säkerhetsglas



Halle Alltid 3-glas argon



För husfasad



Draghandtag insida



Låsspak



Stålförstärkta gångjärn



Kullagrade stålhjul



Handtag



Magnetlås



U-värde glas



Kulörmatcha dina Vikpartiprofiler med ditt uterum. Välj och vraka bland hundratals kulörer! Vitt (RAL 9010-PS) som standard. RAL-kulörer som tillval. Det är möjligt att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.

Produktinformation

Vikparti teknisk info

- Minsta höjd 1800 mm
- Maxhöjd 2500 mm
- Koldbryggebrutet profilsystem i aluminium
- Förmonterad karm från fabrik
- Runtomliggande karm i ett stycke
- Säkerhetsglas 5 gånger starkare än vanligt glas
- 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning
- Inre glaset energiglas
- U-värde glas 0,6
- 3-punkts hakregelfunktion på slagdörr
- Eurocylinder som låser låsspakarna på skjutdörrarna
- Slagdörr på utvalda modeller
- Kullagrade stålhjul av hög kvalitet
- Rostfri stålreals i golvskena för ökad slitstyrka
- Tätning med gummilister för högsta lufttätethet
- Profilkulör: Vitt RAL 9010-PS

Tillval:


- Går att beställa i olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör på in- och utsida)
- Spröjs

Inåtvikning Utåtvikning


Partiet öppnas med inåt- eller utåtvikning utifrån sett

Vänster- eller Högerhängda


Partiet öppnas till vänster eller höger utifrån sett



Utåtvikning vänsterhängd
Öppnas utåt och till vänster
utifrån sett



Utåtvikning högerhängd
Öppnas utåt och till höger
utifrån sett




Inåtvikning vänsterhängd
Öppnas inåt och till vänster
utifrån sett



Inåtvikning högerhängd
Öppnas inåt och till höger
utifrån sett

Mått bottenprofil


Bottenprofil Vikparti



- 3-glas Vikparti Fasad för husfasaden
- Argongasfyllning för bästa isolering
- Brutna koldbryggor
- Hakregellås
- Valfri RAL-kulör
- Valfria mått
- Går att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.

Partiets beställs med stumma öppningsmått i bredd & höjd. Drevmän räknas av vid beställning.

Tillval spröjs

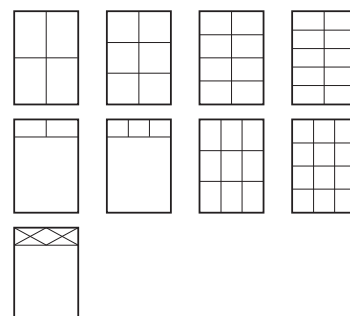

Vikparti Fasad 3-glas argon för husfasad

I de 3- och 5-delade partierna följer slagdörren med partiet när man viker upp det. 4-delat kan fås med eller utan slagdörr. Dörren är då fäst i karmen. Mått som anges är i millimeter. Förmonterad karm från fabrik.



Invändig låsning

2-delat parti
Minbredd 1560 mm
Maxbredd 2400 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående
Invändig låsning



In- och utvändig låsning

3-delat parti med slagdörr
Minbredd 2220 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående



In- och utvändig låsning

4-delat parti med slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående



Invändig låsning

4-delat parti utan slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående




In- och utvändig låsning

5-delat parti med slagdörr
Minbredd 3640 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående


Öppning ritning

Vikpartierna kan väljas med olika öppningsalternativ. Kombinationerna går att beställa höger- eller vänsterhängda och som inåtgående eller utåtgående. Se exempel på öppningsalternativ nedan, utifrån sett.

Utåtvikning




Inåtvikning




Utan slagdörr, inget utanpåliggande handtag. Bild och teckning visar exempel där partiet öppnas från vänster till höger.

I de 3- och 5-delade partierna följer slagdörren med partiet.




4-delat parti vänsterhängt, slagdörr högerhängd. Vikning utåt, här öppnas partiet från vänster till höger.




På 4-delade partier med slagdörr är dörren alltid monterad i karmen. Övriga tre delar viks åt motsatt håll.

4-delat parti vänsterhängt, utan slagdörr, inget utanpåliggande handtag. Vikning utåt, här öppnas partiet från vänster till höger.



På 4-delade partier med slagdörr är dörren alltid monterad i karmen. Övriga tre delar viks åt motsatt håll.


Slagdörren följer med i 5-delat vid uppvikning.




Nedsänkning av bottenprofil i golv

Genom nedfällning av golvräls kan vikpartiet få lägre tröskelhöjd. Observera att vid inåtgående vikparti är golvräls endast 36 mm hög. Om nytt innergolv planeras måste nedfällningen anpassas efter hur mycket golvet kommer att bygga i höjd. Annars riskeras att vikpartiet inte kan öppnas. Var noga med att dörrarna går fritt vid både inåtgående och utåtgående innan fastsättning av Vikpartiet i dessa fall.


Inåtgående 2-glas




Utåtgående 2-glas

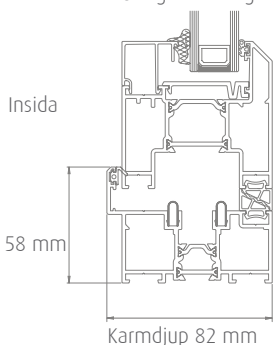

Inåtgående 3-glas



Utåtgående 3-glas

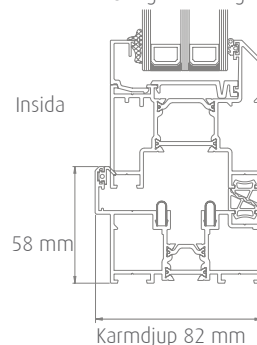

Halle Vikparti Fasad 3-glas argon. Pris enligt måttintervall

Vikparti Fasad 2-delad

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



2-delad vikparti Fasad
Inåtgående Art. Nr. WZFIK2I
Utåtgående Art. Nr. WZFIK2U

Bredd mm	Höjd Pris			
Ö-mått	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-1600 mm	42 709	44 287	45 076	46 657
1601-1700 mm	43 397	45 012	45 821	47 435
1701-1800 mm	44 087	45 737	46 562	48 213
1801-1900 mm	44 774	46 463	47 306	48 992
1901-2000 mm	45 463	47 187	48 048	49 770
2001-2100 mm	44 539	47 912	48 791	50 549
2101-2200 mm	46 841	48 637	49 533	51 327
2201-2300 mm	47 530	49 363	50 277	52 106
2301-2400 mm	48 220	50 085	51 018	52 886

2-delat parti
Minbredd 1560 mm
Maxbredd 2400 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående
Invändig låsning



3-delad vikparti Fasad med slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZFIK3I
Utåtgående Art. Nr. WZFIK3U

Vikparti Fasad 3-delad med slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående

Bredd mm	Höjd Pris			
Ö-mått	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-2300 mm	59 279	61 419	62 488	64 627
2301-2400 mm	59 964	62 140	63 226	65 402
2401-2500 mm	60 650	62 861	63 965	66 176
2501-2600 mm	61 334	63 582	64 705	66 952
2601-2700 mm	62 020	64 303	65 443	67 726
2701-2800 mm	62 706	65 024	66 183	68 500
2801-2900 mm	63 390	65 746	66 922	69 275
2901-3000 mm	64 076	66 464	67 660	70 049
3001-3100 mm	64 760	67 186	68 399	70 824
3101-3200 mm	65 446	67 906	69 138	71 599
3201-3300 mm	66 130	68 628	69 876	72 373
3301-3400 mm	66 816	69 348	70 616	73 148
3401-3500 mm	67 500	70 070	71 355	73 922
3501-3600 mm	68 186	70 792	72 093	74 697

3-delat parti med slagdörr
Minbredd 2220 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående



4-delad vikparti Fasad med eller utan slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZFIK4I
Utåtgående Art. Nr. WZFIK4U

Vikparti Fasad 4-delad med eller utan slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående

Bredd mm	Höjd Pris			
Ö-mått	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-3000 mm	77 536	80 278	81 650	84 392
3001-3100 mm	78 221	80 999	82 390	85 169
3101-3200 mm	78 906	81 722	83 128	85 944
3201-3300 mm	79 593	82 444	83 868	86 720
3301-3400 mm	80 280	83 166	84 608	87 494
3401-3500 mm	80 964	83 887	85 349	88 271
3501-3600 mm	81 651	84 610	86 088	89 046
3601-3700 mm	82 337	85 330	86 829	89 822
3701-3800 mm	83 025	86 054	87 567	90 596
3801-3900 mm	83 709	86 776	88 307	91 374
3901-4000 mm	84 395	87 496	89 047	92 149
4001-4100 mm	85 082	88 219	89 786	92 925
4101-4200 mm	85 768	88 939	90 528	93 699
4201-4300 mm	86 453	89 178	91 267	94 476
4301-4400 mm	87 140	90 384	92 007	95 251
4401-4500 mm	87 826	91 108	92 745	96 027
4501-4600 mm	88 513	91 828	93 486	96 801
4601-4700 mm	89 198	92 551	94 225	97 578
4701-4800 mm	89 883	93 271	94 965	98 353

4-delat parti med slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

4-delat parti utan slagdörr
Minbredd 2920 mm
Maxbredd 4800 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Halle Vikparti Fasad 3-glas argon. Pris enligt måttintervall

Vikparti Fasad 5-delad med slagdörr

Välj höger- eller vänsterhängd, in- eller utåtgående



5-delad vikparti Fasad med slagdörr
Inåtgående Art. Nr. WZFKV5I
Utåtgående Art. Nr. WZFKV5U

5-delat parti med slagdörr
Minbredd 3640 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1800 mm
Maxhöjd 2500 mm
Välj höger- eller vänsterhängd
in- eller utåtgående

Bredd mm	Höjd Pris			
Ö-mått	-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2300 mm	2301-2500 mm
-3700 mm	89 714	92 681	94 162	97 128
3701-3800 mm	90 358	93 359	94 860	97 860
3801-3900 mm	91 002	94 038	95 556	98 592
3901-4000 mm	91 644	94 716	96 252	99 326
4001-4100 mm	92 288	95 395	96 949	100 057
4101-4200 mm	92 929	96 074	97 646	100 790
4201-4300 mm	93 573	96 752	98 343	101 522
4301-4400 mm	94 215	97 430	99 040	102 255
4401-4500 mm	94 860	98 110	99 737	102 986
4501-4600 mm	95 502	98 789	100 431	103 720
4601-4700 mm	96 146	99 321	101 129	104 452
4701-4800 mm	96 787	100 146	101 825	105 184
4801-4900 mm	97 430	100 826	102 522	105 918
4901-5000 mm	98 073	101 505	103 220	106 649
5001-5100 mm	98 716	102 182	103 916	107 382
5101-5200 mm	99 361	102 861	104 612	108 115
5201-5300 mm	100 003	103 541	105 309	108 847
5301-5400 mm	100 647	104 220	106 006	109 579
5401-5500 mm	101 288	104 897	106 702	110 312
5501-5600 mm	101 932	105 576	107 400	111 044
5601-5700 mm	102 574	106 257	108 096	111 777
5701-5800 mm	103 217	106 934	108 792	112 509
5801-5900 mm	103 861	107 613	109 490	113 242
5901-6000 mm	104 504	108 292	110 186	113 973



Färgmatcha
Profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

Partiets beställs med stumma öppningsmått i
bredd & höjd. Drevmån räknas av vid beställning.

Halle Vikparti tillval och tilläggsinformation

Tillval standard RAL-kulör. Pristillägg +10 % Kan även fås i andra RAL-kulörer +15 %
Gäller även Duo-kulör, olika kulör in- och utsida

Standard RAL-kulörer:



Kulörer	Pris tillägg
Specialkulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Specialkulör - Valfri RAL-kulör	+15%
Naturanodiserat Alu/Natur	+10%
Duo-kulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Duo-kulör - Valfri RAL-kulör	+15%

Duo-kulör = olika kulör in och utsida


Glasalternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m2
Solskyddsglas Suncool 70/40	WGTSC	645 kr/m2
Självrengörande glas	WGSR	714 kr/m2

Övrigt:

Partierna levereras färdigmonterade men oglasade i trälåda. Glaset levereras separat på
träpall. Mått: Tillverkas efter beställarens mått specifikationer. Inga standardmått. OBS!
Ingen ångerrätt kan åberopas.

Spröjs Tillägg för osymmetrisk spröjsindelning samt specialmönster: +15%

Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Standardfärg Vit RAL 9010-PS. Pristillägg per glas.



Art. Nr.	SP151L	SP152L	SP153L	SP154L	SP151LO	SP251LO	SP252L	SP253L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Pris	807	1 049	1 322	1 597	807	968	1 533	2 017	2 503	2 903	Enligt offert

Spröjs Glasdelande	Art. Nr.	Pris
Glasdelande spröjs/Mittpost	-	1 576

FASAD - FÖR HUSFASADEN



Svensktillverkad



Garantitid



Välj valfri
RAL kulör



Kan mått-
beställas



Lätt att
montera



Härdat
säkerhetsglas



Halle Alltid
3-glas argon



För husfasad



Lyftspanjolett i rostfritt



Rostfri stålrems



Tätlist mellan partier



Köldbryggebrytning i profil



Runtomliggande karm



U-VÄRDE
0,7

U-värde glas

Fasad

- Minsta höjd 1900 mm
- Maxhöjd 2500 mm
- Köldbryggebrutet profilsystem i aluminium
- Runtomliggande karm i ett stycke
- Säkerhetsglas 5 gånger starkare än vanligt glas
- 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning
- Inre glasets energiglas
- U-värde glas 0,7
- Lyftspanjolett
- Låsbar med med eurocylinder på den skjutbara luckan
- Rostfri stålrems i hjulbanan
- Profilerna tillverkas av aluminium för bästa utseende och stabilitet
- Profilkulör: Vitt RAL 9010-PS

Fasad

Tillval:

- Går att beställa i olika RAL-kulörer eller Duo kulör (olika kulör på in- och utsida)
- Fasta partier kan beställas med vädringslucka
- Spröjs
- Formatskurna partier
- Vädringslucka



Vädringslucka

Vädringslucka Fasad är underkantshängd och öppnas inåt.

Nyhet!
Halle Fasad
2-delad på lager
för snabb leverans
Se sida 51

Rättvänt eller spegelvänt?

Halles skjutbara partier monteras som rättvända eller spegelvända. Den skjutbara luckan är alltid placerad på ytterspåret. Bygger man ett bredare rum med två stycken partier i fronten är det lämpligt att montera som ett rättvänt och ett spegelvänt parti, så att luckorna möts på samma spår vid stolpen i mitten av rummet. Även sidopartier kan vara bra att tänka på hur man vill öppna.



Monterat som ett Rättvänt
skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till höger.




Monterat som ett Spegelvänt
skjutparti - Utifrån sett
Yttre lucka placerad till vänster.




Kulörmatcha dina Halle Fasad-profiler med din husfasad. Välj och vraka bland hundratals kulörer! Vitt (RAL 9010-PS) som standard. RAL-kulörer som tillval. Det är möjligt att beställa i Duo-kulör, olika kulör på insida och utsida.


Mått skena

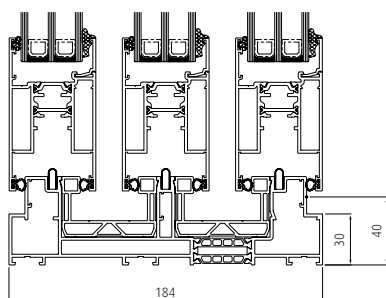

3-spårprofil för skjutbart system.
Maximal nedsänkning i golv 40 mm.

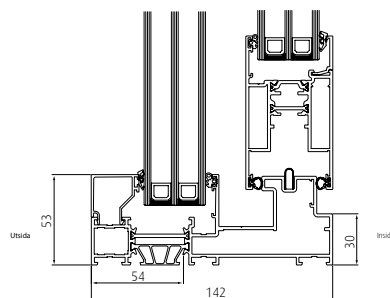

Monorail profil.
Bredd 142 mm, höjd 53 mm.



Profil fast parti.
Bredd 65 mm, höjd 55 mm.

Fasad skjutbara och fasta partier för husfasad

Fasad skjutbara system

Vid beställning anges hur dörrarna ska placeras.
Angivna mått är i millimeter.



1 skjutbar, 1 fast
Minbredd 1600 mm
Maxbredd 4000 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 142 mm
Välj rätt- eller spegelvänd



2 skjutbara
Minbredd 1600 mm
Maxbredd 4000 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 118 mm
Välj rätt- eller spegelvänd



2 skjutbara, 1 fast
Minbredd 2400 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 184 mm
Välj rätt- eller spegelvänd



3 skjutbara
Minbredd 2400 mm
Maxbredd 6000 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 184 mm
Välj rätt- eller spegelvänd



2 skjutbara, 2 fasta
Minbredd 3200 mm
Maxbredd 6400 mm
Minhöjd 1900 mm
Maxhöjd 2500 mm
Profilbredd 142 mm
Öppnas på mitten

Fasad fasta system

Fasta luckor 1-, 2-, 3- och 4-delade.
Även formatskurna partier tillverkas.
Angivna mått är i millimeter.

Fasta alternativ kan beställas med en vädringslucka.



Fast 1-del
Minbredd 500 mm
Maxbredd 1800 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm



Vädringslucka




Fast 2-del
Minbredd 1000 mm
Maxbredd 3600 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm



Fast 3-del
Minbredd 1500 mm
Maxbredd 5400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm



Fast 4-del
Minbredd 2000 mm
Maxbredd 6400 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm



Formatskuret
Maxbredd 4000 mm
Maxhöjd 2000 mm

Minsta höjd 180 mm.

Vid bredd över 2500 mm tillverkas partiet med stående glasdelande mittpost.



Slagdörr
Maxbredd 1200 mm
Minhöjd 500 mm
Maxhöjd 2500 mm

Partiet levereras färdigmonterat oglasat i stor trälåda. Glasen levereras separat på träpall.

Halle Fasad Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Fasad - Standardmått

2-delad 1 skjutbar, 1 fast


1-spår skena Bredd 142 mm x Höjd 53 mm




2-delad skjutbar

2-D Skjutbar - Standardmått - Höjd 2100 mm				
Modulmått	Ö-mått	Art. Nr Rättv.	Art. Nr Spegelv.	Pris
25x21	2500 mm	BZUGMONO2521	BZUGMONO2521S	47 827
30x21	3000 mm	BZUGMONO3021	BZUGMONO3021S	50 488
35x21	3500 mm	BZUGMONO3521	BZUGMONO3521S	54 478

FASADPARTI FÖR SNABB LEVERANS!



2-delad rättvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till höger



2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till vänster

Nyhet!
Halle Fasad
2-delad på lager!
För snabb leverans
3 stycken
standardmått!

Fasad

2-delad 1 skjutbar, 1 fast

1-spår skena Bredd 142 mm x Höjd 53 mm



2-delad skjutbar


Bredd mm		Höjd Pris	
Ö-mått	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-1600 mm	39 634	41 174	43 487
1601-1800 mm	40 893	42 505	44 925
1801-2000 mm	42 152	43 835	46 363
2001-2200 mm	43 410	45 166	47 799
2201-2400 mm	44 670	46 497	49 238
2401-2600 mm	45 927	47 827	50 676
2601-2800 mm	47 187	49 158	52 114
2801-3000 mm	48 445	50 488	53 551
3001-3200 mm	49 705	51 819	54 989
3201-3400 mm	50 962	53 150	56 427
3401-3600 mm	52 221	54 478	57 864
3601-3800 mm	53 480	55 809	59 302
3801-4000 mm	54 739	57 138	60 740

2-delad 1 skjutbar, 1 fast Art. Nr.
Rättvänd: BZUGSP21X
Spegelvänd: BZUGSP21XS

Minbredd: 1600 mm
Maxbredd: 4000 mm
Minhöjd: 1900 mm
Maxhöjd: 2500 mm



2-delad rättvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till höger



2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till vänster

Fasad

2-delad 2 skjutbara

2-spår skena Bredd 118 mm x Höjd 52 mm




2-delad skjutbar


Bredd mm		Höjd Pris	
Ö-mått	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-1600 mm	49 041	50 961	53 319
1601-1800 mm	50 300	52 292	54 756
1801-2000 mm	51 559	53 622	56 194
2001-2200 mm	52 818	54 953	57 631
2201-2400 mm	54 077	56 284	59 070
2401-2600 mm	55 334	57 613	60 508
2601-2800 mm	56 594	58 944	61 944
2801-3000 mm	57 852	60 272	64 848
3001-3200 mm	59 112	61 604	66 286
3201-3400 mm	60 369	64 192	67 725
3401-3600 mm	61 629	65 520	69 163
3601-3800 mm	63 934	66 851	70 600
3801-4000 mm	65 194	68 181	72 038

2-delad 2 skjutbara Art. Nr.
Rättvänd: BZUGSP22X
Spegelvänd: BZUGSP22XS

Minbredd: 1600 mm
Maxbredd: 4000 mm
Minhöjd: 1900 mm
Maxhöjd: 2500 mm



2-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger



2-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

Tillval, Glasalternativ och Spröjs

Se sidan 56

Halle Fasad Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Fasad

3-delad 2 skjutbara , 1 fast

3-spår skena Bredd 184 mm x Höjd 53 mm



3-delad skjutbar

Bredd mm	Höjd Pris		
Ö-mått	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-2400 mm	61 457	63 863	67 469
2401-2600 mm	63 049	65 524	69 237
2601-2800 mm	64 638	67 186	71 006
2801-3000 mm	66 228	68 848	72 776
3001-3200 mm	67 818	70 509	74 546
3201-3400 mm	69 409	72 171	76 314
3401-3600 mm	71 000	73 833	78 084
3601-3800 mm	72 588	75 494	79 852
3801-4000 mm	74 177	77 156	81 621
4001-4200 mm	75 769	78 818	83 391
4201-4400 mm	77 359	80 479	85 161
4401-4600 mm	78 949	82 141	86 929
4601-4800 mm	80 539	83 804	88 697
4801-5000 mm	82 130	85 465	90 468
5001-5200 mm	83 720	87 127	92 236
5201-5400 mm	85 309	88 789	94 006
5401-5600 mm	86 900	90 450	95 775
5601-5800 mm	88 491	92 112	97 545
5801-6000 mm	90 081	93 774	99 314

3-delad 2 skjutbara, 1 fast Art. Nr.

Rättvänd: BZUGSP32X


Spiegelvänd: BZUGSP32XS

Minbredd: 2400 mm


Maxbredd: 6000 mm

Minhöjd: 1900 mm

Maxhöjd: 2500 mm



3-delad rättvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till höger



3-delad spegelvänd utifrån sett
yttre skjutbara luckan placerad till vänster

Fasad

3-delad 3 skjutbara

3-spår skena Bredd 184 mm x Höjd 53 mm



3-delad skjutbar

Bredd mm	Höjd Pris		
Ö-mått	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-2400 mm	68 105	70 509	74 115
2401-2600 mm	69 695	72 171	75 886
2601-2800 mm	71 284	73 833	77 653
2801-3000 mm	72 876	75 494	79 422
3001-3200 mm	74 466	77 156	81 192
3201-3400 mm	76 056	78 818	82 960
3401-3600 mm	77 646	80 479	84 731
3601-3800 mm	79 234	82 141	86 500
3801-4000 mm	80 826	83 804	88 268
4001-4200 mm	82 415	85 465	90 037
4201-4400 mm	84 006	87 127	91 807
4401-4600 mm	85 595	88 789	93 576
4601-4800 mm	87 187	90 450	95 346
4801-5000 mm	88 777	92 112	97 115
5001-5200 mm	90 366	93 774	98 883
5201-5400 mm	91 958	95 435	100 652
5401-5600 mm	93 547	97 097	102 423
5601-5800 mm	95 138	98 759	104 191
5801-6000 mm	96 727	100 420	105 961

3-delad 3 skjutbara Art. Nr.

Rättvänd: BZUGSP33X


Spiegelvänd: BZUGSP33XS

Minbredd: 2400 mm


Maxbredd: 6000 mm

Minhöjd: 1900 mm

Maxhöjd: 2500 mm



3-delad rättvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till höger



3-delad spegelvänd utifrån sett
yttre luckan placerad till vänster

Halle Fasad Skjutbara partier. Pris enligt måttintervall

Fasad

4-delad 2 skjutbara , 2 fasta

2-spår skena Bredd 142 mm x Höjd 53 mm



4-delad skjutbar

Bredd mm	Höjd Pris		
Ö-mått	1900 -2000 mm	2001-2200 mm	2201-2500 mm
-3200 mm	71 234	73 987	78 120
3201-3400 mm	72 490	75 317	79 555
3401-3600 mm	73 748	76 644	80 992
3601-3800 mm	75 005	77 974	82 426
3801-4000 mm	76 261	79 301	83 863
4001-4200 mm	77 519	80 631	85 300
4201-4400 mm	78 774	81 958	86 734
4401-4600 mm	80 031	83 285	88 171
4601-4800 mm	81 289	84 615	89 605
4801-5000 mm	82 545	85 943	91 042
5001-5200 mm	83 801	87 273	92 477
5201-5400 mm	85 060	88 600	93 915
5401-5600 mm	86 316	89 929	95 350
5601-5800 mm	87 571	91 257	96 786
5801-6000 mm	88 829	92 587	98 222
6001-6200 mm	90 086	93 915	99 658
6201-6400 mm	91 344	95 244	101 093

4-delad 2 skjutbara Art. Nr.

Rättvänd: BZUGSP42X


Spegelvänd: BZUGSP42XS

Minbredd: 3200 mm

Maxbredd: 6400 mm

Minhöjd: 1900 mm

Maxhöjd: 2500 mm



4-delad rättvänd utifrån sett

Tillägg för Comfort Closure "Mjuk stängning"

Pris: 5 267 kr

Art. Nr. WACVG290

Tillägg för vridhandtag och cylinder på utsidan

Pris: 1 694 kr

Art. Nr. WACSZ862



Handtag silver

Andra profolfäger

Vitt som standard. RAL-färger som tillval.

Se sidan 56



Tillval, Glasalternativ och Spröjs

Se sidan 56

Halle Fasad Fasta partier. Pris enligt måttintervall

Fasad 1-delad fast



1-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm	Fönsterhöjd Pris	
Ö-mått	-1400 mm	1401-1800 mm
-700 mm	8 001	8 930
701-800 mm	8 360	9 361
801-900 mm	8 720	9 791
901-1000 mm	9 078	10 223
1001-1100 mm	9 437	10 652
1101-1200 mm	9 797	11 084
1201-1300 mm	10 154	11 515
1301-1400 mm	10 514	11 945
1401-1500 mm	10 874	12 377
1501-1600 mm	11 231	12 806
1601-1700 mm	11 591	13 237
1701-1800 mm	11 952	13 669

1-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
9 860	10 558
10 362	11 114
10 865	11 669
11 366	12 225
11 870	12 782
12 371	13 336
12 873	13 893
13 377	14 449
13 879	15 005
14 381	15 562
14 883	16 117
15 387	16 674

1-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZUGFF1X
Mått upp till 1800 mm

1-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZUGF1X
Måttintervall 1801-2500 mm

Vädringslucka Art. Nr. WZUGF1XV
Max bredd: 1200 mm Max höjd: 2500 mm

Vädringslucka



Underkantshängd
öppnas inåt

Tillägg för
vädringslucka
Pris: 6 453kr
Art. Nr. WZUGF1XV

Fasad 2-delad fast



2-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm	Fönsterhöjd Pris	
Ö-mått	-1400 mm	1401-1800 mm
-1600 mm	14 644	16 586
1601-1800 mm	15 363	17 448
1801-2000 mm	16 081	18 308
2001-2200 mm	16 798	19 170
2201-2400 mm	17 516	20 033
2401-2600 mm	18 236	20 893
2601-2800 mm	18 953	21 756
2801-3000 mm	19 672	22 616
3001-3200 mm	20 390	23 476
3201-3400 mm	21 107	24 340
3401-3600 mm	21 827	25 201

2-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
18 528	19 985
19 532	21 098
20 537	22 210
21 542	23 320
22 546	24 432
23 551	25 544
24 555	26 657
25 562	27 770
26 564	28 882
27 570	29 993
28 576	31 105

2-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZUGFF2X
Mått upp till 1800 mm

2-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZUGF2X
Måttintervall 1801-2500 mm

Fasad 3-delad fast



3-delad fast Fönsterhöjd

Bredd mm	Fönsterhöjd Pris	
Ö-mått	-1400 mm	1401-1800 mm
-2400 mm	19 976	22 851
2401-2600 mm	20 694	23 713
2601-2800 mm	21 415	24 577
2801-3000 mm	22 135	25 439
3001-3200 mm	22 856	26 302
3201-3400 mm	23 574	27 166
3401-3600 mm	24 295	28 034
3601-3800 mm	25 014	28 892
3801-4000 mm	25 736	29 755
4001-4200 mm	26 454	30 617
4201-4400 mm	27 174	31 480
4401-4600 mm	27 894	32 344
4601-4800 mm	28 613	33 206
4801-5000 mm	29 333	34 070
5001-5200 mm	30 054	34 933
5201-5400 mm	30 774	35 795

3-delad fast Dörrhöjd

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
25 726	27 881
26 730	28 994
27 738	30 107
28 744	31 222
29 751	32 336
30 756	33 449
31 763	34 562
32 768	35 674
33 774	36 788
34 782	37 905
35 787	39 018
36 794	40 131
37 799	41 245
38 806	42 358
39 811	43 471
40 820	44 586

3-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZUGFF3X
Mått upp till 1800 mm

3-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZUGF3X
Måttintervall 1801-2500 mm

Halle Fasad Fasta partier & Slagdörr. Pris enligt måttintervall.

Fasad 4-delad fast



4-delad fast Fönsterhöjd

4-delad fast Dörrhöjd

Bredd mm Ö-mått	Fönsterhöjd Pris	
	-1400 mm	1401-1800 mm
-3200 mm	25 341	29 150
3201-3400 mm	26 061	30 012
3401-3600 mm	26 781	30 876
3601-3800 mm	27 500	31 755
3801-4000 mm	28 221	32 601
4001-4200 mm	28 941	33 466
4201-4400 mm	29 660	34 328
4401-4600 mm	30 380	35 190
4601-4800 mm	31 099	36 055
4801-5000 mm	31 821	36 917
5001-5200 mm	32 540	37 781
5201-5400 mm	33 260	38 644
5401-5600 mm	33 979	39 507
5601-5800 mm	34 701	40 370
5801-6000 mm	35 420	41 234
6000-6200 mm	36 139	42 097
6201-6400 mm	36 859	42 958

Dörrhöjd Pris	
1801-2200 mm	2201-2500 mm
32 957	35 814
33 965	36 929
34 971	38 042
35 977	39 156
36 984	40 269
37 990	41 382
38 996	42 497
40 003	43 611
41 008	44 724
42 015	45 837
43 020	46 952
44 028	48 066
45 033	49 179
46 041	50 292
47 047	51 405
48 052	52 522
49 060	53 635


4-delad Fast Fönsterhöjd Art. Nr. WZUGFF4X
Mått upp till 1800 mm

4-delad Fast Dörrhöjd Art. Nr. WZUGF4X
Mått upp till 1801-2500 mm

Fasad Formatskuret

Bredd mm Basmått	Höjd Pris			
	-1000 mm	1001-1200 mm	1201-1500 mm	1501-2000 mm
-1000 mm	10 155	10 733	11 594	13 032
1001-1200 mm	10 672	11 316	12 288	13 904
1201-1400 mm	11 185	11 904	12 980	14 775
1401-1600 mm	11 697	12 487	13 673	15 648
1601-1800 mm	12 212	13 072	14 366	16 518
1801-2000 mm	12 726	13 659	15 059	17 390
2001-2200 mm	13 237	14 243	15 751	18 262
2201-2400 mm	13 753	14 830	16 443	19 133
2401-2500 mm	14 010	15 121	16 790	19 570

Minsta höjd 180 mm.
Vid bredd över 2500 mm tillverkas partiet med
stående glasdelande mittpost.



Art. Nr. WZUGFFORM

Formatskuret
Maxbredd 4000 mm
Maxhöjd 2000 mm

Fasad Slagdörr Max bredd: 1200 mm Max höjd: 2400 mm



Bredd mm Ö-mått	Höjd Pris		
	1800-2000 mm	2001-2200 mm	2201-2400 mm
-700 mm	21 770	22 397	23 323
701-800 mm	22 334	22 998	23 658
801-900 mm	22 900	23 595	24 294
901-1000 mm	23 462	24 196	24 929
1001-1100 mm	24 025	24 794	25 564
1101-1200 mm	24 588	25 395	26 199

Fasad Slagdörr Art. Nr. WZFSL
Höjd upp till 2400 mm



Dörrstängare: Dorma TS83
Art. Nr. WTS83
Kulör: Vit silver brun
Pris: 2 259 kr per dörr



Handtag i partiets
kulör.
Hakregellås med
eurocylinder.

Halle Fasad Tillval

Skjutpartier	Art. Nr.	Pris
Tillägg för Comfort Closure - Mjuk stängning	WACVG290	5 267
Tillägg för Vridhandtag och genomgående cylinder	WACSZ862	1 694

Slagdörr	Art. Nr.	Pris
Dörrstängare Dorma TS83 - Kulör, vit, silver, brun	WTS83	2 259

Glasalternativ	Art. Nr.	Pris
Tonade glas - Gråtonade	WTTGT	645 kr/m2
Solskyddsglas Suncool 70/40	WGTSC	645 kr/m2
Självrengörande glas	WGSR	714 kr/m2



Slagdörr tillval
Dörrstängare: Dorma TS83
Kulör: Vit silver brun
Art. Nr. WTS83
Pris: 2 259 kr per dörr

Fasad tillval standard RAL-kulör. Pristillägg +10 % Kan även fås i andra RAL-kulörer +15 %
Gäller även Duo-kulör, olika kulör in- och utsida

Standard 9 stycken alternativ RAL-kulörer +10% :

		
Svart RAL 9005	Granitsvart RAL 9011	Antracitgrå RAL 7016
		
Granitgrå RAL 7026	Silvergrå RAL 7001	Ljusgrå RAL 7035
		
Brun RAL 8017	Ljusgrön RAL 6021	Röd RAL 3011



Färgmatcha
Halle Fasad-profilerna
kan även fås i andra
RAL-kulörer.

Kulörer	Pris tillägg
Specialkulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Specialkulör - Valfri RAL-kulör	+15%
Naturanodiserat Alu/Natur	+10%
Duo-kulör - Standard RAL-kulör - 9 stycken alternativ	+10%
Duo-kulör - Valfri RAL-kulör	+15%

Duo-kulör = olika kulör in och utsida

Spröjs Tillägg för osymmetrisk spröjsindelning samt specialmönster: +15%

Spröjs - Mellanliggande spröjs i Isolerglas, 26 mm - Standardfärg Vit RAL 9010-PS. Pristillägg per glas.

											
Art. Nr.	SP1S1L	SP1S2L	SP1S3L	SP1S4L	SP1S1LO	SP2S1LO	SP2S2L	SP2S3L	SP2X	SP3X	VZTINRESPROJS
Pris	807	1 049	1 322	1 597	807	968	1 533	2 017	2 503	2 903	Enligt offert

Spröjs Glasdelande	Art. Nr.	Pris
Glasdelande spröjs/Mittpost	-	1 576

OBS! Ingen ångerrätt kan återopas vid Fasad tillverkade efter måttspecifikationer.