

# Kaski


**Finska kvalitetsdörrar**  
för nordiska förhållanden



[www.kaski.se](http://www.kaski.se)



# Fördelar med en Kaski ytterdörr

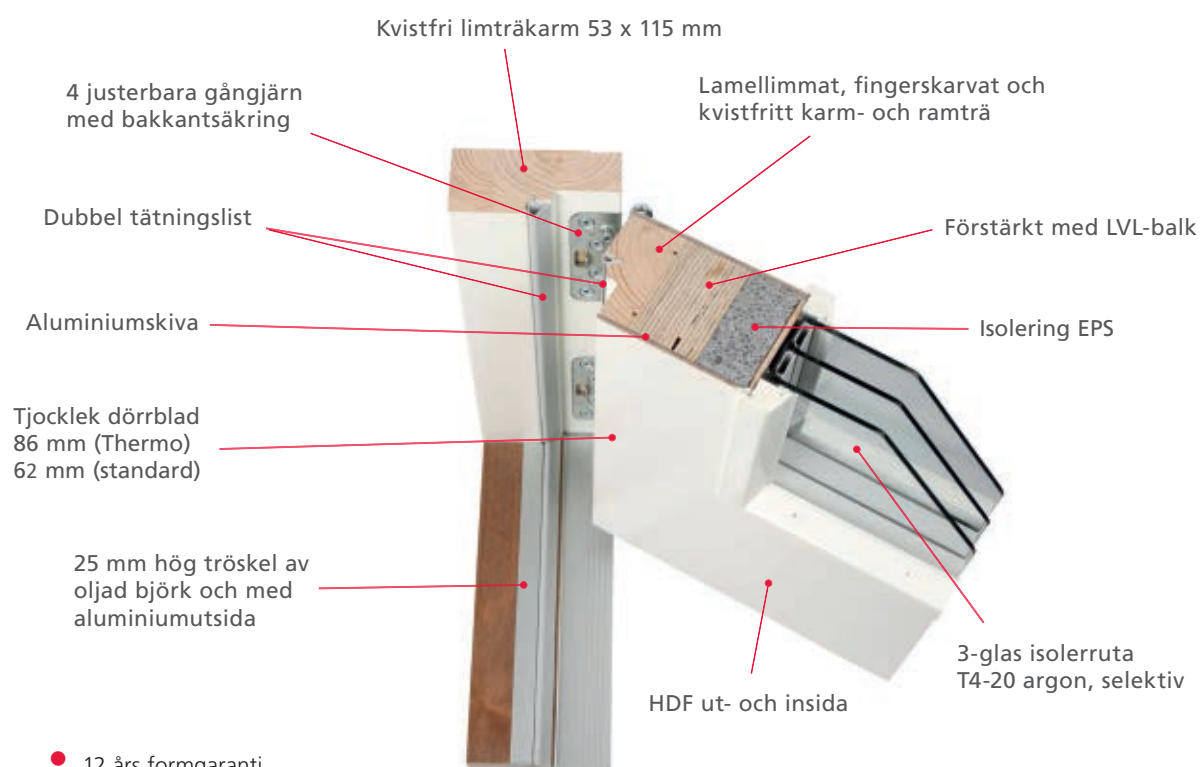

- 12 års formgaranti.
- 3 års fabriksgaranti.
- Förstklassig värmeisolering.
- Thermo-konstruktion som tillval.
- De flesta av Kaskis dörrar kan fås brandklassade och/eller ljudisolerade.
- Våra Thermodörrar har ett U-värde på 0,59. U-värde som standard är 1,0.
- Vid tillverkning av Kaski-dörrar används den senaste teknologin och väl utvalda och testade material. Tillverkningsprocessen är optimalt miljövänlig. Vårt lim och ytbehandlingsmaterial är miljövänligt och vattenbaserat.
- Ytterdörrarna levereras med fyra stycken reglerbara inbrottssäkrade gångjärn. Låskistan är som standard av typ ASSA Connect 2002 med reglerbart slutbleck.

*"När gäster kom på besök, imponerades alla  
av den robusta ytterdörren av hög kvalitet.  
Så uppstod begreppet Kaski-dörr."*

### **Inspiration och Fakta**

Kaskis unika dörrkonstruktion. . . . . 2

### **Dörrkollektioner och fakta**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Träpaneldörrar . . . . .                | 4–7   |
| Ratia. . . . .                          | 7     |
| Skärgård . . . . .                      | 8–9   |
| Design . . . . .                        | 10–11 |
| Soldrömmar. . . . .                     | 12–13 |
| Classic. . . . .                        | 14–15 |
| Balkongdörrar. . . . .                  | 16    |
| Svalbard. . . . .                       | 17    |
| Projektdörrar . . . . .                 | 17    |
| Sidopartier. . . . .                    | 18–19 |
| Bastudörrar . . . . .                   | 20    |
| Garageportar . . . . .                  | 20    |
| Förrådsdörrar. . . . .                  | 21    |
| Kaskis unika dörrkonstruktion . . . . . | 21    |
| Basfakta och Färgval. . . . .           | 22–23 |



# Träpaneldörrar

KOLLEKTION TRÄPANELDÖRRAR: Unik modell för Kaski och populär retro-dörr som gjort stor succé allt sedan starten 1978. Dörrarna är klädda ut- och invändigt med kvistfri, massiv furupanel och lasyrbehandlade i valfri standardkulör. Levereras utan beslag. U-värde från 0,71. Karmdjup 128 mm. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.



BJÖRNEBORG \*



BORGÅ \*



ESBO \*



GRANKULLA \*



HELSINGFORS \*



HÖGFORS \*



JAKOBSTAD \*



KASKÖ \*




KARLEBY \*




KEMI \*\*



KRISTINESTAD \*

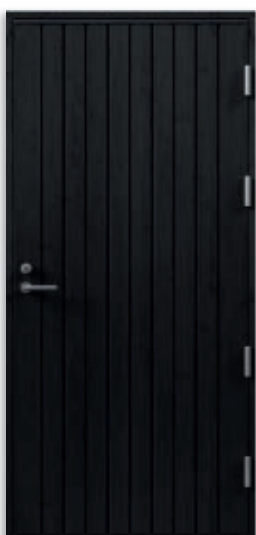

LAHTIS \*

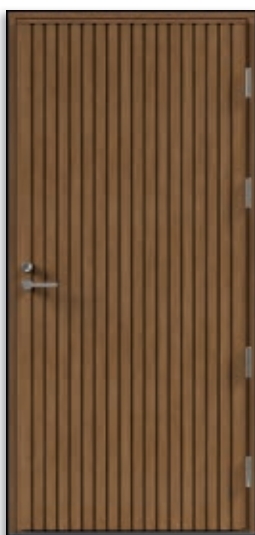

NURMES \*



NYSLOTT \*



NÄRPES \*



# Träpaneldörrar

**GENERELLA DATA:** Kvistfritt limmat ramträ. Kraftig karm av kvistfri furu, laserad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Kan som tillval förberedas för Yale Doorman L3 (ej M12).



RASEBORG \*



ROVANIEMI M12 \*\*



ROVANIEMI M14 \*\*



ROVANIEMI M16 \*\*



ROVANIEMI M18 \*\*



SOMERO \*



TAVASTEHUDS \*



TAMMERFORS \*



TORNEÅ \*\*



ULVSBY \*\*



ULEÅBORG \*\*



VASA \*\*

## FAKTA

Dörrdjup: 74/98 mm

Karmdjup: 128mm

Glas: Klarglas

Isolering: Cellulosa

Lås: ASSA 2002/Dorndjup 50/70mm

\* Dorndjup 70mm

\*\* Dorndjup 50 mm

Fortsättning Träpaneldörrar >

# Träpaneldörrar

**KOLLEKTION TRÄPANELDÖRRAR:** Unik modell för Kaski och populär retro-dörr som gjort stor succé allt sedan starten 1978. Dörrarna är klädda ut- och invändigt med kvistfri, massiv furupanel och lasyrbehandlade i valfri standardkulör. Levereras utan beslag. U-värde från 0,71. Karmdjup 128 mm. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.



BRAHESTAD MI2 \*\*



BRAHESTAD MI4 \*\*



BRAHESTAD MI6 \*\*



BRAHESTAD MI8 \*\*



ÅBO MI8 \*\*



ÅBO MI6 \*\*



ÅBO MI2 \*\*



ÅBO MI4 \*\*



KUUSAMO MI2 \*\*



KUUSAMO MI4 \*\*



KUUSAMO MI6 \*\*



KUUSAMO MI8 \*\*

# Träpaneldörrar

**GENERELLA DATA:** Kvistfritt limmat ramträ. Kraftig karm av kvistfri furu, laserad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Kan som tillval förberedas för Yale Doorman L3.



JYVÄSKYLÄ M12 \*\*



JYVÄSKYLÄ M14 \*\*



JYVÄSKYLÄ M16 \*\*



JYVÄSKYLÄ M18 \*\*



RATIA 1



RATIA 2




RATIA 3




## Ratia

**KOLLEKTION RATIA:** Modeller ritade av den internationellt kände formgivaren Ristomatti Ratia.

**GENERELLA DATA:** Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. RATIA 1 och 2 levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. RATIA 3 har dekorknappar av HDF. RATIA 4 har dekorknappar av mässing. RATIA 5 har dekorknappar av aluminium. RATIA 8 har dekor av genomgående akrylglas.

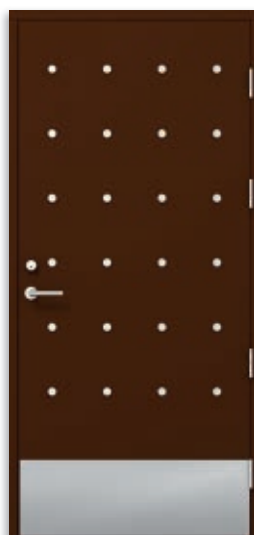

RATIA 4

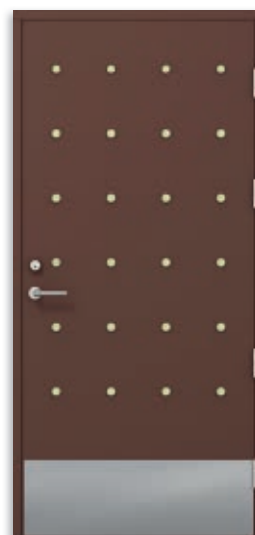

RATIA 5



RATIA 8



# Skärgård


**KOLLEKTION SKÄRGÅRD:** Traditionell design med moderna inslag och dekorlistning. Klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita men går att få i andra kulörer. Thermo-utförande, U-värde från 0,59. Som standard släta på insidan. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21. Dolda gångjärn (upp till M11) och pardörrsutförande\* (min bredd 1510 mm) finns som tillval.




DALARÖ



DALARÖ Pardörr\*

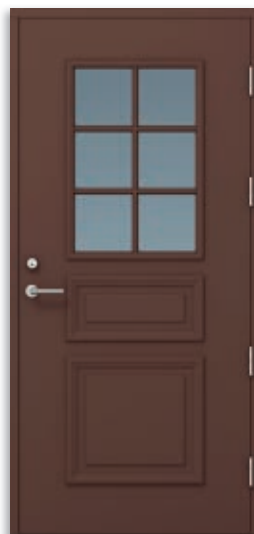

FJÄLLBACKA

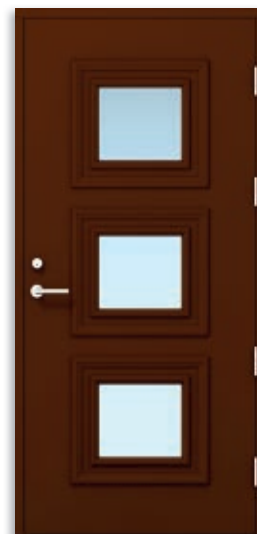

GREBBESTAD




GRISSLEHAMN



HUNNEBOSTRAND



KLÄDESHOLMEN\*\*\*

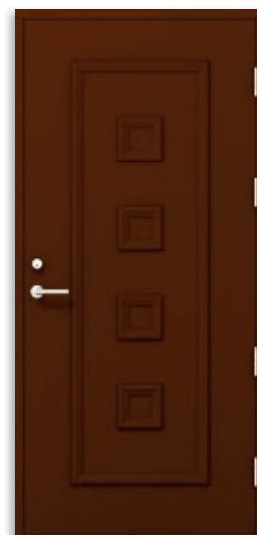

LANDSORT



LYSEKIL\*\*



MARSTRAND




NYNÄSHAMN



NÅTTARÖ

**GENERELLA DATA:** Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas. Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat glas finns som tillval. Etsad spröjs (Lysekil\*\*), Klisterblyspröjs (Klädesholmen\*\*\*).

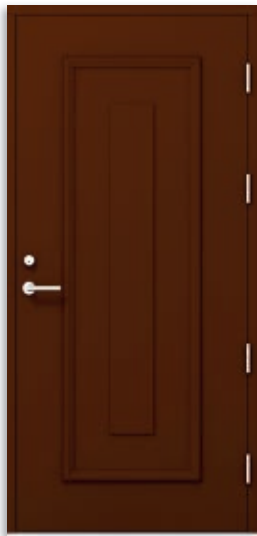

NÄMDÖ



SANDHAMN



SKÄRHAMN



SMÖGEN



STRÖMSTAD



UTÖ



UTÖ Pardörr\*



VAXHOLM




# Design

**KOLLEKTION DESIGN:** Kaskis egendesignade "funkisdörrar" för modern arkitektur och nutida kundönskemål. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita men går att få i andra kulörer. Alla i Thermo-utförande, U-värde från 0,59. Flera modeller går att få som brand- och ljudisolerade. Levereras utan beslag. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.



ATEN

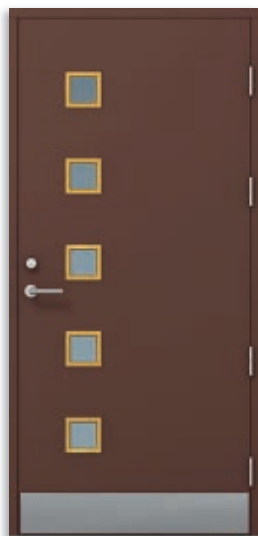

BARCELONA




BILBAO



BOGOTA



DALLAS (Dolda gångjärn)

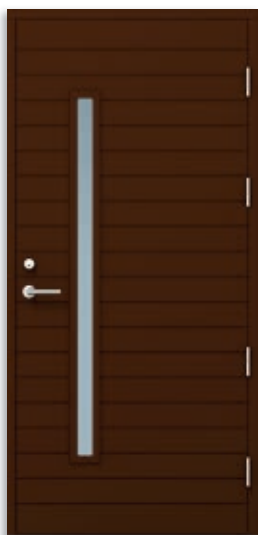

DUBAI



EDINBURGH  
EJ DOLDA GÅNGJÄRN



GENÉVE



GIBRALTAR



KÖPENHAMN



LISABON



LIVERPOOL



**GENERELLA DATA:** Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Modulstorlekar 9/10–20/21. Som standard släta på insidan.



MADRID



MALAGA



MANILLA



MUMBAI



NICE



OSLO



PRAG



RIO DE JANEIRO




SAN SEBASTIAN



TEL AVIV



VERONA

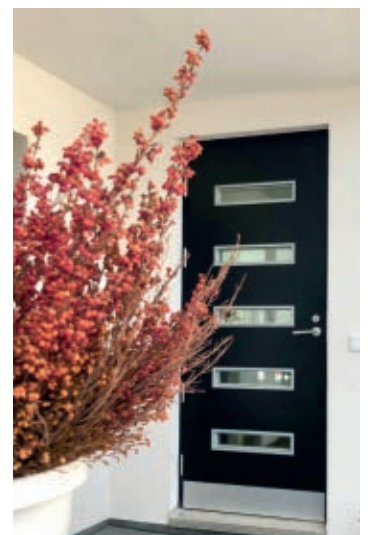



# Soldrömmar

**KOLLEKTION SOLDRÖMMAR:** Vår Italieninspirerade kollektion Soldrömmar har rönt stor uppmärksamhet. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita men går att få i andra kulörer. Kan fås brand- och ljudisolerade och i Thermo-utförande, U-värde från 0,59. Som standard släta på insidan. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.



BERGAMO



BOSTON



FIRENZE




GENOVA




LIVORNO



MARSALA

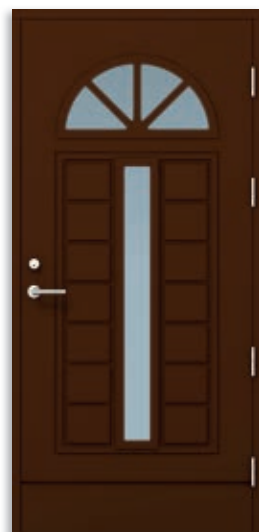

MILANO

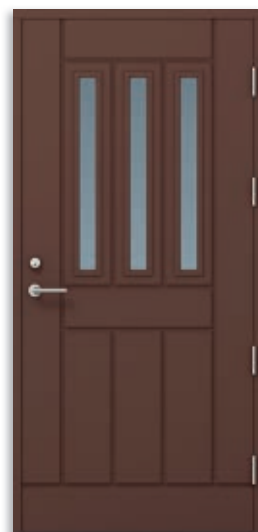

NAPOLI



PALERMO



PARMA




PERUGIA



PERUGIA Pardörr

**GENERELLA DATA:** Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Standard är Crepi-glas, men går att få med klarglas, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Modulstorlekar 9/10–20/21. Levereras utan beslag.

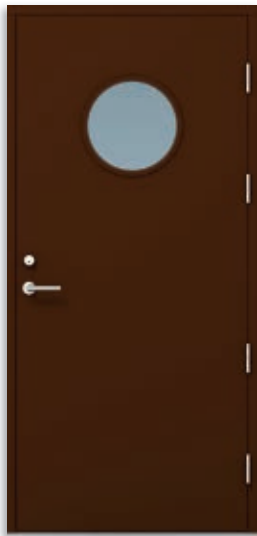

PIOMBINO



PISA



POMPEI




RIMINI



SIENA



TORINO

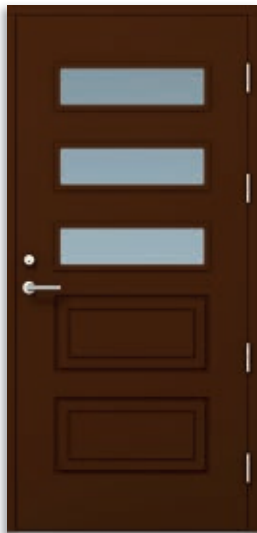

VENEZIA



# Classic

**KOLLEKTION CLASSIC:** Klassisk design som passar de flesta hus. Klädda med väderbeständig HDF-board, släta på insidan och lackerade vita som standard men kan fås i andra kulörer. Kan också fås i Thermo-utförande (U-värde från 0,59) och som brand- och ljudisolerade. Modulstorlekar 9/10–20/21. Dolda gångjärn och pardörrsutförande finns som tillval.



FALUN



GÄVLE



GÖTEBORG



HAPARANDA\*

VARIANTER: ETSAD ELLER PVC



HELSINGBORG



KARLSTAD



KIRUNA



LULEÅ



LUND



MALMÖ



MORA



PITEÅ



**GENERELLA DATA:** Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Lackerad HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad till samma nyans som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Standard är Crepi-glas, men går att få med klarglas, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Klarglas med etsad spröjs (Haparanda\*). Levereras utan beslag.



RÄTTVIK



SKELLEFTEÅ 



STOCKHOLM 



SUNDSVALL 



UMEÅ 



UPPSALA 



VISBY 



VÄSTERÅS 



YSTAD 



ÖREBRO 



ÖSTERSUND 





# Balkongdörrar

**KOLLEKTION BALKONGDÖRRAR:** Dessa är konstruerade på samma sätt som våra ytterdörrar, men med mycket ljusinsläpp och utseende som en traditionell balkongdörr. Vissa går att få som brand- och/eller ljudisolerade. Alla går att få i Thermoutförande, tjocklek 86 mm. Som standard släta på insidan. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Spröjs och pardörrsutförande finns som tillval. Tillverkas med ASSA 2002. Brandutförande har ASSA 8765, ASSA 2002-50 går att få som tillval.

**GENERELLA DATA:** Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita som standard. Kraftig karm av kvistfri furu. Spårfräst dekor. Levereras som standard med klarglas (härdat, personsäkert där så krävs), men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat som tillval. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21.



BERGSGÅRDEN 1 



BERGSGÅRDEN 2 



BERGSGÅRDEN 3 



BERGSGÅRDEN 4 



SUNDBORN 1 



SUNDBORN 2 



SUNDBORN 3 



SUNDBORN 4 



SUNDBORN Helglas 




**SVALBARD** är Kaskis svar på tuffa klimatförhållanden. Dörren står emot både regn och rusk. Klädd med aluminium på utsidan, speciellt profilerad för att bibehålla Kaskis nordiska träkänsla. Vit som standard. Levereras utan beslag.

**GENERELLA DATA:** Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Insidan är lackerad HDF. Aluminiumbeklädd utsida. Kraftig karm av kvistfri furu, lackerad i samma kulör som dörrbladet. Tröskel av oljelaserad björk och aluminium, 25 mm hög. Låskista ASSA 8765. Levereras som standard med tät aluminiumbeklädnad eller klarglas. Glasalternativ mot tillägg är Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat glas. Personsäker med härdat glas på in- och utsidan där så behövs. Modulstorlekar 9/10–20/21.



**TILLVAL:** Ljudisolering upp till R'w 44 dB, spröjs, glas, valfri RAL-kulör.

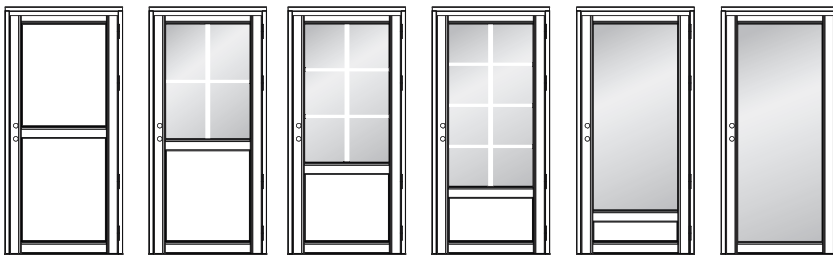

Möjligheter till variant med glas, bröstningar och spröjs.



Trädörr med aluminiumbeklädnad. Låskista ASSA 8765 som standard. (Handtag och cylinder ingår ej.)

## Projektdörrar

### LJUDISOLERING UPP TILL R'W 44 DB

**GENERELLA DATA:** Aluminiumförstärkt limmat ramträ med LVL-balk. Dörrarna är klädda med väderbeständig HDF-board och lackerade vita som standard. Kraftig karm av kvistfri furu. Levereras utan beslag. Modulstorlekar 9/10–20/21.

Dörrarna offereras enligt önskemål med till exempel elslutbleck, tittöga, nyckeltub, karmöverföring, microlås, dörrstängare med mera.



**TILLVAL:** Brandisolering. Ljudisolering upp till R'w 44 dB.



**SIDOPARTIER OCH ÖVERLJUS:** Praktiskt och trevligt komplement som ger enkeldörren pardörrskänsla eller gör pardörren ännu mer imponerande. Samma karmkonstruktion och fyllning som i matchande ytterdörr. De flesta sidopartier går att få som öppningsbara eller fasta. Öppningsbara tjocklek 62mm/86mm Thermo. Fasta tjocklek endast 86mm Thermo.

*\*CLA: Crepiglas standard*



CLA1\*




CLA2\*



CLA3\*



CLA4\*



CLA5\*



CLA6\*

*\*\*DLA: Klarglas standard*



DLA1\*\*




DLA2\*\*



DLA3\*\*



DLA4\*\*



DLA5\*\*



DLA6\*\*

*\*\*\*VLA Crepiglas Standard*




DLA11\*\*



DLA12\*\*



VLA1\*\*\*



VLA2\*\*\*



VLA3\*\*\*



KSI\*\*\*\*



KSI2\*\*\*\*

*\*\*\*\*KSI Klarglas Standard*

**GENERELLA DATA:** De öppningsbara sidoljusen integreras alltid i dörrens karm och bildar därmed en 1,5 pardörr. De lackerade sidopartierna är vita som standard men går att få i andra kulörer. Modulstorlekar 3/4/5–20/21. Våra Sidoljus har ett standard glas, men går att få med alla våra glasalternativ Klarglas, Crepi, Katedral, Cotswold och Etsat.

\*\*\*\*\*LA Klarglas Standard



LA1\*\*\*\*



LA2\*\*\*\*



LA3\*\*\*\*



LA4\*\*\*\*



LA5\*\*\*\*



LA6\*\*\*\*



LA7\*\*\*\*




LA8\*\*\*\*



LA9\*\*\*\*



LA10\*\*\*\*



KYI, Klarglas Standard







# Bastu och Garage

## Bastudörrar

**KOLLEKTION BASTU:** Finska bastudörrar vet hur man håller kylan ute och värmen inne. Levereras utan beslag, tröskel och ytbehandling.

**GENERELLA DATA:** 40 mm ramträ, 4 mm härdat glas. Båda dörrsidorna har 95 mm obehandlad furupanel. Modulstorlekar 7/8/9–19/20/21.



ECKERÖ




MARIEHAMN

## Garageportar

**KOLLEKTION GARAGE:** Våra garageportar är speciellt konstruerade för att tåla många öppningscykler. Lackerade vita som standard men går att få i andra kulörer (Monza levereras obehandlad). Ram av furu.

**GENERELLA DATA:** Dekorspårad väderbeständig HDF-board eller stående furupanel (Monza). Slät insida, med monterad utanpåliggande spanjolett. Levereras utan låscylinder och tröskel. Modulstorlekar 24/25–20/21.

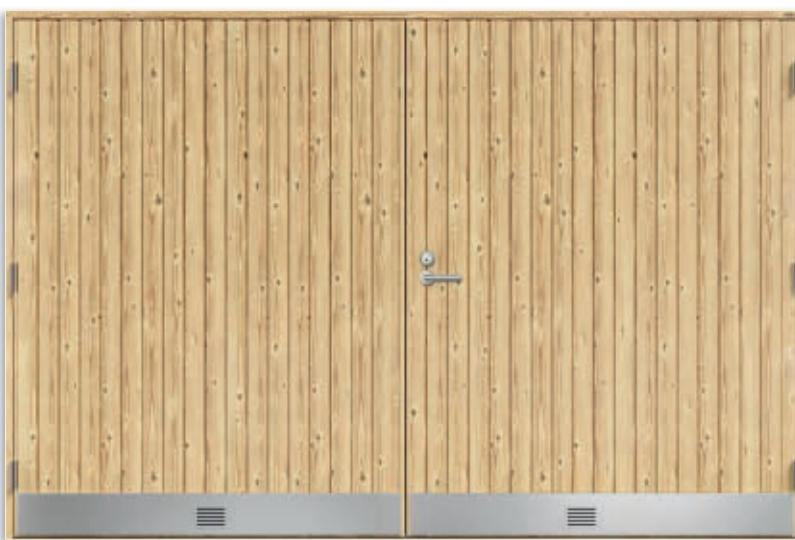


MONZA  
TOTALTJOCKLEK 58,5MM

## Garageportar forts.



NÜRBURGRING  
TOTALTJOCKLEK 62MM

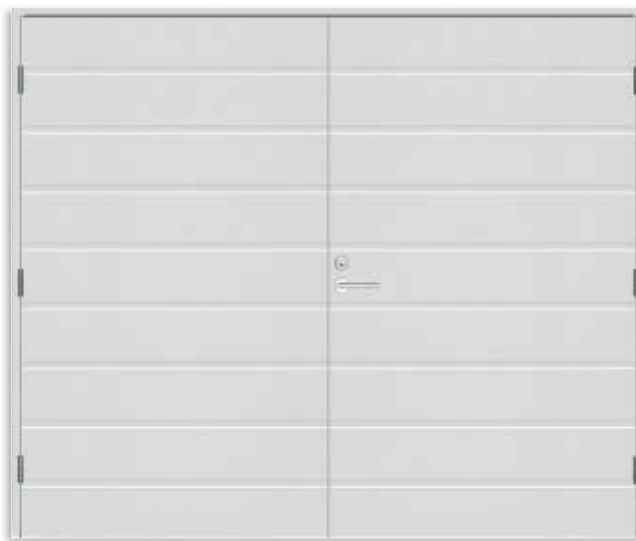

SILVERSTONE  
TOTALTJOCKLEK 62MM

Observera att våra garageportar självklart kan beställas med en design som matchar de flesta av våra ytterdörrar!

## Förrådsdörrar

**KOLLEKTION FÖRRÅSDÖRRAR:** Stadiga och stabila förrådsdörrar i tidlös design. Går även att få i fiskbensmönstrat utförande. Levereras som standard med klarglas, men går att få med Crepi, Katedral, Cotswold eller Etsat. Levereras utan beslag. Dörrarna levereras obehandlade. Lasyr kan fås på beställning.

**GENERELLA DATA:** BOTÄKT och SUNNANÖ har 53 mm stomme, 18°. UVBERGET, KNIVA och STRAND har 40 mm stomme, 10°. Alla dörrar är klädda med 12 mm furupanel på båda sidorna. Allt glas är 2-glas isolerruta. Tröskel av obehandlad furu. Karmdimension 44x94 mm. Modulstorlekar 8/9/10–19/20/21.



BOTÄKT 18° MI2



BOTÄKT 18° MI4



BOTÄKT 18° MI6



BOTÄKT 18° MI8



SUNNANÖ 18°



UVBERGET 10°



KNIVA 10°



STRAND 10°

# Basfakta och färgval

## Kaskis ytterdörrar i korthet

• CE-märkta • 12 års formgaranti • Ramverk förstärkt med LVL-balk (flerskiktsslimmad plywood) • 3-glas isolerruta med argonfyllt, härdat energiglas i de flesta produkterna • Förstklassig värmeisolering • Thermo-konstruktion som tillval • Kraftig limträkonstruerad karm • Tätningslist i både karm och dörrblad. • Justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn •

## Material och Miljö

Vid tillverkning av Kaski-dörrar används den senaste teknologin och väl utvalda och testade material. Tillverkningsprocessen är optimalt miljövänlig. Vårt lim och ytbehandlingsmaterial är i möjligaste mån miljövänligt och vattenbaserat.

## Lackerade HDF-ytterdörrar

Dörrstommen är förstärkt med LVL-balk och aluminiumplåt. Dörramen består av fingerskarvat, kvistfritt och lamellimmat trä. Ytbeklädnaden består av väderbeständig HDF-board. Som isolering används polystyren. Dörrkarmen består av fingerskarvat, målat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med aluminiumprofil.

## Ytterdörrar med träpanel

Dörrstommen består av fingerskarvat, kvistfritt och lamellimmat ramträ klätt utvändigt med kvistfri furupanel. Isoleringen består av Cellulosa. Dörrkarmen består av laserat furulimträ och tröskeln av oljelaserad björk med aluminiumprofil.

## Ytbehandling av ytterdörrar

Dörrar med HDF-beklädnad skyddsprimas, grundmålas och lackeras sedan vita som standard, men valfri färg enligt NCS S- och RAL-skalan, kan fås mot beställning. Träpaneldörrarna levereras laserade i valfri standardkulör enligt nästa sida. Lasyrerna hittas på Pinotex' eller Teknos Woodex' färgkarta. Behandling med lasyr och skyddslack ingår i grundpriset på träpaneldörrarna. Exempelbildernas nyanser kan avvika något från verkligheten.

## Beslag och gångjärn

Dörrar levereras med fyra stycken (3 st för modul 20) justerbara, inbrottsförstärkta gångjärn (dolda mot tillägg), låskista och slutbleck, men exklusive yttre behör såsom låscylinder och handtag. Dessa kan beställas som tillbehör. Låskistan är av typ ASSA Connect 2002 med reglerbart slutbleck. A/B-måtten är 86/22 för Thermodörrarna och 62/22 för Standard 1,0-dörrarna. Dessa mått, och typ av låskista, behöver en leverantör veta för att kunna tillhandahålla rätt låscylinder med tillbehör.

## Brand- och ljudisolerade dörrar

De flesta dörrar kan fås brand- och/eller ljudisolerade och är då klassade som R'w 40 dB. Uppfyller finska VTT-institutets standarder för EU-marknaden. Med samma isolering som i de ljudklassade dörrarna, och med en speciell, brandsvällande extra list blir dörren brandklassad enligt EI230. Branddörrarna har tjockleken 86 mm och är utrustade med ASSA 8765. Konstruktionerna avviker något från standarddörrar men har oförändrat utseende.

## Glasalternativ


Som standard levereras de flesta dörrarna med klarglas eller Crepi-glas, men ytterligare glasalternativ finns att välja mellan, till exempel Katedral, Cotswold eller Etsat. Glaset är härdat där det krävs. Laminerat glas går att få som tillval.

## Garantier

Kaski ger 5 års fabriksgaranti för alla ytterdörrar samt 12 års formgaranti. Garantin gäller inte för dörr som monterats i fasad utan skyddande konstruktion enligt underhållsföreskrifterna. Kaski förbehåller sig rätten till löpande konstruktionsändringar och utveckling. Se vår hemsida [www.kaski.se](http://www.kaski.se) för fullständiga grantivillkor.

## Specialtillverkning


Kaski erbjuder naturligtvis specialtillverkning av dörrar efter kundernas önskemål. Det kan röra sig om allt ifrån en enskild byggherre som vill ha sin egen design på entrémiljön, till större hyreshus eller radhus-komplex, som behöver matchad formgivning, eller av olika anledningar särskilt anpassad konstruktion.

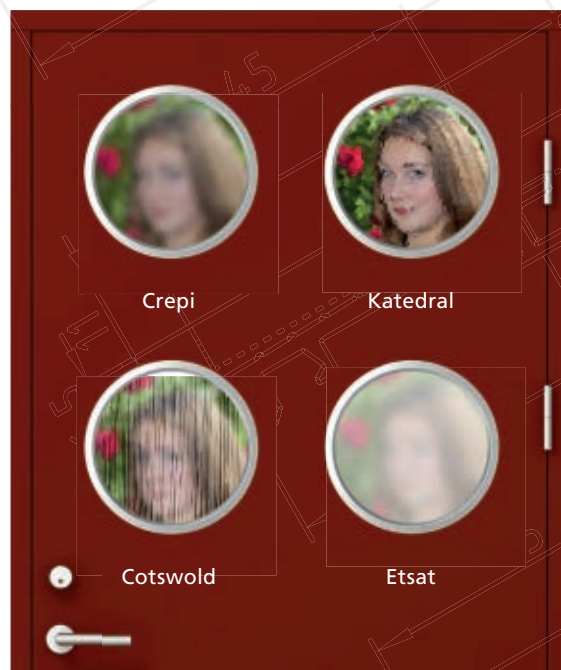

Kaski förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande. Reservation för tryckfel.


## Thermodörr

Marknadens Varmaste Ytterdörr. Kaski har utvecklat en ytterdörr med Thermo-konstruktion som förbättrar isoleringsförmågan avsevärt. Alla våra HDF-ytterdörrar kan fås med Thermo-konstruktion. Dörrens utseende förändras inte, men värmevärdena blir bättre. Med Thermokonstruktion kan U-värden ända ned till 0,59 uppnås.

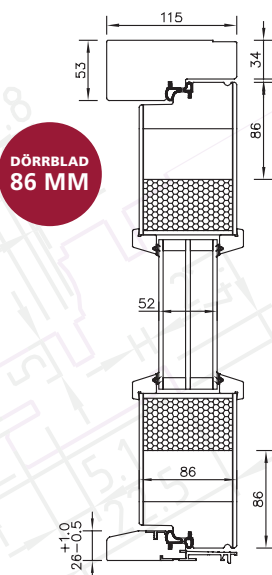


## Standarddörr 1,0

Med 1,0-dörr menas att dörren har ett U-värde på max 1,0 vilket anses som standard i branschen. 1,0-dörren är tunnare än Thermodörren men uppfyller de senaste kraven på U-värde.

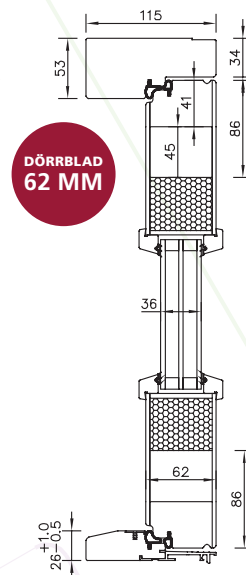


## Täckfärger standard

Alla lackerade dörrar levereras vita som standard men valfri färg enligt NCS S- och RAL-skalan kan fås mot beställning och kostnadstillägg. Några av våra populäraste kulörer visar vi här till höger. Exempelbildernas nyanser kan avvika något från verkligheten.

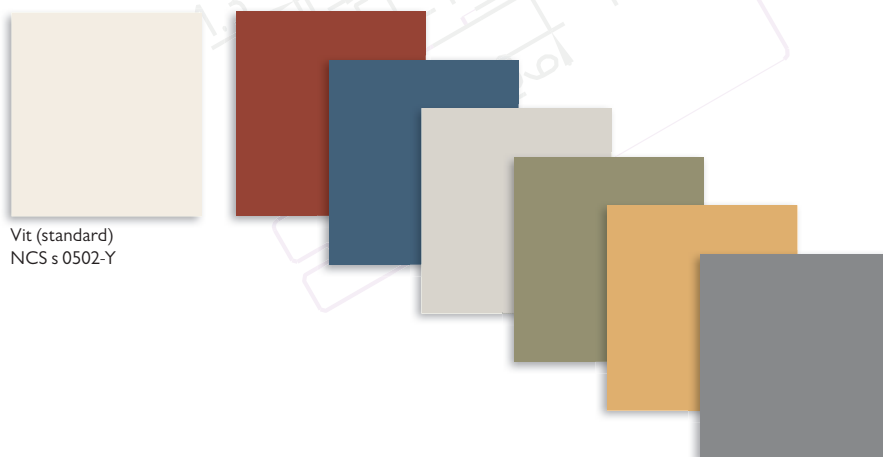

## Lasyrer standard

Till höger visas de lasyralternativ som finns att tillgå för kollektion Träpanel-dörrar. Lasyrerna hittas på Pinotex' eller Teknos Woodex' färgkarta. Behandling med lasyr och skyddslack ingår i grundpriset på Träpaneldörrarna. Exempelbildernas nyanser kan avvika något från verkligheten.

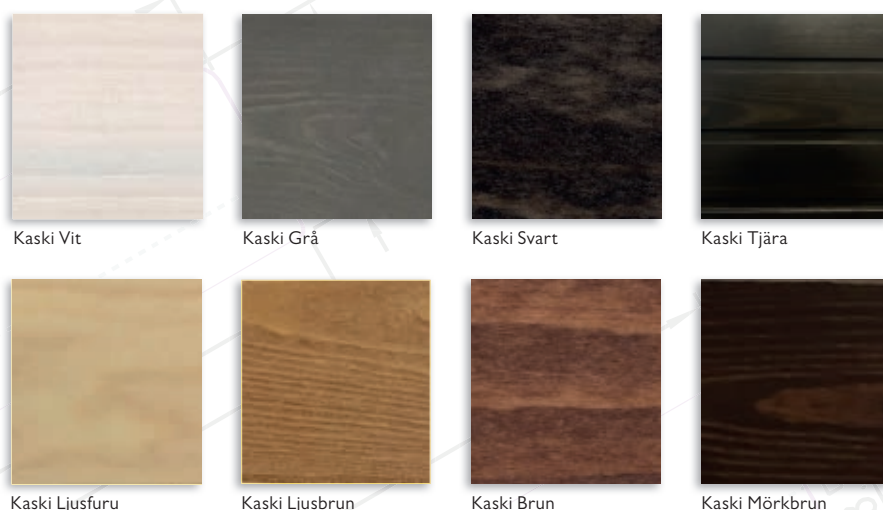

## Färgval aluminiumdörrar

Vit RAL 9010, glans 70 standard. Övriga kulörer i RAL-skalan (med undantag för metallic och neon) levereras mot tillägg.

Kaski förbehåller sig rätten till ändringar i sortimentet utan föregående meddelande. Reservation för tryckfel.





### **Kaski Dörrar AB**

[www.kaski.se](http://www.kaski.se)

### **Återförsäljare i Sverige**

*Se vår hemsida för aktuellt  
återförsäljarnät.*

### **Lager och logistik**

*Jölmesta 1  
725 92 Västerås*



### **HK koncernen**

*Kaskipuu Oy  
Ovitie 1  
91300 Ylikiihimäki  
Finland  
[www.kaski.fi](http://www.kaski.fi)*